





02



與自然界相同的空氣淨化技術

有效抑制有害物質 還原好空氣



2008年(社團法人)發明協會 榮獲全國發明表揚大會「發明獎」 利用「自動除臟離子群」進行空中除臟的機制



清除浮游微菌及降低附著黴菌增殖

破壞消除浮游黴菌表面細胞膜的蛋白質,進行除菌

試驗機關:(財)石川縣預防醫學協會。 運轉模式:自動除菌離子單獨運轉。


約16疊標標米、室內温度: 27℃、濕度: 57%RH。

試驗方法:將室內中央空氣中之浮游蘭數,以空氣樣品機進行測定。

除關方法:將自動除關離子放出空氣中。

試驗證書發行編號: 第8007154號。(A動A編集于展度: 3000個Acm)

約195分鐘可去除99%組蓋。



道 度 7000 高温度 25000 ■洋芝養医清除影像 OHETE

以高濃度分解去除浮游黴菌,抑制附著黴菌的增殖

試驗機關:(財)日本食品分析中心。


試驗證書: 2009/10/27第09010744001-01號。

試驗方法:由本公司委託試驗/使其在2.6m3空間產生離子/並使其

在板上增殖。


参考JISZ2911進行歐菌發育面積之比較。 (自動除菌離子濃度: 25,000個/cm²)

試驗結果:5日後可抑制附醫額菌的增殖。



自動物(200 子(25,0000)/cm²) 関系的分別的最為全級D-25N

高端度 25000

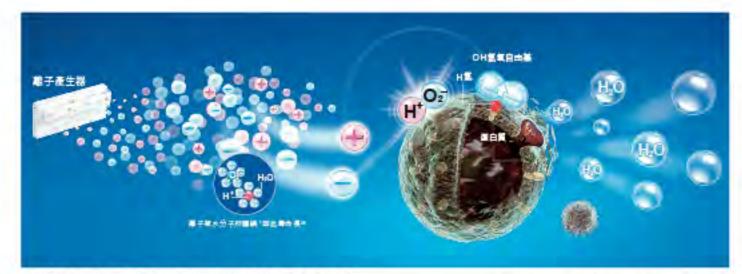

藉由「自動除菌離子」發揮抑制作用的機制(示意)

※與未被水分子所包圍的離子作比較,根據本公司調查結果。

清除浮游菌

消除浮游菌表面細胞膜的蛋白質, 約38分鐘可抑制其作用

結膜機關:美國哈佛大學公司衛生研究所名譽教授 Melvin First博士。

試驗方法:在約10量(約40m²) 福福米實驗空間。

使細菌浮游後,回收實驗空間內的細 面,創定空氣中的除蓋率。

(中間) 日本 (日本) 試驗結果:約38分鐘去除率99%。

n為以前10量(約40m/)實驗亦簡進行詞驗38分鐘後

之效果(試験部 實際空間上有

田礫的結果。



清除浮游病毒

消除浮游病毒表面細胞膜的蛋白 質,約10分鐘可抑制其作用

試驗機關:英國 Retroscreen Virology公司。 試驗方法:在1m#箱內使病毒浮游,放出自動除蝴維

子,则定空氣中之病毒去除率。 試驗結果:白歐除國際子漢度為7,000個/cm²之情形 約10分鐘去除率99%。

※為1mHI開告聯內試験10分離半之效果·登非實際便

用切標 上的實施結集。 連 度 7000 高温度25000

清除過敏原

破壞消除塵蟎之糞便、屍體等浮 游遏敏性物質,減低其作用,並 依高濃度自動除菌離子減低過敏性 物質作用

試驗機關:廣島大學大學院先編物研究院。

試驗方法: 網未潤釋之實際居住空間が均量機構光的浮 渤壓輔之過敏性物質 · IXELISA法則定其作 用。結果由本公司進行論質、質出平均值與

現住率。(00)000 子:300 (00)

启始结果: 4個期後可和水價級之過級性物質。



清除附著的異味

肌膚保区機制

高濃度自動除菌離子25000針對 肌膚的美肌效果獲得證實

試験機關:東北大學電氣通信研究所。

試験方法:自動除避難子(Pleamacluster)產生發被放 入能夠分析水分子的質問分析機中!並 使用多次內部的反射紅外線光纖以確認 在有或沒有自動除國驗子的環境中。在 模擬皮膚的砂膠板表面形成水分子外膜

的情形。(a數學是美麗夏:25,000個/aw/] 試驗結果:經費在皮膚表面形成水分子外膜是因為

有自動)除閱顧子之故。

高速度 25000 **西维尔斯·纳雷斯·奈特里斯**

降低物體表面靜電,使花粉、灰塵不

易附著於窗簾、衣服等物體


抑制静電

試驗機關:由本公司調查:

試驗方法:利用自動除菌離子探射所電5kV的金階線 测板,並测量放電到0.5kV所花費的時間。

試驗結果:以41平方公尺的試驗空間的結果。

報動結構幾于 25000: 約2.5分課後 间贮料部舱子7000:約10分鐘後



以約60分鐘分解去除附著於室內 之香菸臭味成分,並進行除臭至

支票課具 減輕附屬於衣物上幅人的長味

試驗機關:由本公司調查。

聞不到寵物臭味為止

試驗方法:利用自動除蓋離子解射浸在香粉形味的布 月,興味强度以G階級來表現。


試驗結果:以41平方公尺的試驗空間的結果。根據與 味種類、強度、物體的材料,去除具味的

效果會變化。

試驗結構:以41平方公尺的試驗密閉的結果。

細動禁器職子 25000:約2.5分編長 间的标题毫于 7005:的10分键後







01

波爐





自動除菌離子技術 還原好空氣

SHARP領先全球 獨創自動除菌離子技術 Plasmacluster釋放出正負離子 有效抑制空氣中看不見的有害物質 還原好空氣 榮獲世界10國28大研究機構認證 日本銷售No.1 懂得淨化空氣 就在SHARP




SHARP獨創空氣淨化技術


王宏哲

自動除菌離子(Plasmacluster)的作用已被日本和其他先進國家領先的科學研究實驗室所驗證

自動除菌離子技術的適用面積

離子濃度測試,紀錄高濃度自動除菌離子技術的適用面積。

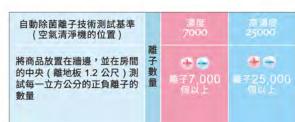

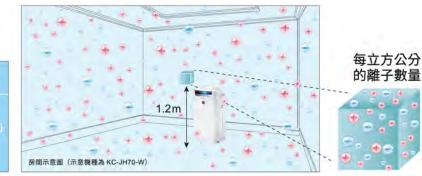

安全性的確認

高度可靠的安全性資料已獲得測試機構的GLP*3(優良實驗室規範) 認證。在離子濃度不同的情況下,對於眼睛、基因、身體、器 官,已確認沒有刺激性。

測試名稱(檔寫)	離子密度設定
急性皮膚刺激性 /	約 1,000,000 離子
腐蝕性測試	立方公分
急性眼睛刺激性 /	約 13,000,000 離子
腐蝕性測試	立方公分
吸入毒性	約 7,000,000 雕子
(肺組織遺傳影響評估)	立方公分
吸入毒性測試	約 7,000,000 離子 立方公分
	急性皮膚刺激性/腐蝕性測試 急性眼睛刺激性/腐蝕性測試 吸入毒性 (肺組織遺傳影響評估)

在森林裡,存在的正負離子 比城市多出許多。經過安全 性檢測的自動除菌離子技 術,因釋放高濃度的作用, 產生比森林更多的正負離 子,使其在房間裡流通,創 告出空氣清淨的環境。

高濃度正負離子的環境下更容易發揮效果

l自動除菌離子技術榮獲世界 10大國 28大機構認證

榮獲多項第三方機構信賴

在10大國28間研究機構驗證了自動除菌離子對34種有害物質(病毒、過敏原、黴菌、細菌)、6種臭味和寵物異味、2種有害化學物質、美肌美髮 以及抗靜電具有良好的功效,並同時闡明了功效原理。



※17.000萬台榜計資料來自西元2000年10月~2017年2月,所有來自日本裝肥以及世界各地有使用SHARP自動除菌離子產生發與科技的各式商品。
※2.日本電標工黨會(JEMA)民生用電器於2014~2016年之空氣清淨機出貨賣計。※3 GLP(雙良賣態室規範)系指為確保化學物質等的安全性評估實驗的可靠性,而對實驗脫施和實驗源作制定的程序等標準。

導入成功案例

各大設施認可

大幅消除阿摩尼亞臭味

導入場所:日本老人昭識機構七寶團

導入產品:壁掛式專業級空氣淨化機

創造老人照護中心使用者

導入場所:(福)本永福祉會特別養護老人

• 在寬廣的空間能有效率的釋放高濃度自動除 菌離子, 推而有效淨化室內空氣。 臭味消失不見了,取而代之的是健康的空

導入產品:座立式專業級空氣淨化機

間,及舒適衛生的空氣環境品質。

舒適的衛生環境

·透過自動除菌雕子能有效的大幅消除阿摩尼亞臭味及抑制細菌,達到幾乎威覺不到異味

·減輕居住者及職員對異味所造成的壓力,提 供更舒適的環境品質。

改善居住環境品質

淨化寬敞教室內的空氣 提升學習環境

導入場所:日本奈良學園 導入產品:壁掛式專業級空氣淨化機

- ·有HEPA濾網的壁掛式淨化機能捕捉室內微 小灰塵,且透過自動除關離子淨化空氣及 去除異味。
- · 壁掛式,有效運用空間。
- · 低噪音設計也不影響學生專注力。

同時實現水產加工廠的食品 安全與省電

導入場所:日本宮城 YAMAHON BAYFOODS 水產加工廠 導入產品:天頂崁入式專業級空氣淨化機

- ·即使將工廠溫度提高2℃,仍可符合以往的 衛生標準,因此可降低約20%的空調耗電
- · 天頂嵌入式專業級空氣淨化機可淨化寬敞加 工廠的每一寸角落,並提升循環效率。



多種不同產業搭載 自動除菌離子技術」

由不同產業的公司所採用

濃度 7000 25000



富士山日本原裝系列富士山 水活力增強空氣清淨機 NEW





高濃度定向淨化行程



針對環境中容易孳 生細菌、產生異味的 區域,集中進行除菌 及脫臭。

※於實驗空間進行實驗的效果, 不能保證在實際空間使用有相同

自動感應偵測最佳節能模式


客廳的沙發、桌椅





■ 20°角設計新式噴嘴氣流

後斜20°角氣流,搭配康達效應,加快室內空氣循環濾除灰塵及過敏原

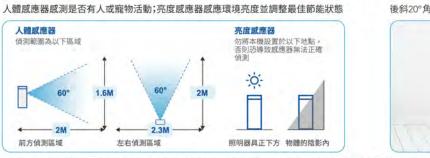















KC-JH70T-W 適用坪數:約~16坪

KC-JH60T-W 適用坪數:約~14坪


KC-JH50T-W 適用坪數:約~12坪





















*僅限自動模式運轉期間會進行偵測。

感應器	高	感度灰塵	異味	温度 8	& 濕度	亮度	人體 *
感應物質	PM2.5 (小於2.5 微米的微粒子狀 物質) 等	香菸的煙霧、家塵(灰塵、塵蟎的糞便與屍體、 徵菌的孢子、花粉)	香菸、化妝品、 酒精、噴霧類等 的氣味	室內溫度	室內濕度	室內亮度	室內人員與寵物等的動作



3種過濾網創造出健康 乾淨的好空氣

可濾除各種的室內灰塵及異味



可濾除室內99.97%的0.3微米塵埃粒子



蜂巢狀活性碳過濾網

去除香菸菸味及新屋裝修後的甲醛等家居異味















廚餘 異味

用真空吸塵器吸去灰塵,並以清水清洗







濾除過敏原 守護寶寶健康

HEPA集塵過濾網

濾網面積愈大愈能完



■ 濾除有害物質,HEPA集塵過濾網

0.1~2.5微米塵埃粒子,去除率達99%*2,同時也能消除包括在室內灰塵中的病毒、浮游過敏原物質,提供近乎 完美的除塵效果。













屍體、排泄物、狗的皮屑、貓的皮 屑、倉鼠的皮屑、黴菌














黑黴菌、葡萄穗黴菌、黑麴黴、綠黴菌、鏈格菌、芽枝菌、麴

康達效應

當空氣和液體噴出時,縱使表面是彎曲的,它也能沿著表面行進至相當遠的距離。

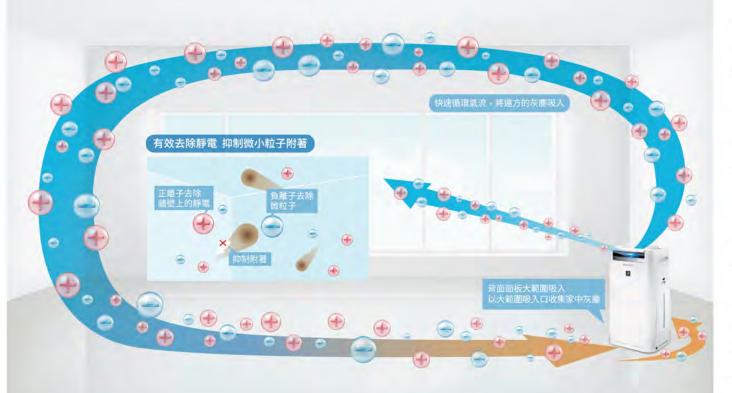


水活力增強空氣清淨~濕度60%使您的肌膚與喉嚨保持滋潤

根據整個房間濕度,旋轉式水活力增強濾網圓盤會自動開關,以 保持60%的濕度水準,創造理想舒適的環境。



水活力增強自動除菌離子的效果與耐久性**3

水分子在自動除菌離子四周聚集,可增強其大小與雙倍耐 久性及空氣淨化的速度。

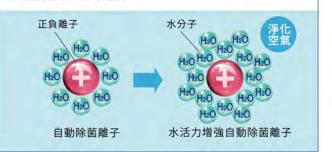

旋轉式水活力增強構造與清潔方式

溫度與濕度探測器不斷感應房 間的濕度條件,以便自動開關 水活力增強空氣清淨*4,以保 持最佳濕度**5。水活力增強濾 網可抗微生物與防霉。





水活力增強空氣清淨

停止水活力增強空氣清淨

※1 視使用環境不同可能需提早更換。※2 試驗方式:日本電機工業會自主基準(HD-128)。判定基準:規定0.1~2.5μm的細懸浮微粒,於32m³密閉空間,90分鐘以內達到去除率99%。(於2m³試驗空間的換算值)※3 ●日本食品研究實驗室測試。●測試方法:自動除菌離子排放至地板面積約8平方公尺的實驗室,懸浮黴菌由空氣採樣器測定,比較2個條件:有水活力增強與無水活力增強之估計值。※4 在水活力增強空氣清淨模式下,可將室內濕度提升至60%;若室內濕度已達60%,則自動轉換為空氣清淨模式。※5 濕度60%為人體威覺最舒適,以及病毒最不易活動的環境。/以上圖示均為示意圖。







3層高性能過濾網提供最佳淨化

濾除惱人的異味、細微的灰塵等

自動除菌離子濃度 7000

HEPA 集塵過濾網

活性碳過濾網

前置過濾網

高濃度自動除菌離子全年保持室內空氣潔淨

與自然界中存在的離子為同樣種類,作用原理已有研究提出解釋




灰塵感應器 異味感應器 玻璃觸控式操作面板





適用坪數約~12坪

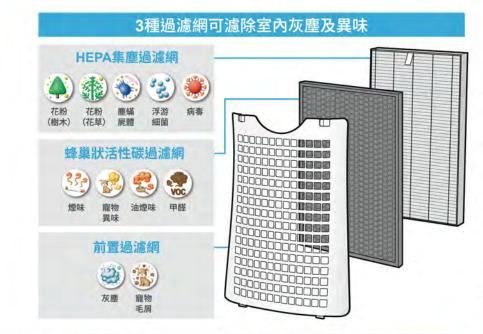





Allergy

自動除菌離子濃度 7000

20°角設計新式噴嘴循環氣流

風量4段設計

灰塵感應器

活性碳濾網

異味感應器



SGS 多項功效認證 細懸浮微粒PM2.5去除率 >99.9% >99.9% 細菌濾除率 有效抑制 有機揮發物濾除 >91.7% 甲醛濾除率


空氣品質指示燈


淋浴式空氣清淨行程

HEPA 集塵過濾網

2種過濾網可濾除室內灰塵





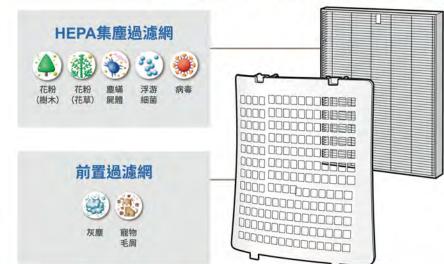









富士山日本原裝空氣清淨機





淨化系列空氣清淨機 😢





#







KC-JD70T-W 適用坪數:約10~16坪

KC-JD60T-W 適用坪畝:約8~14坪

KC-JD50T-W 適用坪數:約6~12坪

FU-D50T-W 適用坪數:約9~12坪

適用坪數:約9~12坪

章] 零] 美] 復] 樂

项章

題 舞 郡 郡

施斯狀活性碳磷濃調

(京鶴米漿)陶鉱設置前

爾圖

適用坪數:約3~8坪





20°角般計新式噴嘴循環集流

淋浴式空氣清淨行程

HEPA 集團過濾網

活性胡鴻淵

自動記憶功能

及重度知器 素味質知識







計劃空間內的灰庫具珠用色布雕 化圖示空污器度·共有五個服制

温度恢测器 展示空間內大致的温度水平

水解自動加水提示

靜音設計(新音道轉時)&低運轉成本

大幅提升吸入速度及效率、也同時在實現靜音運轉設計、考慮到在每天使用下。 仍能不斷地追求低消費電力

個演科場合信(空氣清淨模式張轉码)

	KC-JD76T-W	KC-JD60T-W	KC-JOSET-W
風量「強」時	57 d8	54 d8	57 dB
观量「中」時	45 dB	43 dB	47 dB
風量「鮮音」時	25 dB	24 dB	22 dB

■サーングにはでよります。	AGAST MENSON TO SELECT THE	(Christian benefit and Date of Art.	
	KG-JD70T-W	KC-JD66T-W	KC-JD66T-W
與量「強」時	136	95	79
展量「中」時	38	29	29
風量「辞音」時	8	8	7

快速淨化空氣

花費最少時間,還原空間內的好空間。因坪數的不同,機器運輸時間也有所差異。 養空氣清淨機樂曲清淨大的時間 ₹1

概 五	MC-10391-M	IXC-JOSOT-W	NO-JOSET-W	FU-DOUT-WIR	FU-Dog F-W
株円高田田田	164	147	1218	127	市坪
1619	30%	THE PERSON NAMED IN	The second	100	- 10
14#	27%	30%		-	-
12is	24-9	27.55	3050	30%	- 10
10#	219	239	269	26 9	-
8坪	17.9	199	22.9	22.9	309
7:9	150	17分	199	194	25:0
6月	139	150	17.9	17.9	229
519	119	139	149	149	199
-619	89	109	129	729	159
374	751	8.9	9.97	9.53	129

2種過濾網可濾除各種的室內灰塵及異味 高效集度(HEPA) 除甲醛一酸化過減網





3種過減網可減除各種的室內灰塵及吳味



(1000
1.338
1000
1700
0.000

- 4	SHIP THE	- 4		1	44	Transaction of	- 3
E	100	-	-36	(2)	434.	[0]	
3.0	100	ıaı	بنقيا		45	100	

操作面板

不需更接可水洗 5年內不養更換不可水洗** 5年內不用更換不可水洗 前置退減網 蜂巢狀活性碳過減網 HEPA集塵過濾網

去除香菸菸味及新屋装 國,並以清水清洗 修發的甲醛等家因養味

自集除該電子課章7000

20"角級計新式喷嘴領護氣流

可濃除室內99.97%的0.3 专米盛埃粒子

反塞延知器 真既起知器

HEPA集團通道網 液形式型泵清净

EM	lon-
-12	

新屋裝像後等家居異妹; 同時可適 濾緝小至0.3徵米的微塵粒子,去 除率達99.97%

2年內不需更換不可水洗。

高效集塵(HEPA)

除甲醛一體化過減網



不管更换可水洗

前置級減網

用真空吸磨器吸去灰磨,差以清

系效集書(HEPA) 除甲醛一個化振道網 2. 国际制度 **算体放行器**

後1.具味能和価値限於KC_DD701.W / KC_D60.T W + K2.電力優和原以計畫學學火場時間後度2.4元計算出。※3.推摩洪洋用開表機械日本電應工業會級務以EN1545送季門演出。



世界初

捕捉過敏原 守護寶寶健康

蚊取空氣清淨機

除菌、脫臭還能捕蚊



完整濾除空氣中的髒

HEPA集塵過濾網

UV燈

蚊取面板 蚊取黏板

> 蜂巢狀活性碳過濾網 前置過濾網

蚊取空氣清淨機作用3步驟



UV燈吸引蚊子靠近

利用循環氣流

使用氣流將蚊子吸入

利用無害蚊取黏板將蚊子

黏於蚊取黏板上



喜歡的黑色



蚊取 面板

蚊取

處,誘惑蚊子往小 窗格靠近

蚊取濾網替換教學



使用前,撕開蚊取貼紙 使用後,對摺即可丟棄

蚊取黏板更換週期約兩個月

前置過濾網

用真空吸塵器吸去灰塵,並以清水清洗

不可水洗

HEPA集塵過濾網

可濾除室內99.97%的0.3微米塵埃粒子

花粉行程

FU-GM50T-B

適用坪數約~11.5坪

自動除菌離子濃度7000



蚊取黏板

2種過濾網可濾除室內灰塵

3種過濾網可濾除室內灰塵及異味

HEPA集塵過濾網

三重過濾網 全面集塵及除臭 不需更換 前置過濾網

用真空吸塵器吸去灰塵,並以清水清洗 可水洗

10年內 * 不需更換 蜂巢狀活性碳過濾網 不可水洗

去除香煙煙味及新屋裝修後的甲醛等家居異味

10年內 * 不需更換 不可水洗

HEPA集塵過濾網

可濾除室內99.97%的0.3微米塵埃粒子

前面 自動除菌離子 指示燈(藍)

灰塵感知器



活性碳濾網



SGS




FU-HM30T-B

適用坪數約~6坪



HEPA集塵過濾網

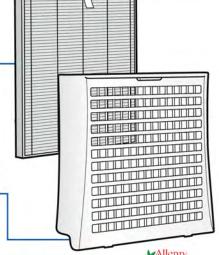



20° 角設計新式噴嘴循環氣流

淋浴式空氣清淨行程





雙重過濾網 全面集塵

不需更換

※2 SGS認證檢驗報告PX/2017/8007921-8007924(FU-HM30T-B)

富士山系列 富士山人 系列 KC-JH70T-W KC-JH60T-W KC-JD70T-W KC-JD60T-W KC-JD50T-W 機型 KC-JH50T-W NEW NEW NEW Allergy (2) lon SGS SGS SGS 自動除菌離子濃度 7000 離子濃度 (ion/cm³) *1 ~16坪 ~14坪 適用坪數(約)※2 ~12坪 ~16坪 ~14坪 ~12坪 風量調整 強 中 弱 強 弱 強 弱 強 中 弱 強 中 弱 強 中 弱 408 366 408 風量 (**m**³/小時) 240 72 210 72 306 180 60 246 90 366 222 84 306 204 60 空氣清淨 54 額定功率(W) 68 34 4.0 25 4.0 48 25 4.0 90 24 63 52 19 4.3 5.5 19 5.1 噪音(dBA) 53 48 24 50 45 24 57 47 19 57 45 25 54 43 24 57 47 22 風量 (**m**³/小時) 342 240 72 318 210 72 240 120 60 372 246 90 330 222 84 180 144 60 5.5 42 50 35 26 5.5 30 14 5.5 69 25 7 49 21 17 12 5.5 額定功率(W) 5.8 水活力增強 噪音(dBA) 49 48 24 47 45 24 46 40 20 55 45 25 52 43 24 43 38 22 空氣清淨 加濕※3 630 470 200 580 410 200 450 300 150 710 520 250 660 480 230 480 400 210 (mL /小時) 型號 / 壽命 * 4 型號 壽命※4 型號 壽命※4 型號 壽命※4 型號 壽命※4 型號 壽命※4 型號 壽命※4 HEPA集塵過濾網 FZ-D60HFE 10年 FZ-D60HFE 10年 FZ-D40HFE 10年 FZ-D60HFE 10年 FZ-D60HFE 10年 FZ-D40HFE 10年 FZ-D60DFE FZ-D60DFE FZ-D40DFE FZ-D60DFE FZ-D60DFE 活性碳過濾網 10年 10年 10年 10年 10年 FZ-D40DFE 10年 過濾網 種類 水活力增強過濾網 FZ-G60MFE 10年 FZ-G60MFE 10年 FZ-G60MFE 10年 FZ-G60MFE 10年 FZ-G60MFE 10年 FZ-G60MFE 10年 蚊取粘板 FZ-AG70T 1年 FZ-AG70T 1年 FZ-AG70T 1年 抗菌銀離子元件 風量模式 自動/花粉/舒眠/強/中/弱 自動/花粉/梅雨/強/中/靜音 高感度灰塵、異味、溫度&濕度、亮度、人體 灰塵、異味、溫度、濕度 灰塵、溫度、濕度 感應器 3L 水箱容量(L) 3L 2.5L 3L 2.5L 3L 定時設定 定時開機/定時關機 定時開機/定時關機 定時開機/定時關機 定時開機/定時關機 定時開機/定時關機 定時開機/定時關機 兒童安全鎖 貼心功能 過濾網清洗提醒 腳輪及固定元件 37.0 x 29.3 x 66 37.0 x 29.3 x 66 34.5 x 26.2 x 63.1 42 x 24.2 x 63.7 42 x 24.2 x 63.7 39.9 x 23 x 61.5 尺寸 (cm) 10.6 10.6 9.4 重量 (kg) 8.7 8.7 8 2 2 2 2 電源線長度 (m) 2 2 110V 60HZ 110V 60HZ 110V 60HZ 110V 60HZ 電源 110V 60HZ 110V 60HZ

^{※1} 當本機被放置於靠近窗戶的位置,並以最大運行能力進行工作時,在房間中央(距離地面高度大約1.2公尺),能夠檢測到每立方公分空氣中含有大約7000個離子數。

^{※2} 適用坪數是以最大風速操作本機的面積計算。(適用坪數表示可在30分鐘清除一定數量灰塵粒子的空間大小)

^{※3} 水活力增強量隨著室內和室外溫度及溫度變化而有所不同。(水活力增強量隨著溫度上升或溫度下降而增強,隨著溫度下降或溫度上升而減弱。計量條件:20° C相對濕度30%)

	系列									原裝進	口系列										蚊取	系列		
	機型		FU-H	180T-N		ı	-U-G50T-V	V	F	FU-H30T-V	V		FU-D50	T-R/W		F	U-D30T-	W	FU	J-GM50	Т-В	FU	-HM30T	Г-В
					Allery Allery 荣誉"英國遊牧協會" 彩證	学歷"英国通句设备" 版		NEW	秦星·美国祖教及身		NEW		Allengy	·	李章·英国经长克舍·英国			Allerrey 英國退歌協會"認證		荣	Allerry (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	Allersy 	SGS	NEW
Pla	smacluster。 绘描解子演度7000 程度(ion/cm³)※1		519400F		NEW		SHARP			SHARP		MANAGE STATE OF THE STATE OF TH			SHARP		SHARP			SHARP			SHARP Ÿ	
適用坪數(約]) *2		~1	18坪			~12 坪			~6 坪			9-1	.2 坪			3-8坪			~11.5	坪		~6.4 ^坪	Ī
	風量調整	強	中	弱	舒眠	強	中	舒眠*3	強	中	弱	強	H	¬	弱	強	中	弱	強	中	舒眠*3	強	中	弱
	風量 (m ³/小時)	480	280	85	85	306	186	90~48	180	120	60	310	20	00	80	208	150	55	306	174	90~48	180	120	78
空氣清淨	額定功率 (W)	76	20	4	3.5	50	15	4.2~2.7	49	28	12	49	1:	3	3	60	38	19	50	13	3.3~1.8	53	31	18
	噪音(dBA)	50	37	18	18	52	42	27~22	47	38	24	51	41	.1	27.3	44	38	23	51	39	26~19	46	37	28
	型號 / 壽命※4	型	號	壽命	命※4	型	號	壽命※4	型	號	壽命※4	型號			壽命※4	名稱	型號	壽命※4	型	號	壽命※4	型	號	壽命※4
	HEPA集塵過濾網	FZ-H8	30HFE	10)年	FZ-M5	0HFE	10年	FZ-F3	0HFE	2年	FZ-D40XI	Н		5年	高效集塵 (HEPA) 除甲醛一體 化過濾網	FZ- E30XT	2年	FZ-M	50HFE	10年	FZ-F3	0HFE	2 年
過濾網 種類	活性碳過濾網	FZ-H8	30DFE	10)年	FZ-M5	0DFE	10年		-		FZ-D40XI)		5年		-		FZ-M	50DFE	10年		-	
	水活力增強過濾網			-			-			-			-				-			-			-	
	蚊取粘板		_	-			-			-			-				-		FZ-M	150ST	2個月	FZ-M5	0ST2	2個月
	抗菌銀離子元件			-			-			-			-				-			-			-	
風量模式		É	動/弱/	中/強/舒	艉	自重	か/舒眠/中	/強		舒眠/中/強	à	自	動/花粉/	強/中/青	諍音	自動	/強/中/	靜音	自動	/舒眠/□	中/強	舍	服/中/	強 ————
感應器			高感度灰	座、異味			灰塵、異味			-					灰塵、異味					灰塵			-	
水箱容量 (L)				-			-			-			-				-			-			-	
	定時設定	定		幾(1H~12l	H)		定時關機			-			定時				定時關機			-			-	
貼心功能	兒童安全鎖			0			-			-							0			-			-	
	過濾網清洗提醒			0			-			-			C				0			-			-	
P+ (om)	腳輪及固定元件		_	- 0.1 x 82.0)	20	- 3 v 20 0 v i	54.0	40	- 0 v 18 2 v /	16.3		35.7 x 20	1 v 57 6		27.5	- 5 v 16 8 v	54.0	20.4	- v 28 1 v	54.0	40.0	- v 25 0 v	16.6
尺寸 (cm) 重量 (kg)				3.2	,	38.	3 x 20.9 x 5	J-4.U	40.	0 x 18.2 x 4 4.0	10.3		35.7 X 20 5.)	37.5	5 x 16.8 x 5	34.9	39.1	5.9	34.0	40.9	x 25.9 x	40.0
電源線長度((m)			3.2 2m			约2m			4.0 約2m			5. 約1.				っ 約1.8m			约2m			乡 約2m	
電源	(111)			/ 60HZ			110V 60HZ	,		110V 60HZ	,		110V				110V 60H	7	1	110V 60H	17	1	10V 60H	7
	於靠近窗戶的位置,並以最大運行	- 総 力強 仁 工 作			+約12公日). #					110 0 00112	-	※ // 海·侗、	蚊取黏板視使用		· · · · · · · · · · · · · ·		1100 0011			110 0 001	14	I	100 0017	

^{※1} 當本機被放置於靠近窗戶的位置,並以最大運行能力進行工作時,在房間中央(距離地面高度大約1.2公尺),能夠檢測到每立方公分空氣中含有大約7000個離子數。

^{※2} 適用坪數是以最大風速操作本機的面積計算。(適用坪數表示可在30分鐘清除一定數量灰塵粒子的空間大小)

^{※3} 風量根據空氣品質自動切換。



2機1體 打造清淨 乾爽的居家環境

■ 安心做環保 節能綠生活 地球不碳氣

全機零件3年保固 (到府維修)

經由嚴謹的控管及製造,全機零件3年保 固,品質可靠壽命長,到府維修貼心服 務,讓您買得安心又有保障!

壓縮機5年保固(到府維修)

SHARP壓縮機品質優異,均由嚴謹品管 生產,所有除濕機系列壓縮機皆享5年保 固,更耐用讓您更安心。

採用R134a環保冷媒

生產過程中,絕不加入、不使用、不排放 任何有害化學物質,全機種符合ROHS歐 盟環保規範,保護生態愛地球。

多重安全裝置

壓縮機採過載保護器,停機/啟動保護裝 置,溫度與電流保險絲等多重安全裝置 (全系列機型)。

有效去除屋內 半乾衣物的霉味**

※機器運轉約三小時的效 果,送風角度外的區域無自 動除菌離子脫臭作用。



有效消除屋內及 衣物上的菸味**2

※在約41m³(相當於10張 榻榻米)的實驗空間內,機 器運轉約90分鐘的效果。



有效清除衣物上 附著的汗臭味**3

※機器運轉約六小時的效 果送風角度外的區域無自 動除菌離子脫臭作用。



去除浮游黴菌*5 去除浮游菌*

破壞黴菌、細菌表面細胞膜 的蛋白質進行除菌。

去除浮游病毒**7

消除浮游病毒表面細胞膜的 蛋白質,約10分鐘可抑制其 作用。




去除浮游 過敏原物質**

破壞消除塵蟎之糞便、屍體 等浮游過敏性物質,減低其 作用,並以高濃度自動除菌 離子減低過敏性物質作用。



聰明的自動關機貼心安全設定,在運行12小時後會自行斷電,即使晚 上睡覺和外出也不用擔心機器還會不停運轉,造成不必要的能源浪

【最懂你的智慧管家讓你安全舒適每一天



自動關機貼心安全設定

內部乾燥功能+自動除菌離子 智慧清淨 雙效除菌防黴

12小時自動關機

費,以及減少安全上的疑慮。



■ 多功能除濕環境設定 量身打造完美居家





客廳最合適之濕度,在長時間活動下備威舒適, 人體最適宜之濕度,在睡眠休息時,避免口鼻乾 燥、棉被潮濕所引起的不適感。



易發霉損壞,更能恢竟享受閱讀空間。



書房中易受潮的文件書籍,應保持中低濕度才不 排水不易的地下室易堆積濕氣,可設定低濕度幫 助改善環境、環原清新。

四季舒爽清淨 優質居家環境



















※1【半乾臭味】●實驗機構:本公司調查●實驗方法:在附著室內乾衣的半乾臭味成分的布上,集中照射自動除菌離子,再以6段氣味強度顯示法,評估除臭效果。(自動除菌離子濃度:定點100,000個/cm³)>■試驗結果:約以3小時,除臭到毫無威覺為止。※2【萨味】●實驗機構:本公司調查●實驗方法:在41m³ (相當於10疊榻榻米(約5坪左右大小)的實驗空間,附著菸味成分的布上,照射自動除菌離子,再以6段氣味強度顯示法,評估除臭效果。(自動除菌離子建度:7,000個/cm³)。■試驗結果:約以90分鐘,除臭到毫無威覺為止。※3【汗臭味】●實驗機構:本公司調查●實驗方法:在附著汗臭味成分的布上,集中照射自動除菌離子,再以6段氣味強度顯示法,評估除臭效果。(自動除菌 離子濃度:定點100,000個/cm³)。■試驗結果:約以6小時,除臭到毫無感覺為止。

自動除菌 7000

DW-H6HT-W

• 自動

真正能淨化空氣的除濕機



● 4 小時

● 2 小時

定時關

●擺風

●高温

停止












③連續除濕

②衣物乾燥

運轉模式開/切换



◎ 連續除濕:可自行設定風量,運轉直到水箱滿為止 自動除濕:自動除濕指示燈亮,機器會按照設定的濕度進行除濕



lon

除濕乾衣 空氣清淨 讓家更舒適

吸入的空氣全部淨化

HEPA 集塵過濾網

蜂巢狀活性碳

脫臭過濾網

吹出清淨氣流

自動除菌離子

清淨風

*



3款空氣清淨過濾網

有效濾除室內灰塵、異味及有害物質

不需更換 可水洗

前置過濾網

用真空吸塵器吸去灰塵,並以清水清洗



1 寵物毛屑

不需更換

蜂巢狀活性碳脫臭過慮網

有效吸附屋內漂浮臭味



不可水洗





HEPA集塵過濾網









4

可濾除室內99.97%的0.3微米塵埃粒子
















強大除濕功能

無論是清洗的衣物與室內皆立即清淨乾燥

- ▶除濕能力10.5L/12L/日
- ▶水箱容量3.0L

▶快速衣物乾燥

自動除菌離子濃度7000 HEPA 集塵過濾網 蜂巢狀活性碳脫臭網

多重安全保護裝置

能源效率 第1級

4種運轉模式

搭載4大自動運轉模式,一年365天皆可使用

濕度設定

根據實際環境需 求,可自行設定除 濕量。

衣類乾燥運轉

壓縮機ON,全速送 風的除濕機運轉將 衣類快速乾燥,時 間到自動停止。

取決於設定的濕 室內的異味感知器 度,壓縮機自動 威測,汗濁威應自 ON/OFF控制,保持 動風量控制,守護 舒適的濕度。 舒適的空氣環境。

空氣清淨運轉



均勻乾燥去烘乾洗滌物



可乾燥浴室地毯及靴子

上下挪風

示意圖為 DW-H10FT-W 之面板, DW-H12FT-W 面板為金色

※1視使用環境不同可能需提早更換。

A 濕度設定:按設定的濕度進行除濕 (50%、60%、70%)

廣角擺風 自動均勻乾燥衣物

衣物乾燥:依設定風量運轉,對衣物進行乾燥直至水箱滿為

止;若設定"自動",濕度低於60%或達3小時, 自動結束運行

○ 連續除濕:強風量運轉直到水箱滿為止

D 空氣清淨:不進行除濕,單獨以空氣清淨機運行,若設定"自

動",則依異味感知器自動偵測空氣品質淨化清淨

0

(3)

握風 ・

•••

速乾大風量 吹出高效保濕健康髮

水分子包覆髮絲 提升秀髮保濕度




分岔及毛躁問題。


被水分子包圍的 自動除菌離子 美髮效果的秘訣

打造有彈力好整理的柔順光澤秀髮

在頭髮表面形成水分子包覆層

保濕成分滲透至髮絲,可抑制頭髮毛燥,更易造型,創造有彈性,柔

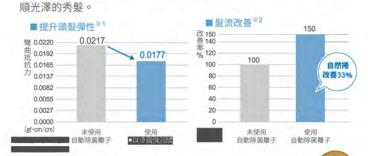

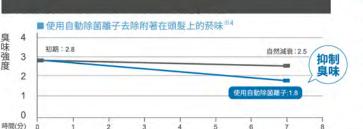


有效抑制秀髮分岔及斷裂

未使用自動除菌離子


自動除菌離子同時釋放出正負離子,減少梳髮時的拉扯、摩擦,改善

使用自動除菌離子

檢頭時,頭髮會產生正極電,檢 頭髮會產生正極電,檢子會帶負極電,自動除萬離子可 子會帶負極電 抑制兩者靜電摩擦

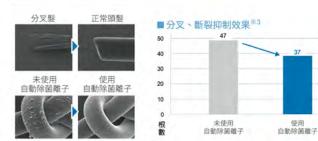

有效防止染髮後的掉色 維護亮麗秀髮

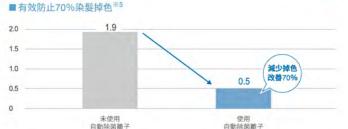

签1*試驗機關:C.T.C JAPAN LTD。◆試驗人數:10名(用真人髮束進行實驗)◆試驗方法:在頭髮上吹冷風約5分鐘,測量頭髮的彈性。●試驗結果:吹"自動除菌離子"的頭髮,比吹"沒有自動除菌離子"的頭髮,再次沒自動除菌離子"的頭髮,有收高的長度變化率和改善髮沒習慣的效果。※3●試驗機構:Saticine Medical Co., Ltd。●試驗人數:10名(用真人髮束進行實驗)◆試驗方法:將頭髮纏繞在試驗發上,用冷風吹整約7分鐘,觀察頭髮是度與髮流的變化。●試驗结果:與"無自動除菌離子(僅使用送風功能)"相比,"趋實攻"自動除菌離子的頭髮具有較高的長度變化率和改善髮沒習慣的效果。※3●試驗機構:Saticine Medical Co., Ltd。●試驗人數:10名(用真人髮束進行實驗)◆試驗方法:用溫風吹頭髮,約2個月(1500次)。統計頭髮分岔斷裂的數量。●試驗結果:與"沒有自動除菌離子(僅使用送風功能)"相比。"自動除菌離子"可以減少約20%的分名以及斷髮。∞4◆高試檢機構,本公司調查。試驗人數:10名(用真人髮束進行實驗)◆試驗方法:對有菸味以及異味的頭髮,使用冷風模式吹七分鐘,除與效果用六級氣味強度指示法進行評估。●試驗結果:約七分鐘後其味明顯少。(除與效果用內分型與動物,強度,以及實驗對象而混)※5本公司調查,與髮後在紫外線環境下,經過兩個月,使用自動除菌離子吹乾頭髮,比起沒有使用自動除菌酯子,降低掉色達約70%。驗證實驗由本公司內部進行測試,測試機種為日本型號B-GX9K和IB-GP9與台灣型號B-GX9K和IB-GP9現台灣型號B-GX9K和IB-GP9用具格相同。



搭配獨創美容彈力梳,邊吹邊按摩更集中大量噴發自動除菌離子, 打造頭皮健康環境。

受訪者測試前與測試後比較圖

lon



頭皮毛孔周圍累積多餘皮脂



吹髮同時護理頭皮 秀髮自然光澤豐盈

保持頭皮水份,有效抑制多 餘皮脂,保持頭皮良好狀態

彈力梳護理按摩頭皮

- ○減少染髮掉色 ○減少斷裂分岔 ○除臭抗菌

(搭載自動除菌離子)



速乾吹髮

1.7m³/min高速大風量 獨家的速乾科技,節省吹頭髮時間

(與上一代機種IB-HD92比較

展現頭髮光澤 UP!

- O BEAUTY模式溫冷風自動切換
- 秀髮水亮輕盈空氣感





有效抑制 分叉、斷裂





約95°C/高溫 約75°C/中溫 頭髮表層。

約50°C/柔溫 乾頭皮。

冷風 冷風模式定型頭髮

「HOT-COLD」反 署切換,鎖住角質 完成造型。

























冷溫交替

















不銹鋼保濕科技間接冷卻不直吹食材

会議室

GF系列 XF系列 GT系列 XW系列

自動除菌離子偵測守護運轉

循環保鮮清淨食材充滿健康能量



冷藏室的效果



自動除菌離子+奈米低溫脫臭觸媒,能強力分解異 味粒子,消除冰箱內惱人氣味。

讓冷氣中的異味粒子吸附於奈米低溫脫臭觸媒,再用高濃度自動 除菌離子進行分解與脫臭。

·不需更換自動除菌離子產生器交換元件。



·日本原裝冰箱全系列


剛關閉冷藏室門後,自動偵測集中釋放自動除菌離子,以維持 冰箱內部清潔。節電模式時,即使關閉自動除菌離子運轉,仍 運作偵測守護運轉。將箱門打開1分鐘以上之後,則自動釋放 自動除菌離子。



· 僅GF60BT、GT50BT、XF47BT、XW44BT、GF60X、XF50X、XW47X採用。


浮游黴菌除菌

自動除菌離子,分解冰箱內浮游黴菌的細胞表面 蛋白質,去除黴菌還原好環境。

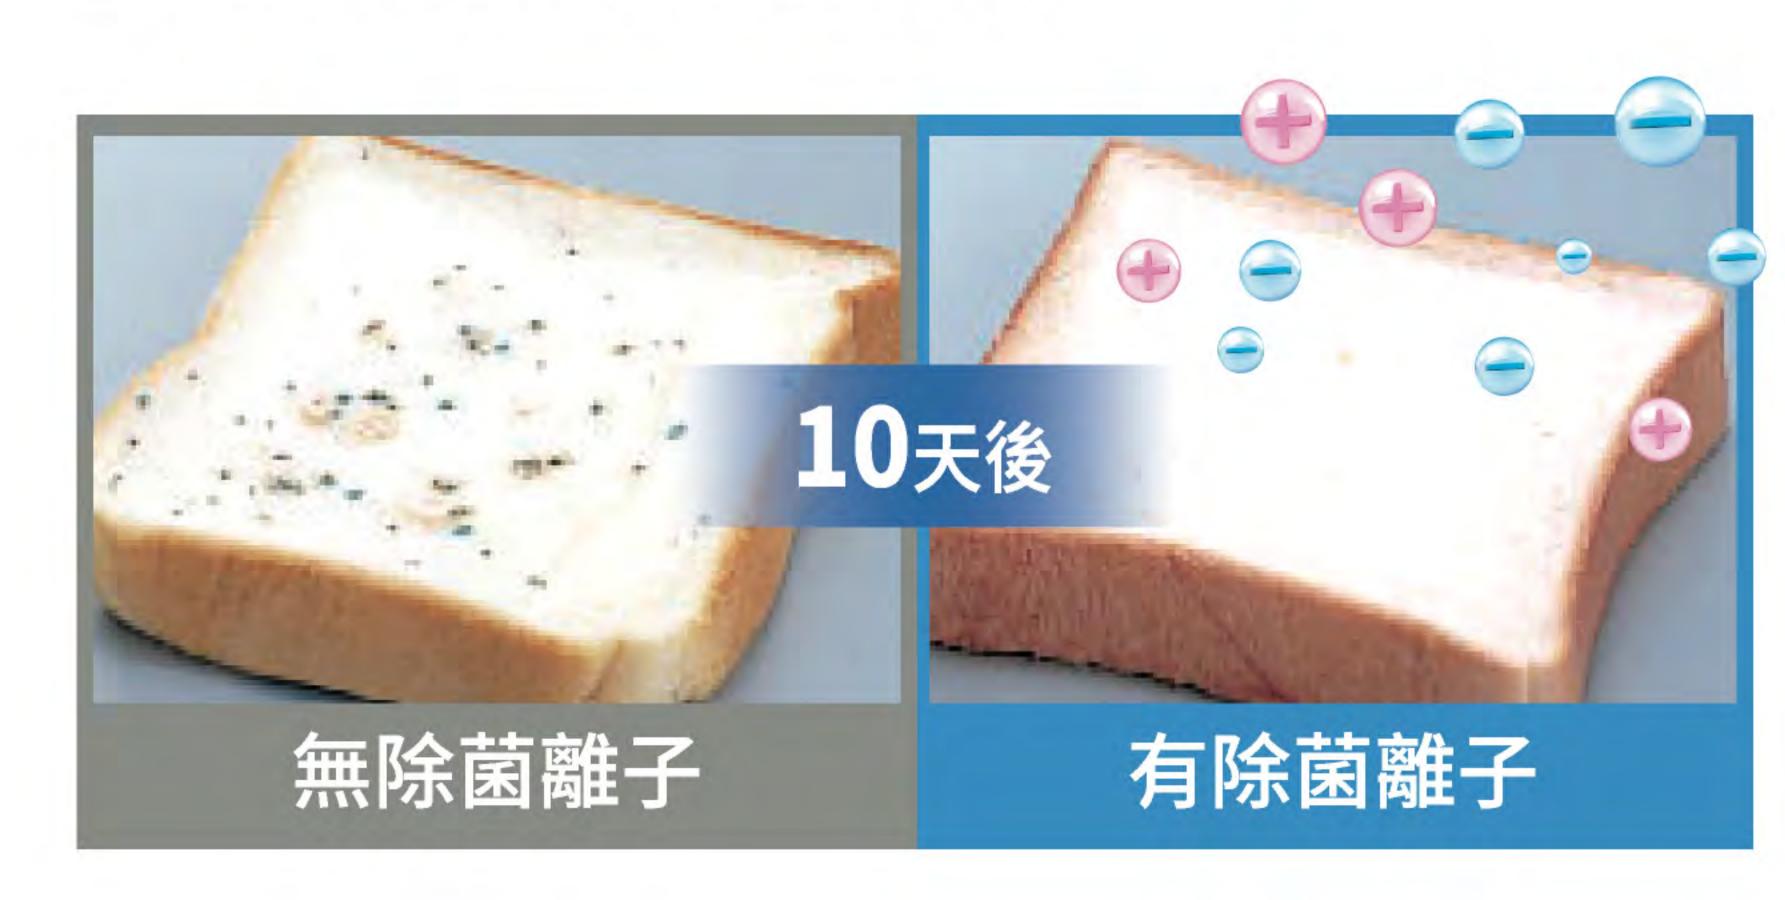

附著菌除菌

自動除菌離子為附著於冰箱內的細菌或出入頻繁 的飲料瓶口上進行除菌。

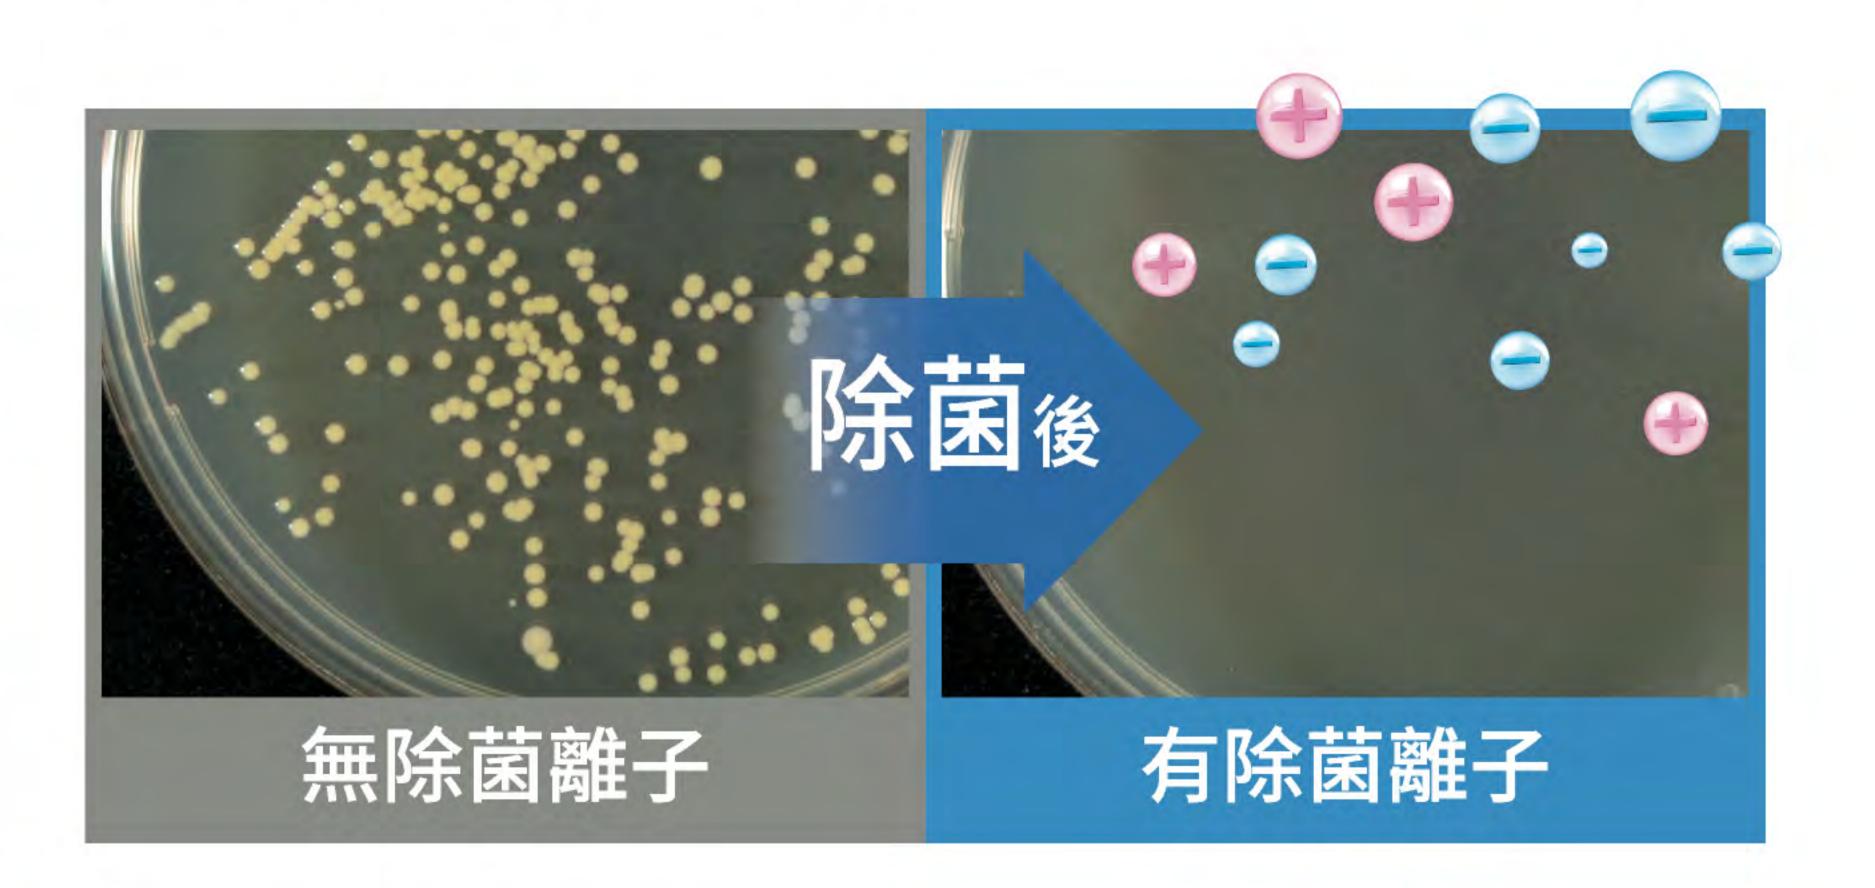

保濕的完美傑作


為冰箱內增添水潤,將開閉冰箱時所侵入的 濕氣,吸附於「不銹鋼面板」上,為冰箱內補





水霧冷藏室

水潤冰鮮室進化

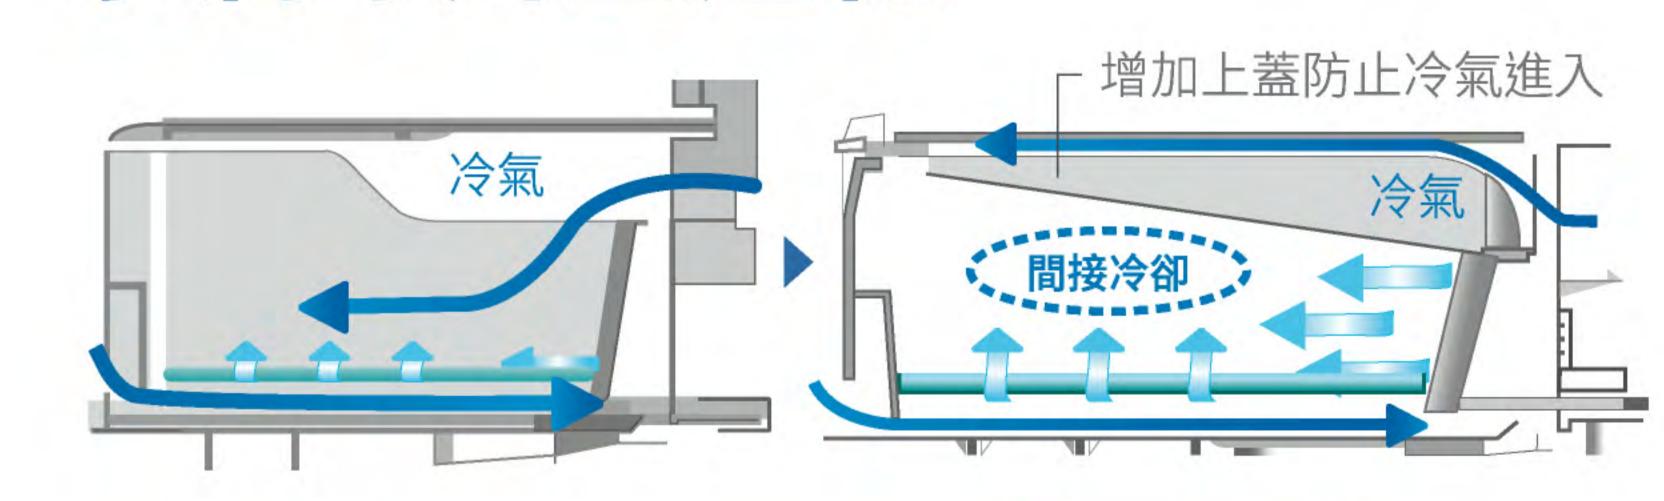

水潤冰鮮室

易導致食材乾燥及變質。

新水潤冰鮮室

採用獨家的密閉構造+不銹鋼保 濕面板,防止冷氣直接接觸食 材。下方不銹鋼保濕面板將冷度 導出維持庫內0~2度。

· 僅GF60BT、XF47BT、XW44BT採用。


保水率約2倍








抑制鮮度下降約20%

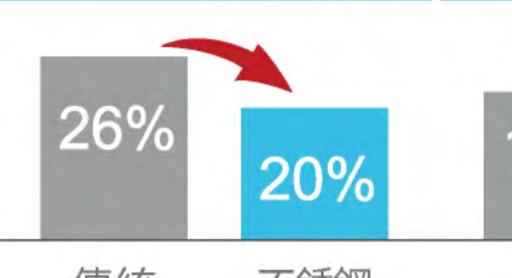

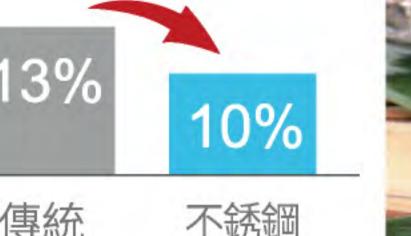



採用獨家間接式冷流

為了能使冷流在不銹鋼保濕面板的背 面有效的進行傳導,專門對冷流的流 向進行設計,進而使冷流能對整塊不 銹鋼保濕'面板進行冷卻,讓完全被冷 卻後的冷流擴散到整個冰箱內部。









而不是冷風

GF系列 (XF系列) (XW系列)








保濕新鮮蓋蔬果室

抑制乾燥水潤保鮮蔬果乾燥化減半


燥、常保新鮮。

電冰箱

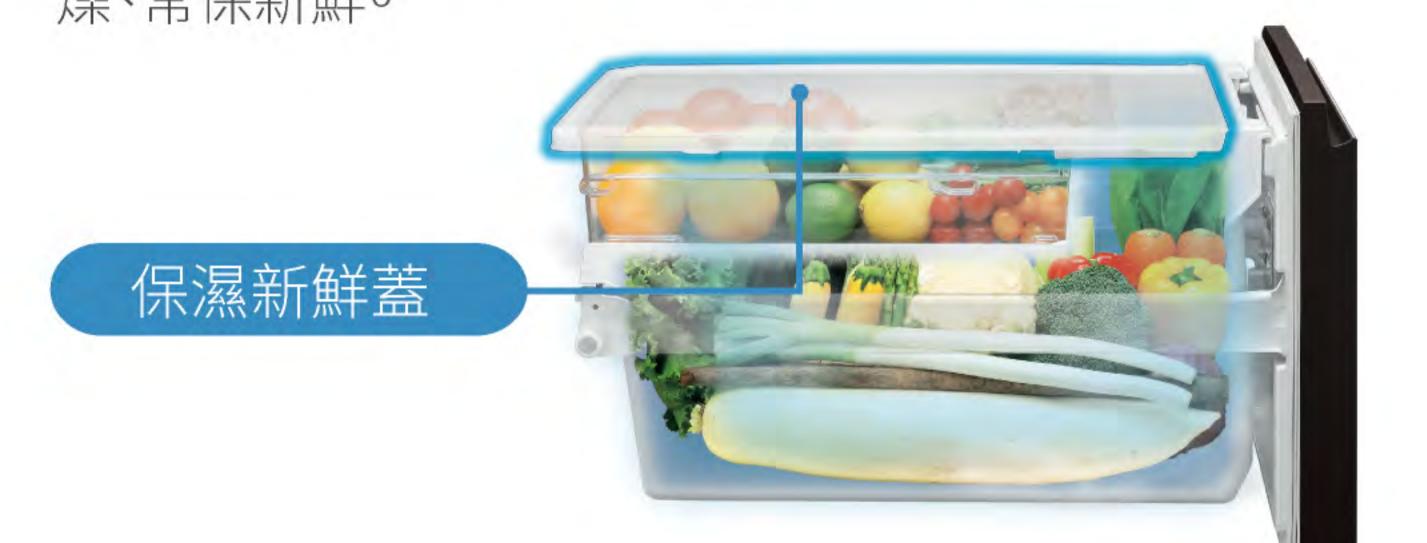






GT系列

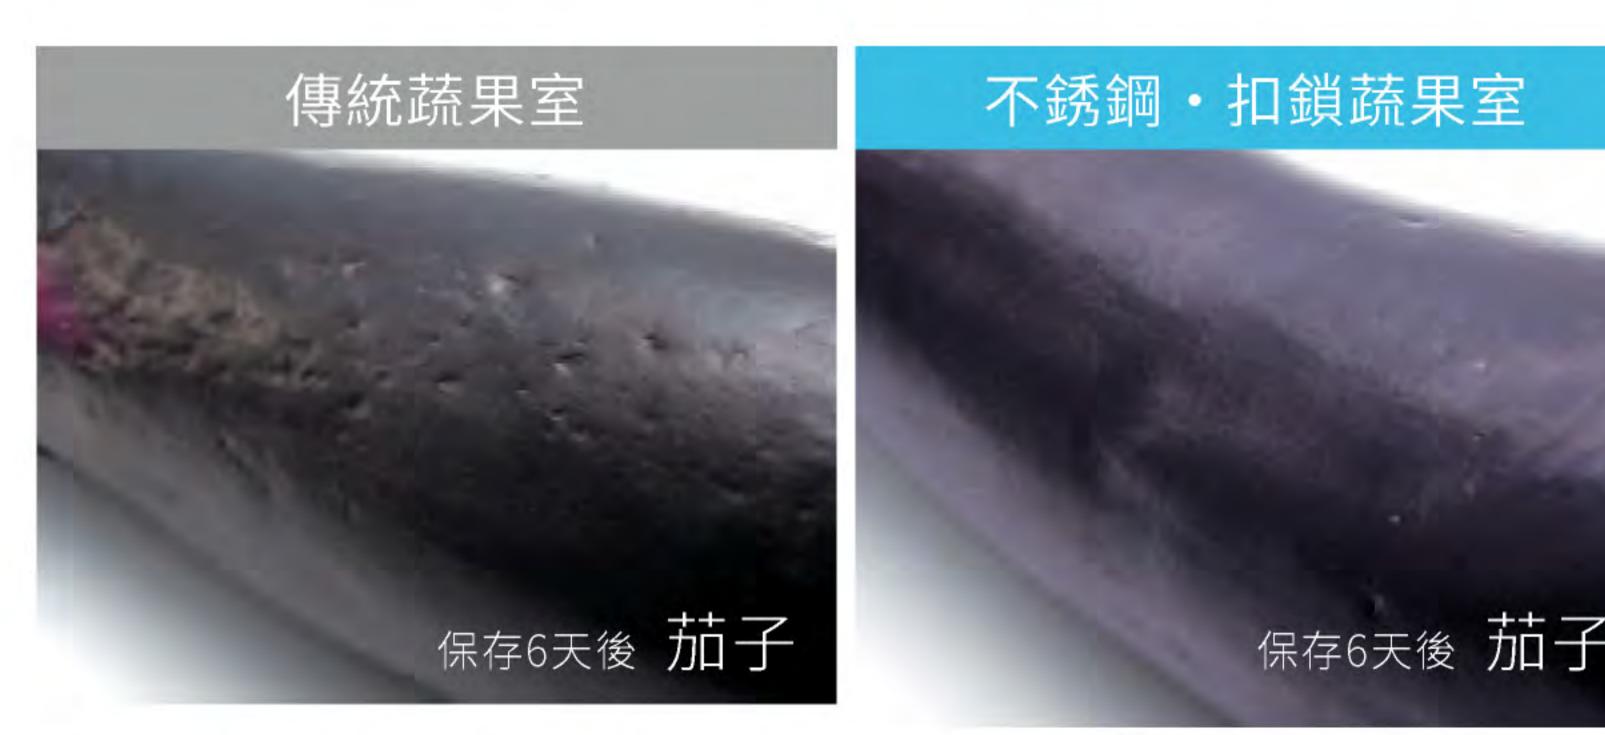

表面因低溫凍傷而產生凹陷變色抑制表面產生凹陷、維持色澤和緊實感

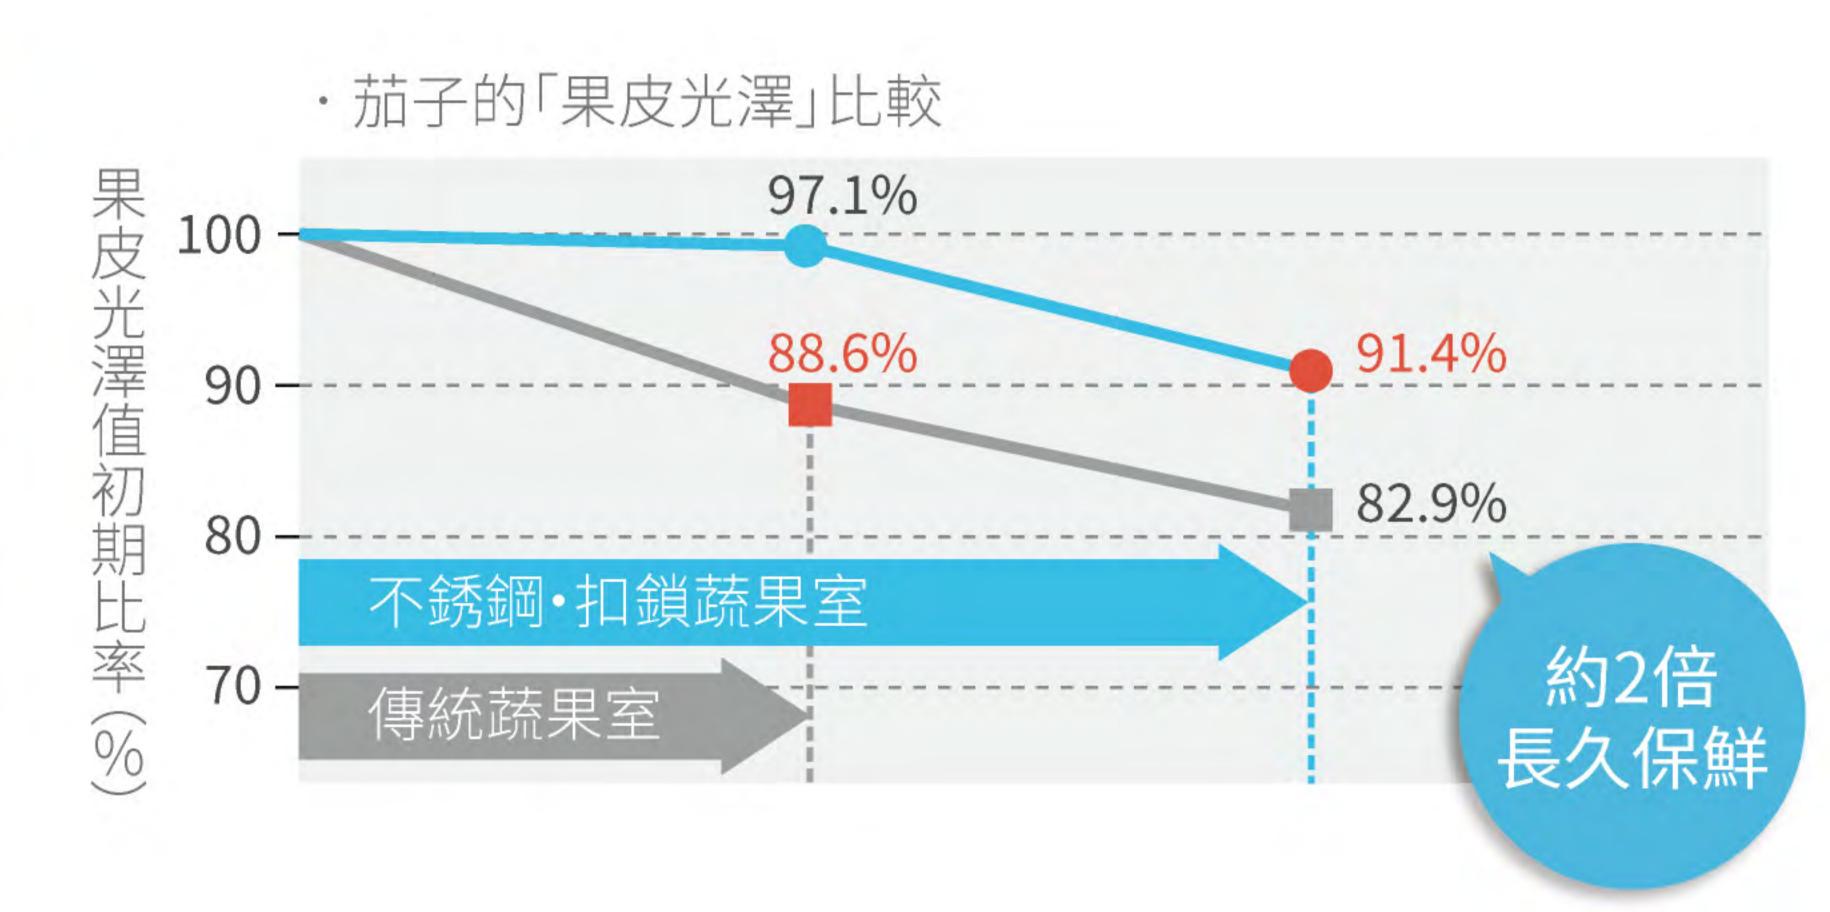

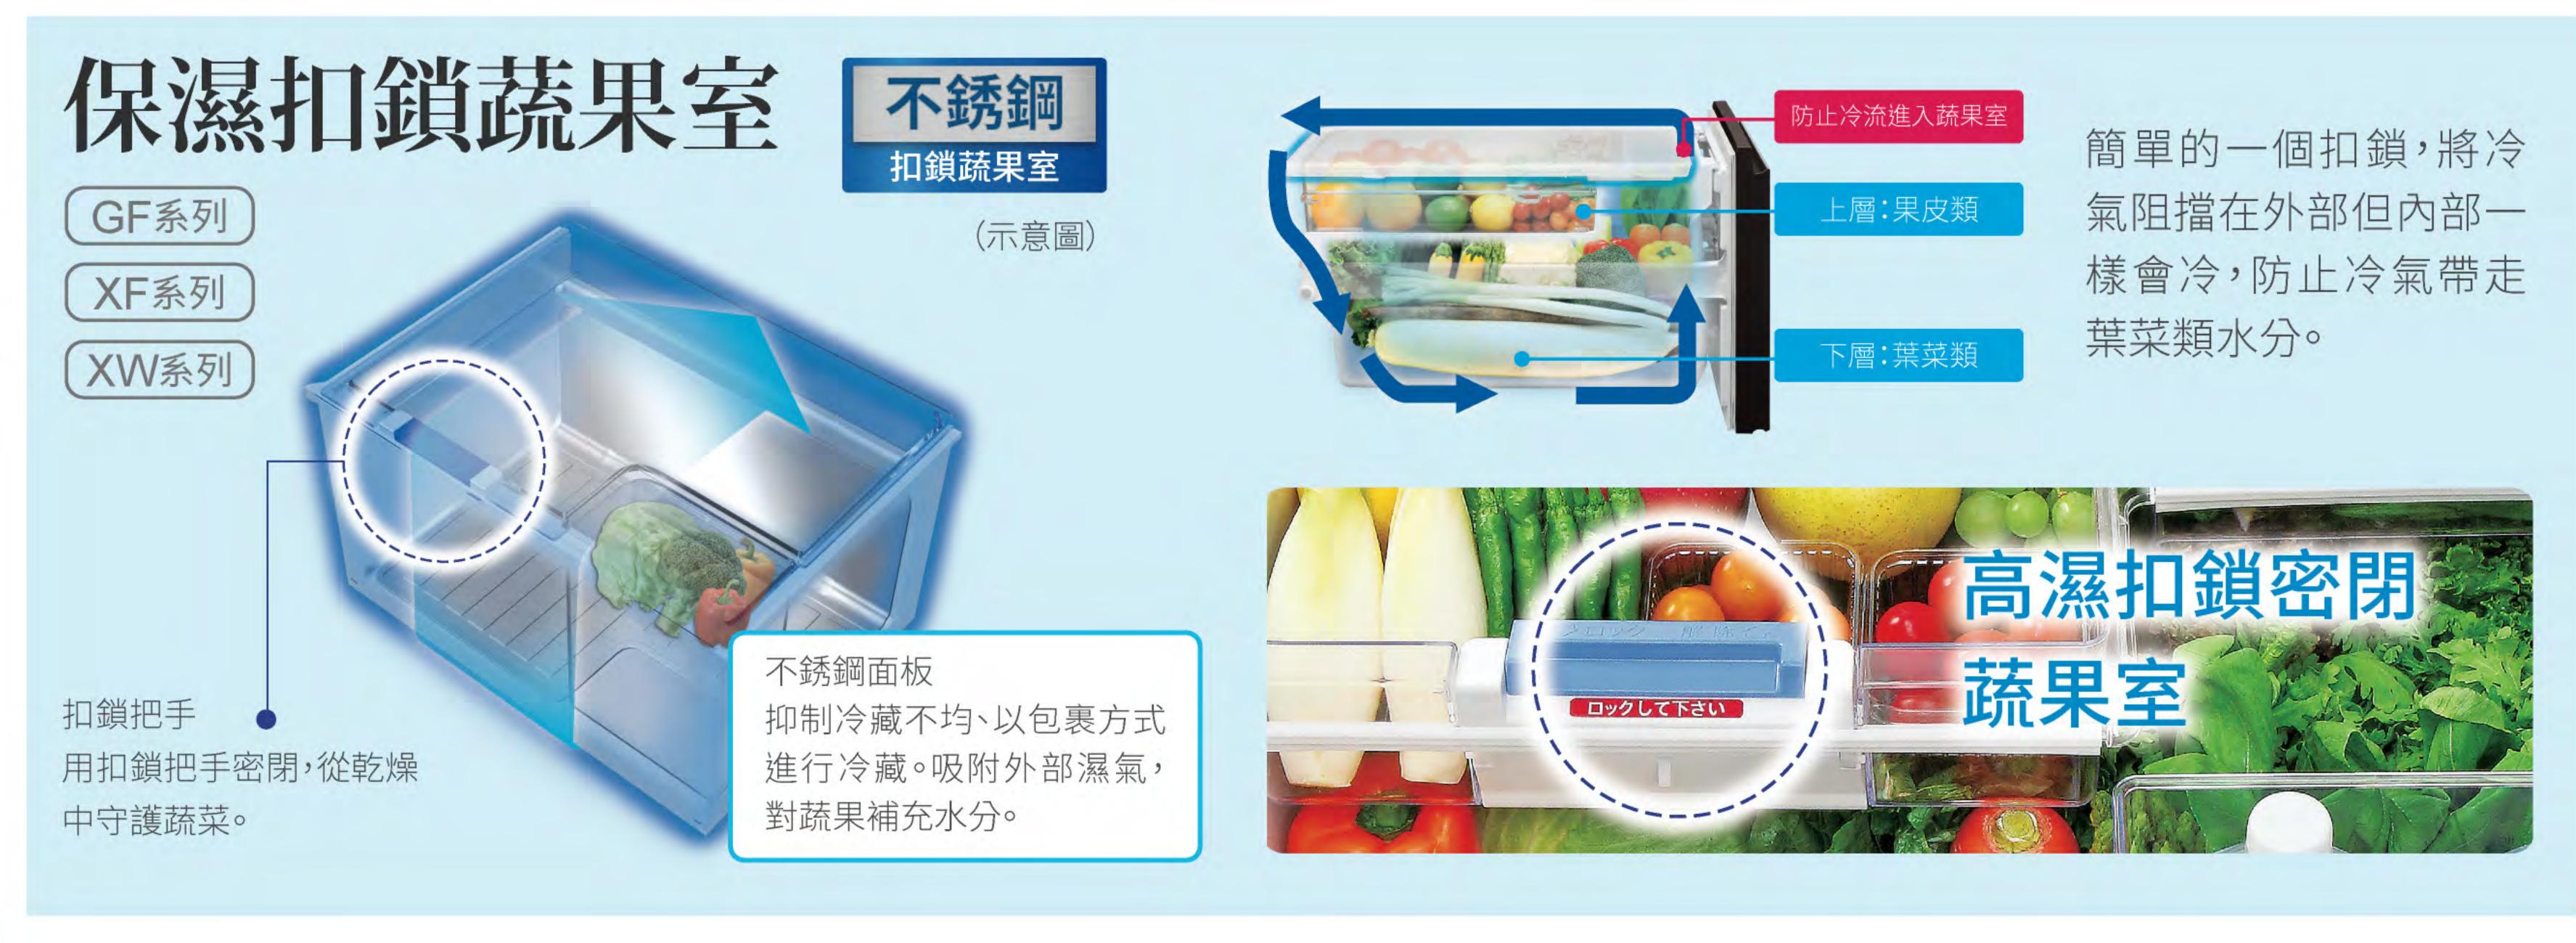

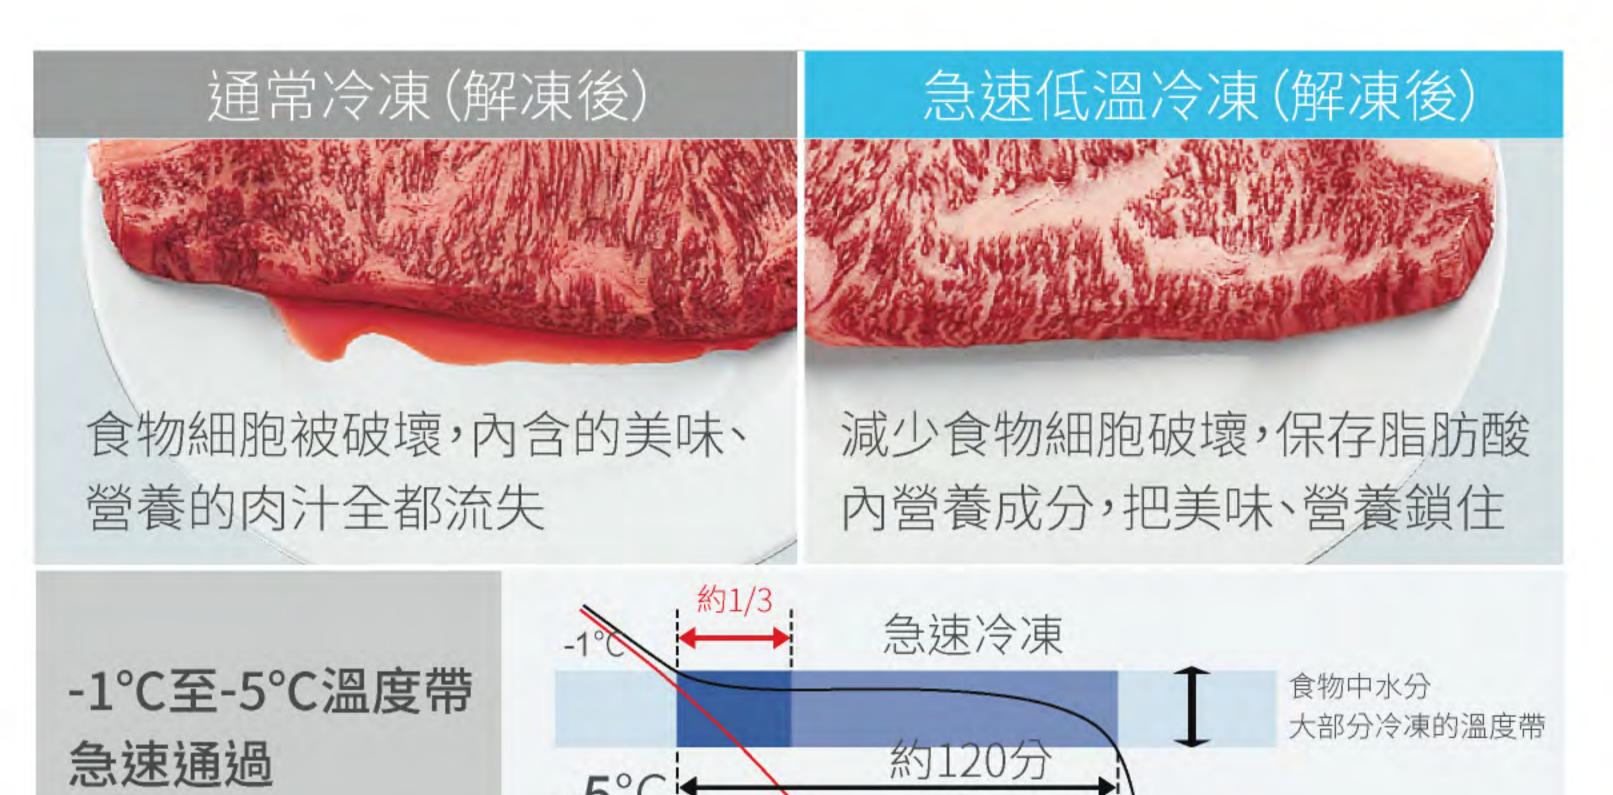


上層冷凍室-40°C急速冷凍 最高可放入60°C的熱食,因 此可趁味美之際,冷凍剛做

速度,一口氣進行冷凍,鎖住食材的美味和養分。

好的料理。避免水分蒸發流 失,保持極佳口感及營養成 分的保鮮冷凍技術。

下層冷凍室 -23°C新鮮冷凍 以更低於一般冷凍的溫度保存。此外,在開始除霜之前或是拉門開啟時會有 急速冷卻的機制,藉此防止溫度上升和抑制霜的產生,維護食物的新鮮度。

減少溫度的變化,把關新鮮度!

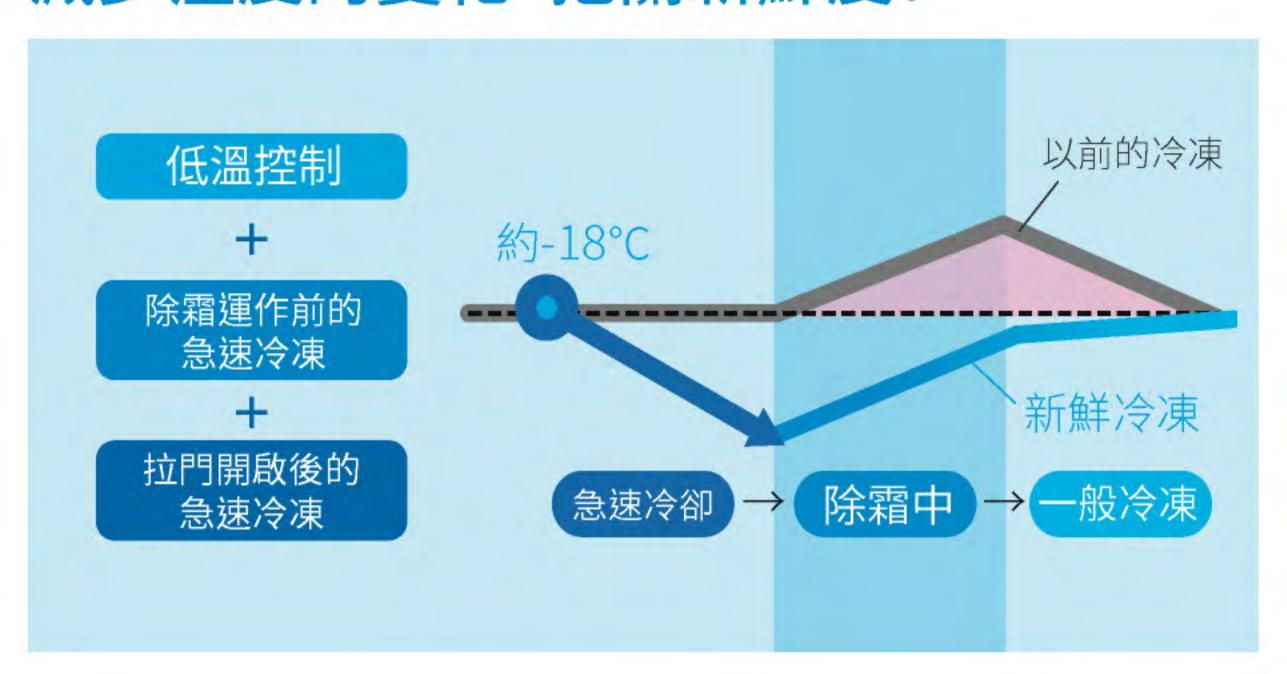

門開關後急速冷凍



製水室自動製冰盤清潔 只要按下「製冰盤清潔」按鈕,便可輕鬆清洗製冰盒與導管。無須刻意卸除,不花時間、不 傷材質。

按下按鈕,製冰盤便自動清洗



配合使用場景享受2種冰塊的樂趣,可品嚐到 美味的飲料和料理。





※僅GF60BT、GT50BT、XF47BT、XW44BT採用新鮮冷凍,其餘機型皆採低溫冷凍。



保濕新鮮蓋冷凍室

新鮮極冷凍抑制乾燥,延續美味

就連乾燥、品質容易下降的食材也能保存它的美味。



(此為冷凍室示意圖









十字隨手格

大小不一的冷凍食品也能收納得整齊有序

冷凍盒可讓您自由地分類、收納完善,不再忘記存放的食品。







新鮮冷凍室

全室均溫,抑制食物表面結霜

比一般冷氣(-18°C)達到更低的冷凍溫度(-23°C)能抑制細胞被破壞,保留住食材本身的美味度。



33













高度調節托盤

活動式組合托盤

左右托盤,可靈活收納不同尺寸的食品

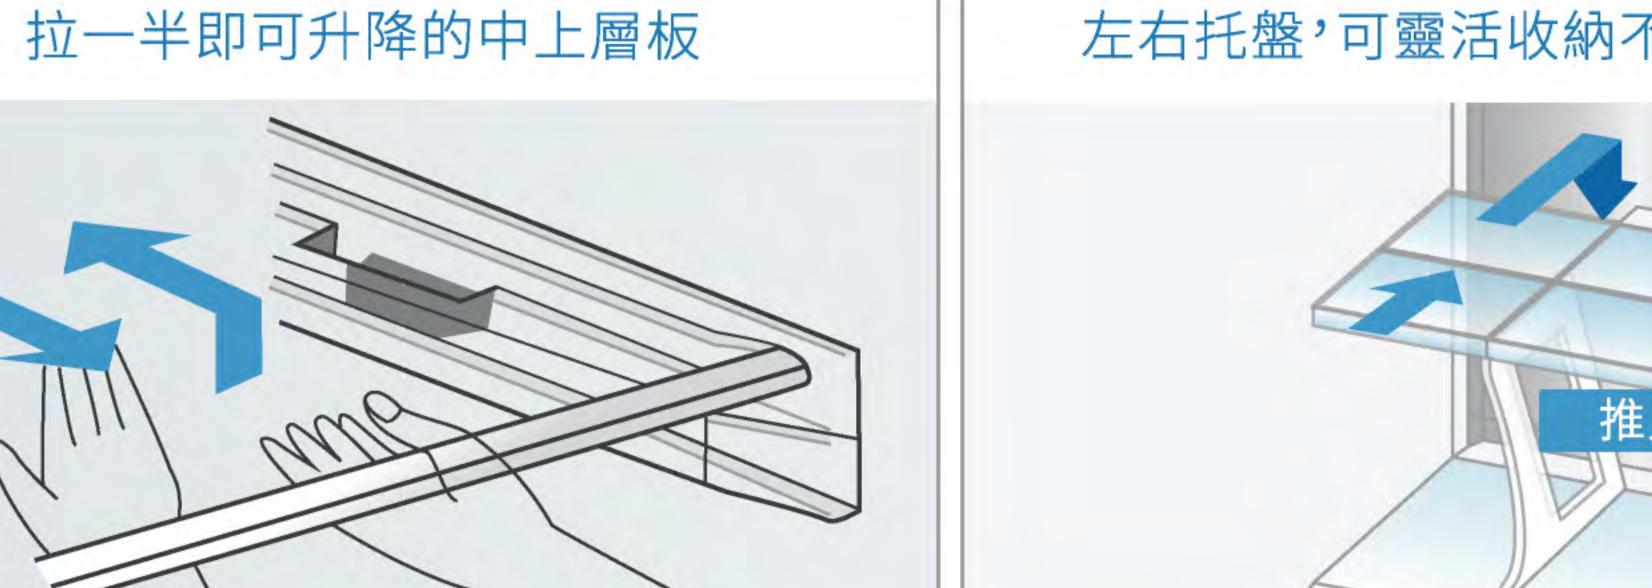

好收納冷藏室分類更靈活隨心

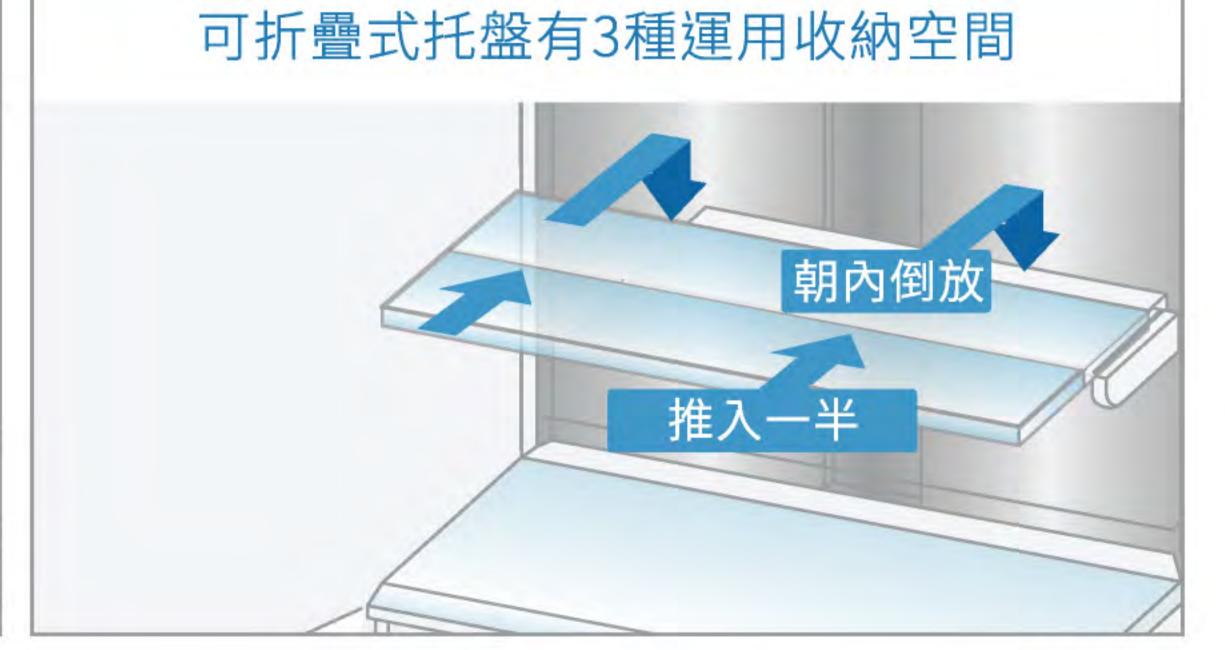

折疊式托盤

(示意圖)

GF_{系列}

活動式組合式托盤 有9種運用收納空間

倒放右托盤 大鍋具也能輕易收納







GF系列 GT系列 XF系列

側取收納盒

便可從左右瓶架旁輕鬆取出





雙排收納盒

側門尺寸寬敞、容量大,即使前後並排 也可以輕鬆拿取


GT_{系列} XF_{系列} XW_{系列}



GF系列 GT系列 XF系列 XW系列

可調式門邊收納盒



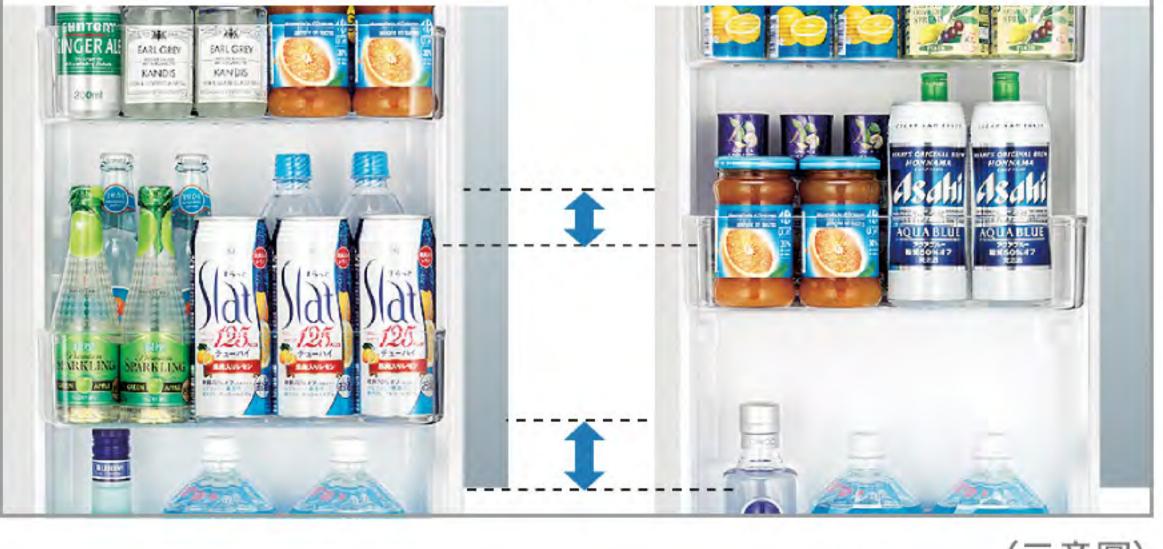


AI節電

準備早餐

外出

人工智能依據家庭使用型態,自動做最聰明的節能。相較於通常運轉,最多約可省電25%。

SJ-GF60BT-R/T

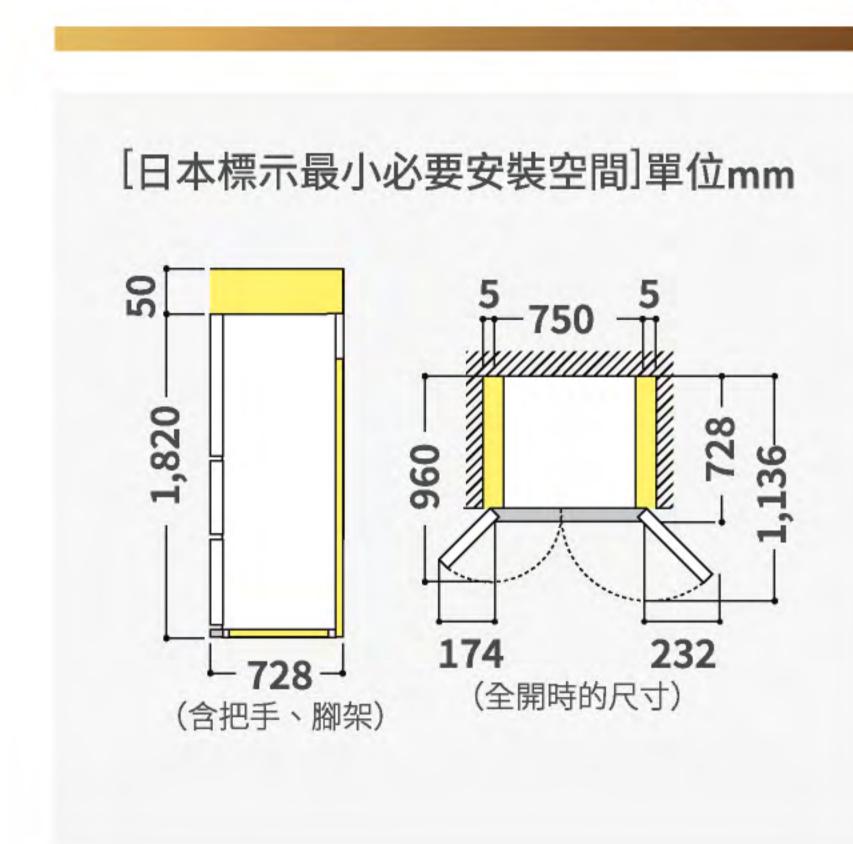



日本製造 MADE IN JAPAN

不銹鋼 水霧冷藏室


最多約可省電25%

高性能變頻馬達

·冰箱面板,通知節電效果(3階段)


最多約可省25%

配合冰箱內部狀況,減少不必要的壓縮機運轉,節省電力。

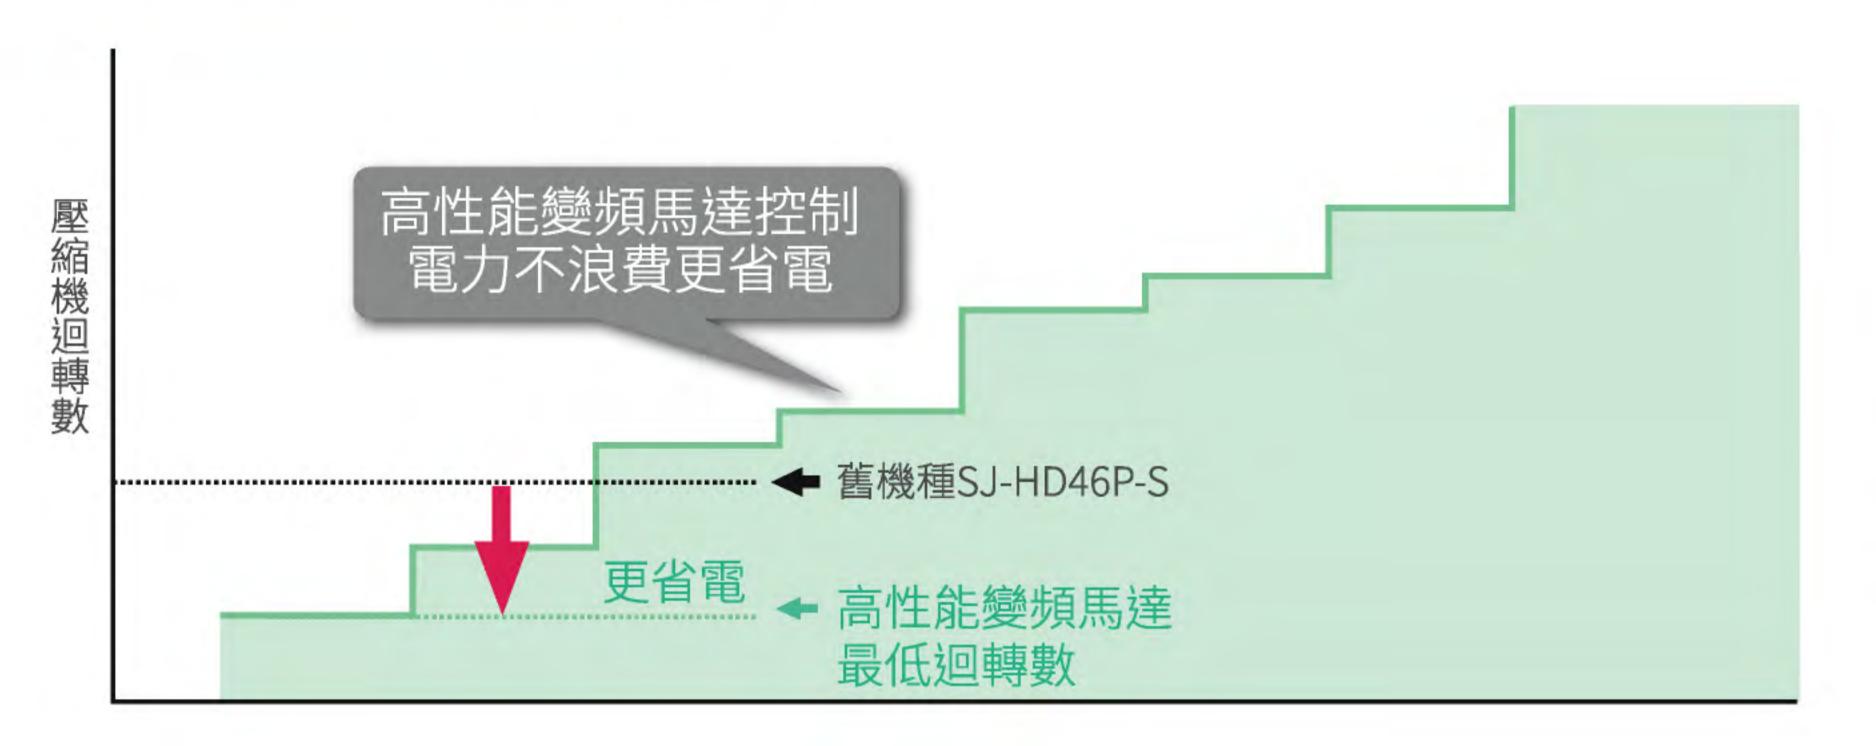

·日本原裝冰箱全機種皆有採用高性能變頻馬達及真空斷熱材。

減低電力浪費

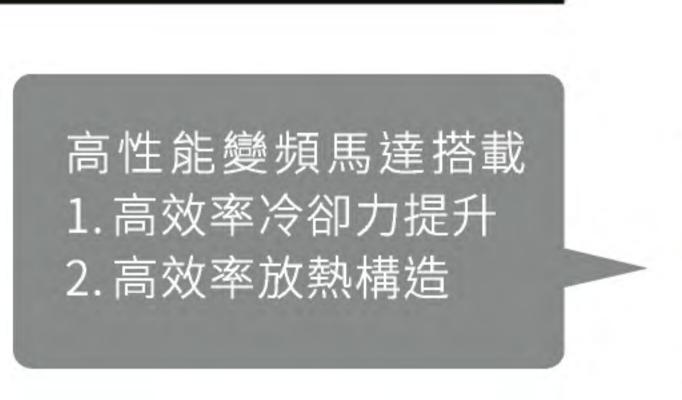



準備晚餐

高性能壓縮機+寬線性變頻控制

採用高性能散熱器和導入外界空氣,

以有效率散熱的散熱格柵,提高散熱

高性能散熱系統

GF系列 XF系列 GT系列 XW系列

就寢

透過高性能壓縮機提高節能效率,同 時實現穩定的低速運轉。加上寬線性 變頻控制,能配合冰箱內狀態有效率 控制壓縮機的轉數,減少電力浪費。

SHARP冰箱全面採用真空斷熱材,體積輕薄僅1cm,能有效隔絕熱源,防止外面的熱氣跑進冰箱內降低能源耗 損,進而實現冰箱內部空間增量了,卻更節能的效果!



冷藏室 315L (24L) 冷凍室

製冰室


120L(78L)

蔬果室 110L(70L)





蔬果室 環保・節能・其他 冷藏室 冷凍室(上) 製冰室 冷凍室(下)

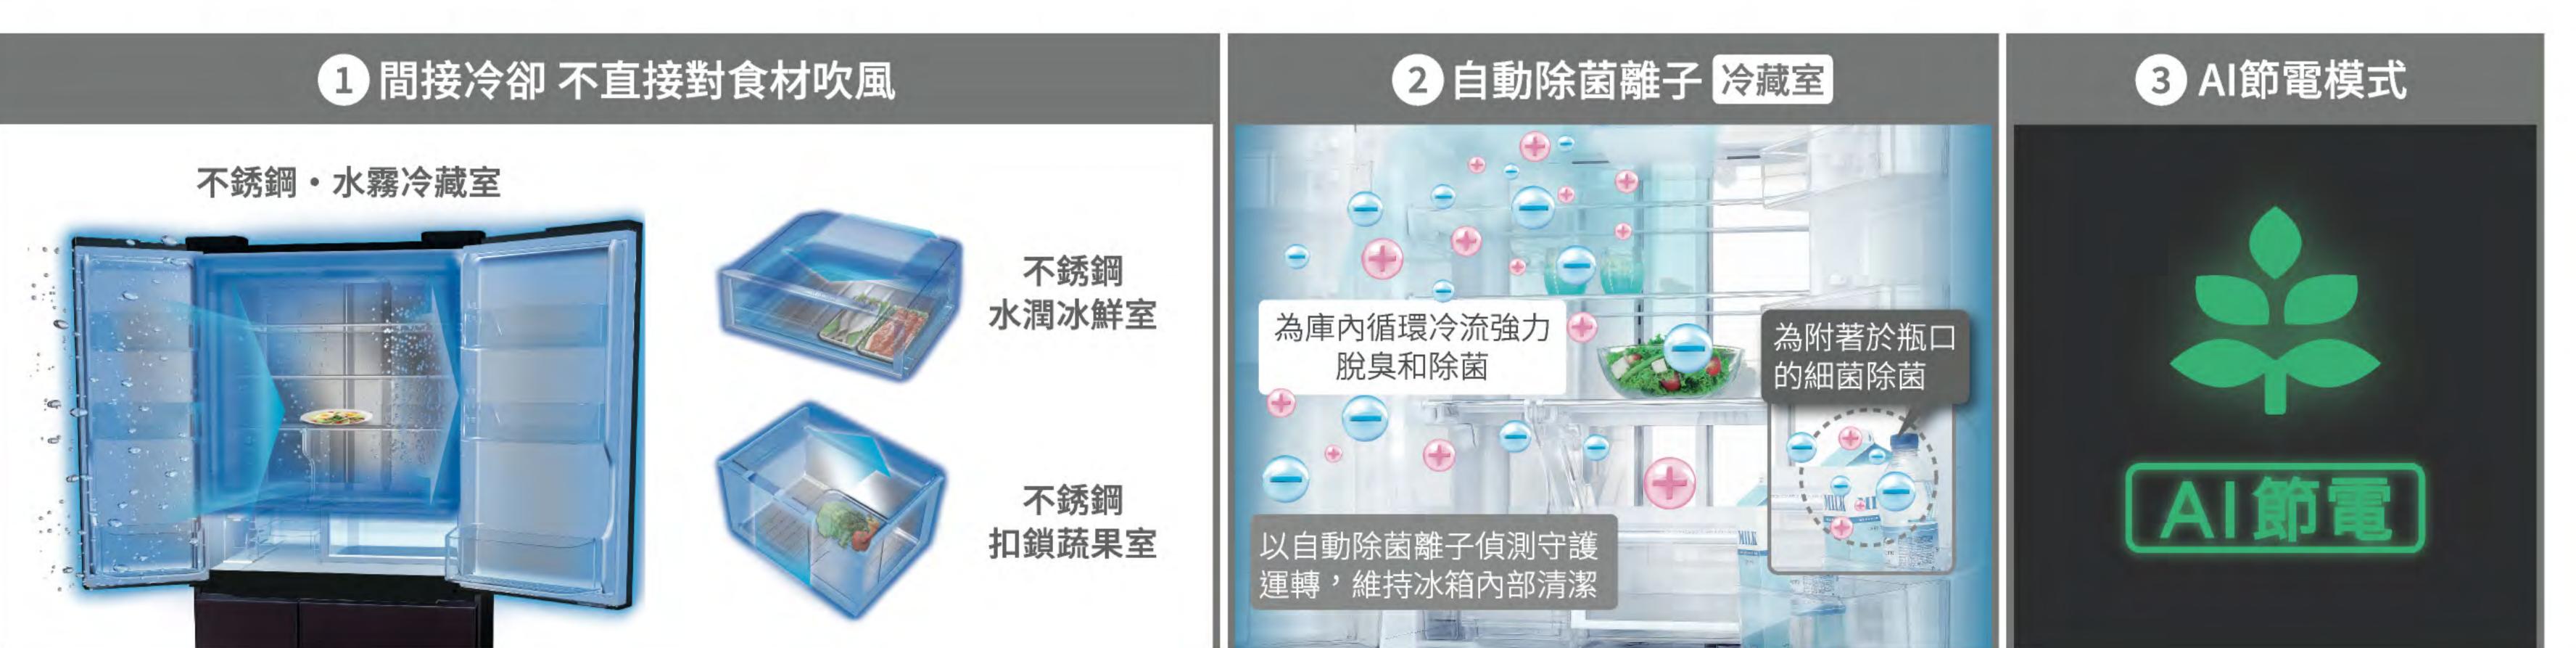





冷藏室 253L (17L)

XF_{系列} 變頻六門對開

寬**65**cm

[變頻對開]


SJ-XF47BT-T


日本製造

MADE IN JAPAN

81L(53L)

環保・節能・其他

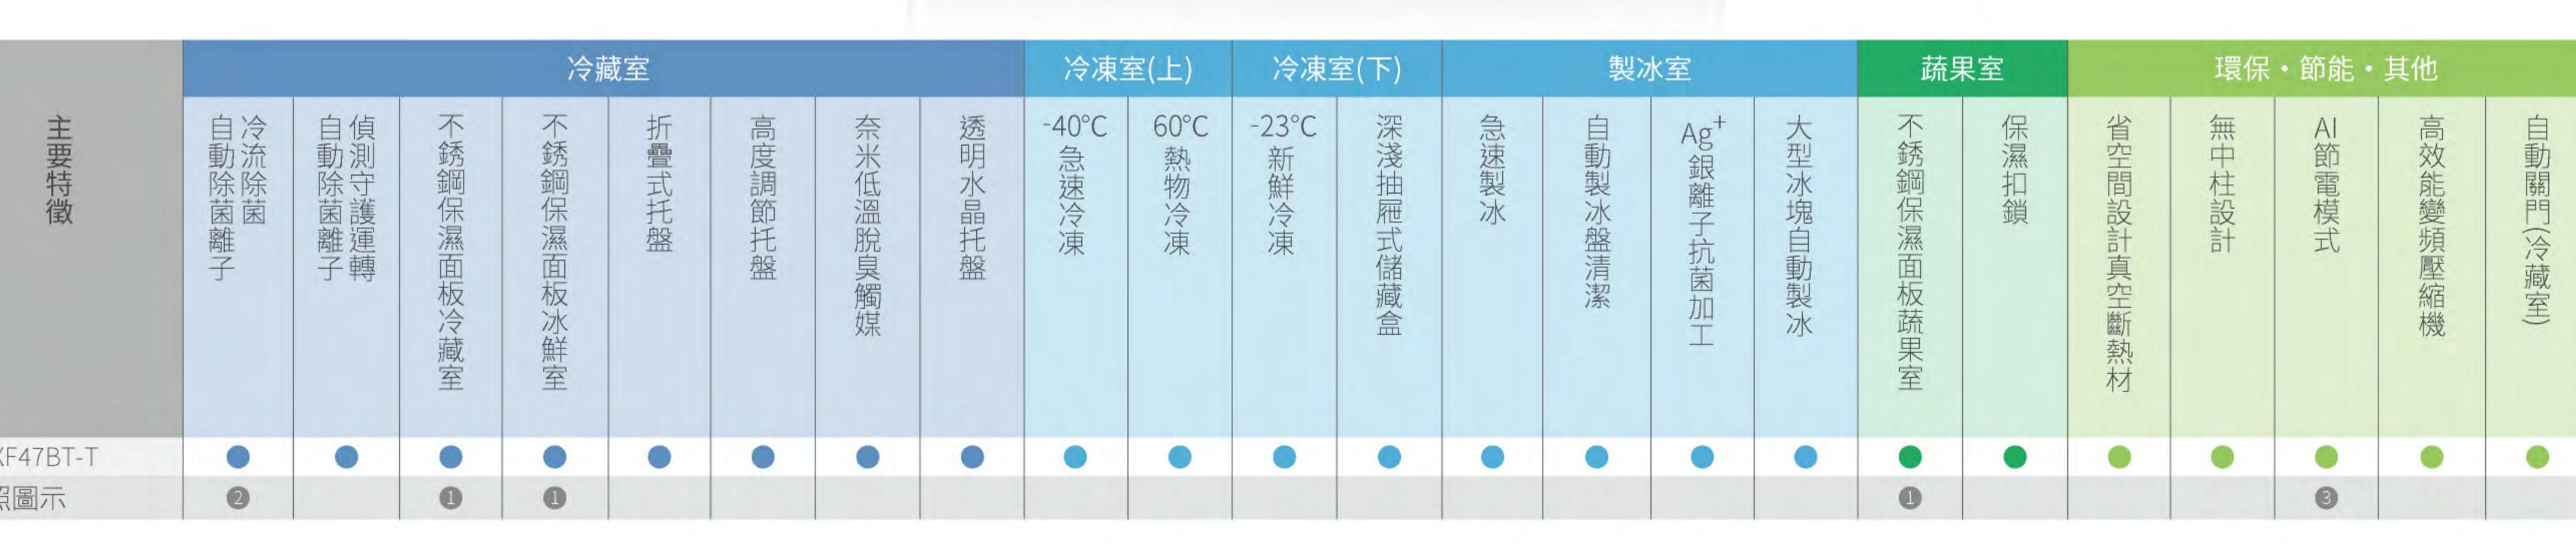

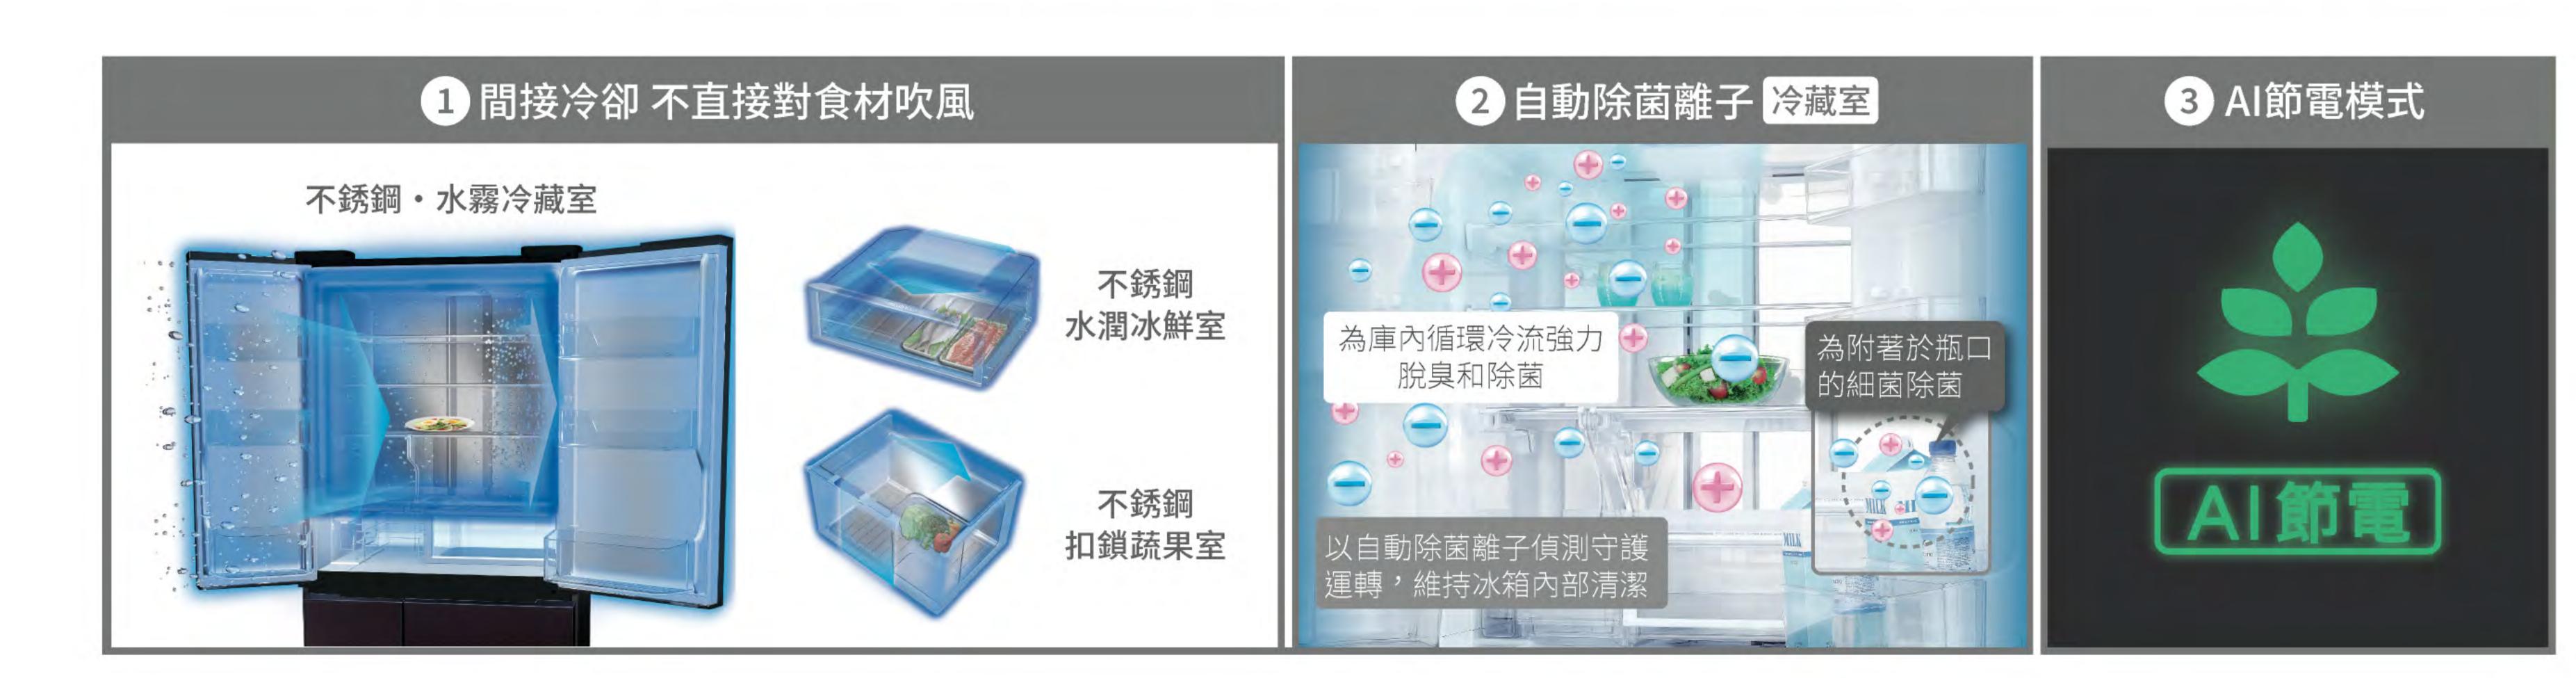





				冷藏室				冷凍!	室(上)		極鮮冷	凍室(下)			製》	水室		蔬	果室		環保	· 節能 ·	其他	
主要特徵	自動除菌 離子	自動除菌離子	不銹鋼保濕面板冷藏室	折疊式托盤	高度調節托盤	奈米低溫脫臭觸媒	強化玻璃托盤	保濕新鮮蓋冷凍室	新鮮急冷凍	-23°C 新鮮冷凍	-40°C 急速冷凍	60°C 熱物冷凍	十字隨手格	急速製冰	自動製冰盤清潔	Ag 銀離子抗菌加工	大型冰塊自動製冰	保濕新鮮蓋蔬果室	中置蔬果室	省空間設計真空斷熱材	無中柱設計	A節電模式	高效能變頻壓縮機	自動關門(冷藏室)
SJ-GT50BT-R									•		•					•		•	•	•	•	•		
SJ-GT50BT-T																		•	•	•	•		•	•
對照圖示			0					0					2					0				3		



GT系列變頻六門對開

寬68.5cm

[玻璃鏡面機種]

額定內部容積

SJ-GT50BT-R/T

冷藏室 254L (22L)

冷凍室

132L(85L)

蔬果室 74L (49L)



SJ-PD54V

SJ-PD58V

冷凍室 **150**L

SHARP獨家專利 左右開冰箱全世界累積生產550萬台※

最多約可省電25%

※累計期間自2001年9月~2013年9月止

XW系列變頻左右開

寬**65**cm

[獨創左右開]

額定內部容積

SJ-XW44BT-N

228L

86L(56L)

蔬果室

81L(53L)




				冷語	蔵室				冷凍	室(上)	冷凍!	室(下)		製湯	水室		蔬	果室		環保	節能・	其他	
主要特徵	自動除菌離子	自動除菌離子	不銹鋼保濕面板冷藏室	不銹鋼保濕面板冰鮮室	折疊式托盤	高度調節托盤	奈米低溫脫臭觸媒	透明水晶托盤	-40°C 急速冷凍	60°C 熱物冷凍	-23°C 新鮮冷凍	深淺抽屜式儲藏盒	急速製冰	自動製冰盤清潔	Ag 銀離子抗菌加工	大型冰塊自動製冰	不銹鋼保濕面板蔬果室	保濕扣鎖	省空間設計真空斷熱材	無中柱設計	AI節電模式	高效能變頻壓縮機	自動關門(冷藏室)
SJ-XW44BT-N	•		•	•	•			•	•		•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	
對照圖示	2		0	0													0				3		





SJ-PD58V / PD54V

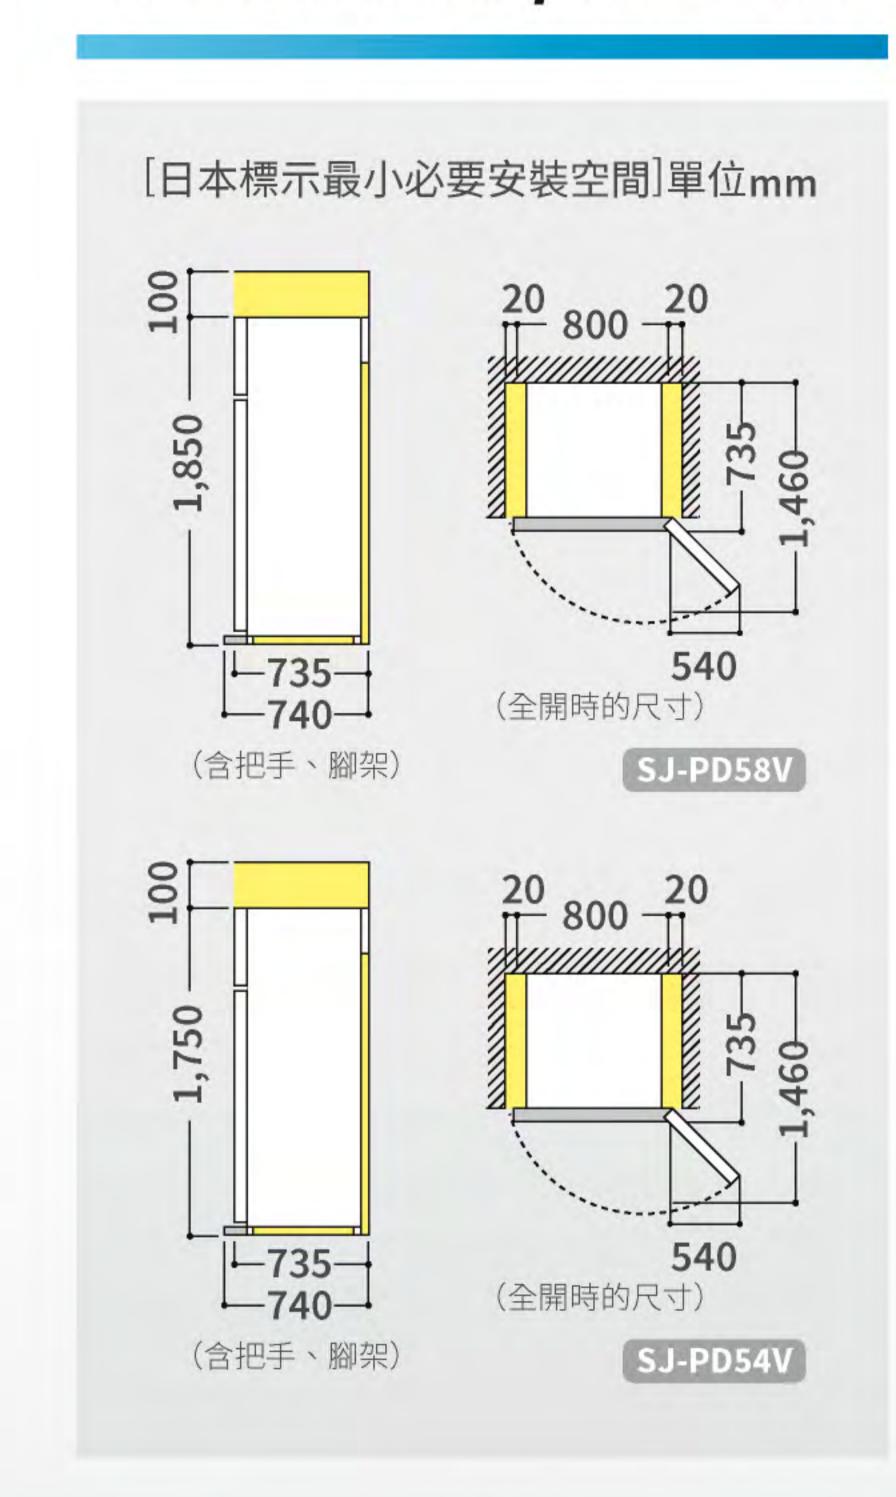













			不銹鋼保濕科技日	太原裝 戀館冰箱			原裝准「	變類冰箱
	G				XF系列	XW _{系列}	PD系列	PD系列
額定內部容積、 箱門數	601 _L	601 _L	501L	系列 501L 6門式	465 L 6門式	440 _L	583 L 2門式	541 _L
型號	6門式 SJ-GF60BT-R	6門式 SJ-GF60BT-T	SJ-GT50BT-R	SJ-GT50BT-T	SJ-XF47BT-T	5門式 SJ-XW44BT-N	SJ-PD58V	2門式 SJ-PD54V
產品顏色	星鑽紅	星鑽棕	星鑽紅	星鑽棕	晶燦棕	晶燦銀	光耀銀	玄武黑
外觀特色	玻璃鏡面對開]	玻璃鏡面對開]	玻璃鏡面對開]	玻璃鏡面對開]	[對 開]	[左右開]	[玻璃鏡面左開]	[玻璃鏡面左開]
外觀造型								
冷藏室 (冰鮮室) 製冰室 急速冷凍室 冷凍室 蔬果室 (儲冰室位置) 有左右之分 高度 寬度	315L (24L) 19L 37L 120L (78L) 728 (70L) 5 750 5	315 L (24L) 19L 37L 120L (78L) 728 (70L) 750 5	254L (22L) 21L 74L 20L 132L (85L) 5 685 5	254L (22L) 21L 74L 20L (49L) 5 685 5	253 L (17L) 19L 26L 86L (56L) 81L (53L) 5 650 5	228 L (17L) 19L 26L 86L (56L) 81L (53L) 5 650 5	150L 150L 433L 735 20 800 20	150L 150L 391L 735 20 800 20
量 (kg)	115	115	100	100	85	82	86	80
死能冰火炸的。		1 級	4級	4級	4級	4 放		ろ秋
箱門機種	六門對開門 (無中柱設計)					獨創左右開冰箱門設計	兩門左開冰箱門	
自動關門	自動關門(冷藏室)							
變頻壓縮機	變頻壓縮機		1					
	自動除菌離子 (冷流除菌)				自動除菌離子偵測守護運轉			
	自動除菌離子偵測守護運轉 不銹鋼保濕面板 不銹鋼,水螺冷藏室(問接保湿	(本会用)						
冷藏室		冷卻)	新水潤冰鮮室(間接保濕冷卻) 折疊式托盤		不銹鋼・水潤冰鮮室(間接保濕冷卻)		強力冷卻冰鮮室 強化玻璃拖盤	
冷藏室不銹鋼面板	不銹鋼保濕面板 不銹鋼·水霧冷藏室(間接保濕 不銹鋼·水潤冰鮮室(間接保濕 活動式組合折疊托盤 奈米低溫脫臭觸媒	冷卻)			不銹鋼·水潤冰鮮室(間接保濕冷卻) 四重			
	不銹鋼保濕面板 不銹鋼・水霧冷藏室(間接保濕 不銹鋼・水潤冰鮮室(間接保濕 活動式組合折疊托盤 奈米低溫脫臭觸媒 冷藏室明亮燈(LED照明)	(冷卻)	折疊式托盤				強化玻璃拖盤	
不銹鋼面板	不銹鋼保濕面板 不銹鋼・水霧冷藏室(間接保濕 不銹鋼・水潤冰鮮室(間接保濕 活動式組合折疊托盤 奈米低溫脫臭觸媒 冷藏室明亮燈(LED照明) 四重	(冷卻)	折疊式托盤		四重		強化玻璃拖盤	
不銹鋼面板	不銹鋼保濕面板 不銹鋼·水霧冷藏室(間接保濕 不銹鋼·水潤冰鮮室(間接保濕 活動式組合折疊托盤 奈米低溫脫臭觸媒 冷藏室明亮燈(LED照明) 四重 -40°C急速冷凍(不銹鋼・急速/	令凍室)	折疊式托盤 二重 保濕新鮮蓋冷凍室		四重 -40°C急速冷凍(不銹鋼・急速冷凍室)		強化玻璃拖盤	
不銹鋼面板 冷凍室(上)	不銹鋼、水霧冷藏室(間接保濕不銹鋼・水潤冰鮮室(間接保濕不銹鋼・水潤冰鮮室(間接保濕活動式組合折疊托盤奈米低溫脫臭觸媒冷藏室明亮燈(LED照明)四重 -40°C急速冷凍(不銹鋼・急速)60°C熱物冷凍 在家製作大型冰(自動製冰)急速製冰自動製冰盤清潔	令凍室)	「工重」 「「「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「 「		四重 -40°C急速冷凍(不銹鋼・急速冷凍室) 60°C熱物冷凍		強化玻璃拖盤	
不銹鋼面板 冷凍室(上)	不銹鋼 · 水霧冷藏室(間接保濕不銹鋼 · 水潤冰鮮室(間接保濕不銹鋼 · 水潤冰鮮室(間接保濕活動式組合折疊托盤奈米低溫脫臭觸媒冷藏室明亮燈(LED照明) 四重 -40°C急速冷凍(不銹鋼・急速) 60°C熱物冷凍 在家製作大型冰(自動製冰) 急速製冰 自動製冰盤清潔 Ag+銀離子抗菌加工(製冰組件) 不銹鋼・扣鎖蔬果室(間接保濕)	令凍室)	「工重」 「「「「「」」 「「「」」 「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「 「		四重 -40°C急速冷凍(不銹鋼・急速冷凍室) 60°C熱物冷凍		登川 (快速冷凍冷御) (旋轉式雙製冰盒)	
不銹鋼面板冷凍室(上)冷凍室(下)	不銹鋼・水霧冷藏室(間接保濕不銹鋼・水潤冰鮮室(間接保濕活動式組合折疊托盤奈米低溫脫臭觸媒冷藏室明亮燈(LED照明)四重-40°C急速冷凍(不銹鋼・急速)60°C熱物冷凍 -23°C新鮮冷凍 在家製作大型冰(自動製冰)急速製冰自動製冰盤清潔 Ag+銀離子抗菌加工(製冰組件)	令凍室)	工重 (保濕新鮮蓋冷凍室 新鮮極冷凍 極鮮大冷凍室 第一層:十字隨手格 第二層:-40℃急速冷凍(不銹鋼・急 第二層:60°C熱物冷凍 第三層:-23°C新鮮冷凍	速冷凍室)	四重 -40°C急速冷凍(不銹鋼・急速冷凍室) 60°C熱物冷凍 -23°C低溫冷凍		選片 快速冷凍冷卻	

*冰箱顏色以現場實際陳列為主



白蘿蔔維生素C保留率

維生素C和葉酸的保存率會因食材的烹煮方式及量與食材的不同有所差異


完封新鮮保留食物營養

烹煮過程利用食物本身的水分將食物的原味保 存,並且保留維生素C及葉酸等更多的營養素。

無水效果

保留水份的關鍵一蒸氣循環蓋

將煮沸食材蒸發的水份收集起來,循環蒸煮完美 保留食物原味。

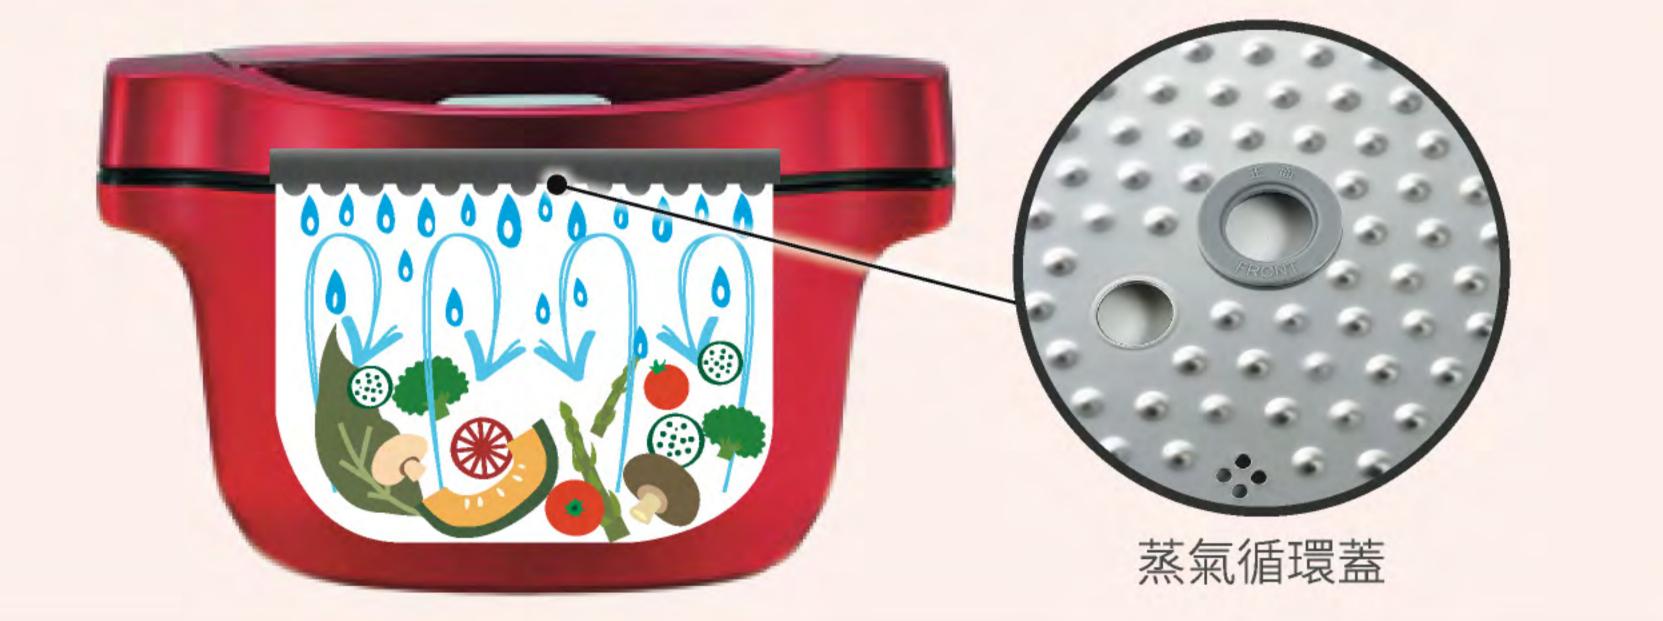

自動烹調及自動攪拌

自動攪拌功能 只需將食材放入!

內建負荷蒸氣及溫度感應器,自動調整火力,依 照不同的時間及火力,自動下放攪拌器,並判別 攪拌次數,均勻調和食材,避免燒焦及沾黏。






調整火力大小

預約時間*

早上出門前放入食材並設定烹調方式 晚上回家立即開鍋享用美食!

透過智慧溫度控管功能,確保鍋內食材在預約期間內, 避免腐壞並保溫,預約時間最長12小時。

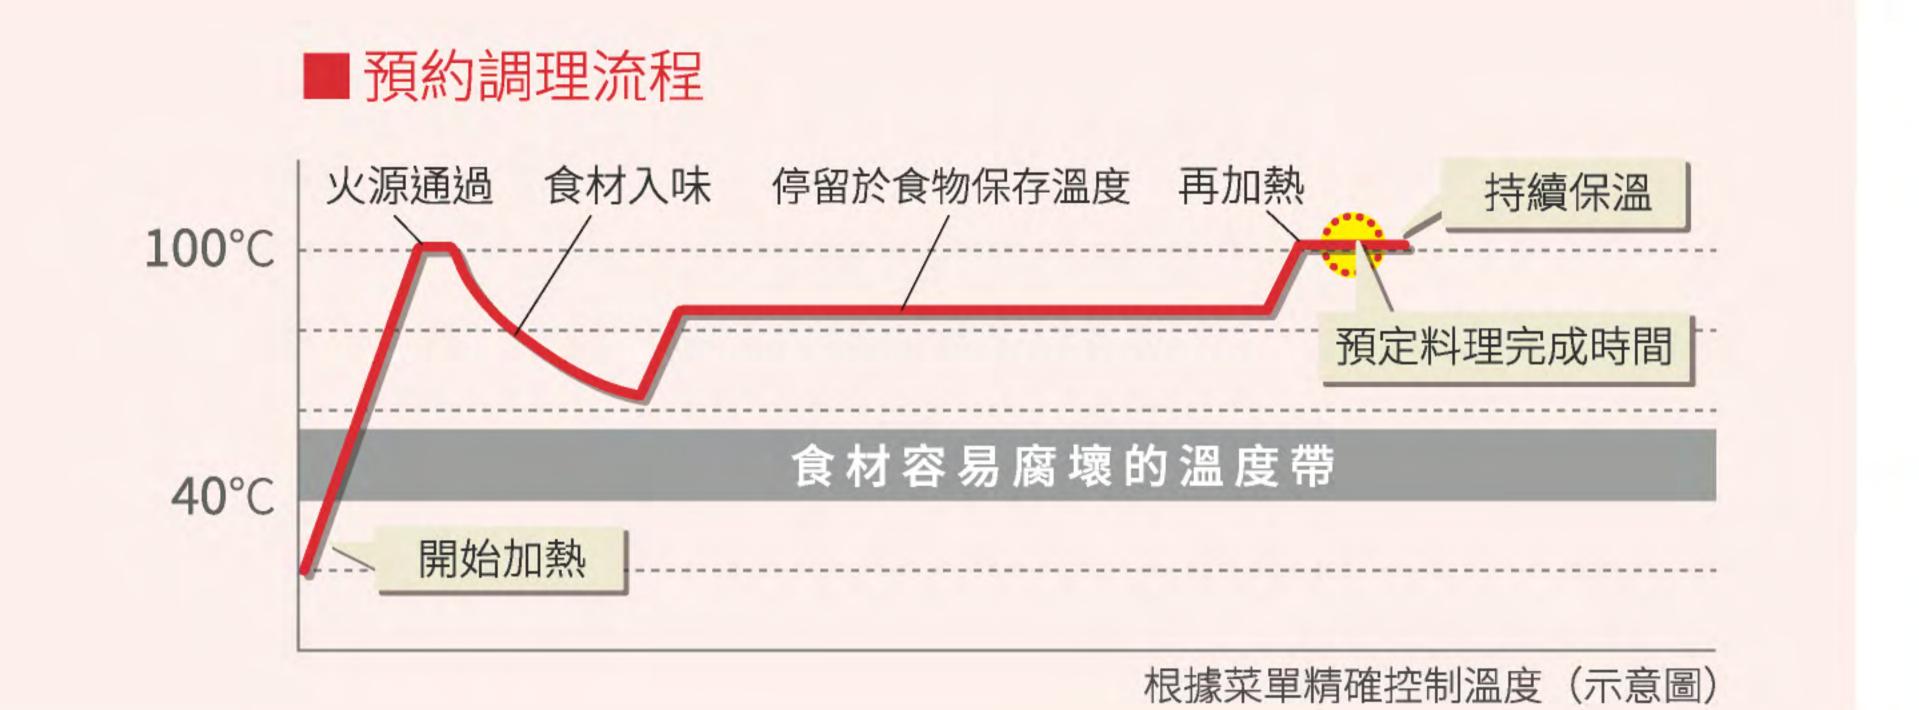

HEALSIO 0水鍋型號

產品配件

配件皆可拆卸並且可用洗碗機及清水清理。



內鍋可放置冰箱保存

保存專用的內鍋蓋,使剩餘的料理能夠在




KN-H24TB 容積2.4L





※5並非所有食譜皆適用(最大預約設定時間是12小時)





PM 7:00

SHARP

容積2.4L

KN-H24TB

料理完成!

HEALSIO

美味新生活從0水鍋開始

無需用火,健康美味料理輕鬆上桌

自動調理0水鍋

便成天内就交給水波爐

SHARP業界唯一過熱水蒸氣低氧烹調,全程O微波健康調理,新一代更搭載紅外線感應器 智慧溫控實現多功烹調,滿足多樣化的菜色需求,廚房只要有水波爐,料理無難事!



HEALSIO水波爐的烹飪秘密

將大量「過熱水蒸氣技術」直接對食物噴發,並採用獨家專利「高氣密技 術」的門條防護設計增強爐門密度。此一獨特「過熱水蒸氣技術」與「高氣 密技術」,可使HEALSIO水波爐在低氧環境下實現「O微波」,並減少細胞 的氧化和破壞,烹調出最健康的自然美味。









- ·去除多餘的油脂與鹽分
- ·降低食材細胞破壞,減少養分流失
- ·抗氧化,保留完整營養素




氧濃度1%以下0微波低氧烹調



過熱水蒸氣(微波健康烹調 水波烹飪

「業界唯一的水波爐」,SHARP首創過熱水蒸氣低氧烹調,減少食材油脂,降低鹽分,並保留 人體必須的維生素,照顧全家人的健康。

減鹽 鹽漬鮭魚減鹽率

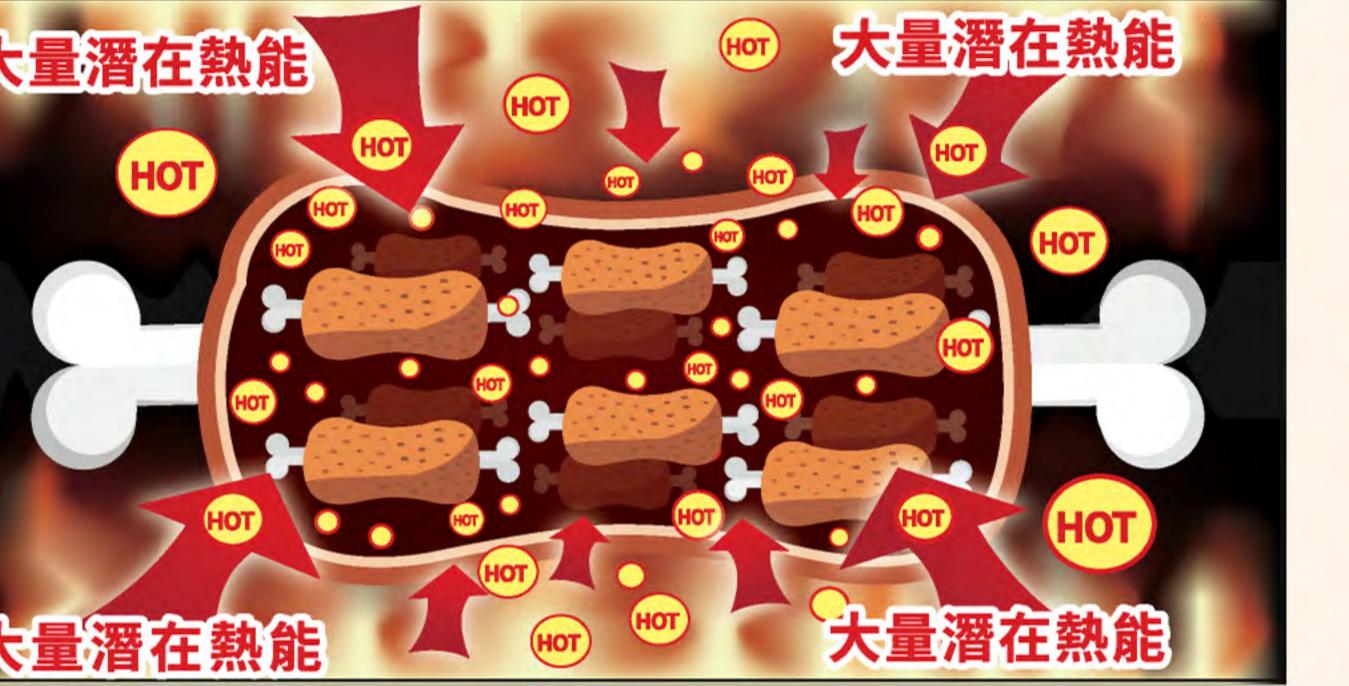

過熱水蒸氣原理

過熱水蒸氣是將一般水蒸氣,加熱至高 於100°C,把它變成無色、透明的水分子 水蒸氣技術,全程應用在烹調食物上,有 氣體。當過熱水蒸氣接觸到食物時,這些別於一般採用過熱水蒸氣結合微波加熱 細小的水分子便能將539卡/公克的巨大功能,在日本國內已獨獲520件專利※1, 熱能轉移到食物之中,這種使用大量熱成為市場上最受歡迎的水波爐。 能技術來烹調的方法,就是所謂的「過熱 水蒸氣技術」。


SHARP開發業界唯一的水波爐


HEALSIO水波爐是業界第一個將過熱


脫油 炸雞1人份卡路里熱量



南瓜的維他命C殘餘率

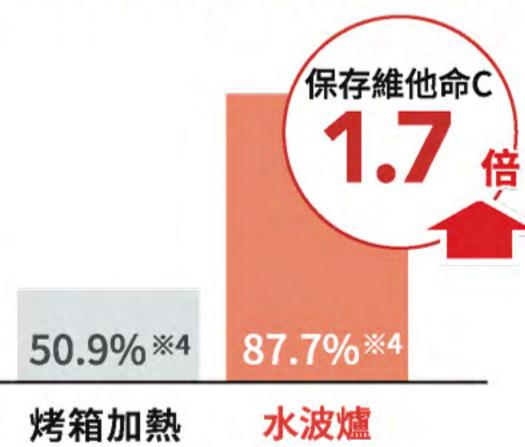

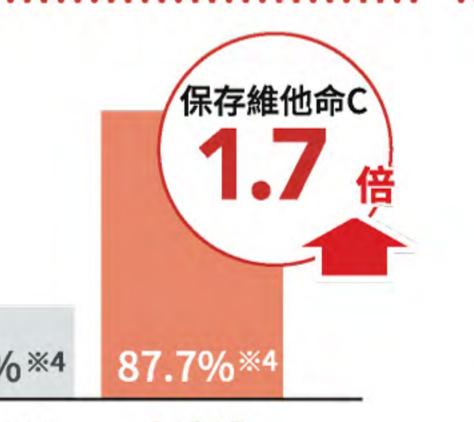

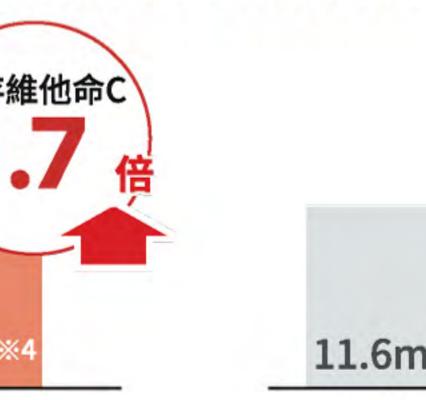





「紅外線掃瞄感測器」功能是偵測食材溫度:過去機種必須參考 CookBook上記載食材及份量,冷凍食品須先解凍後才能料理。 AX-XP4T新功能搭載四個「網烤、油炸」、「燒烤」、「熱炒」、「蒸煮」選項 鍵,選取後就可以輕鬆自動料理。不論食材份量及溫度狀況、一起平 擺於烤盤上就可以簡單完成料理,節省料理時間。

各種美味可以運用水波爐做出來

細胞壁遭到破壞

微波爐/對流加熱烤

箱加熱後,食物變乾

營養容易流失

多變化的料理功能,HEALSIO水波 爐可全程使用過熱水蒸氣烹調,不 僅能滿足菜色多樣化的需求,更能 討好愛挑剔的味蕾。



微波爐加熱※5 水波爐







※1SHARP開發的過熱水蒸氣技術在日本已獲得520件專利,日本國內申請件數截至2012年7月為止。※2委託(一財)日本食品分析中心的結果(第208061050號H20.6.24),根據本公司實驗結果及文部科學省「日本食品 標準成分表」為基準,本公司所計算出每一分的卡路里數值。※3AX-XP4T與一般調理器之間的差異。※4本公司換算值●鹽分【委託分析處】(財)日本食品分析中心【實驗分析成績單發行日期及號碼】<鹽鮭魚 >H21.6.12第209060073-004號。本公司根據此結果計算出減鹽率。●維他命C【委託分析處】(財)日本食品分析中心【實驗分析成績單發行日及號碼】<花椰菜>H21.7.30第2090714●甜分含量(糖)【委託分析處】(財) 日本食品分析中心【實驗分析成績單發行日及號碼】<葫蘿蔔>H23.5.10第1102666700-01號。本公司根據此結果及濃縮抽取量的結果,計算出甜分。※5採用本公司一般的烤箱微波爐RE-S31C烹調。【其他】卡路里量 、減鹽率、維他命C殘餘率、鮮美味成分量、甜味成分量,皆會因食材、素材的不同,以及烹調方式不同而有所差異。

本型錄所刊登之照片、插圖為說明用示意圖。





水波爐與傳統加熱方式的比較

水波爐創新的過熱水蒸氣技術,不同 於傳統加熱方式,可減少食材細胞的 破壞與氧化,烹調出最原汁原味的自 然美味。




New (AX-XP4T)

冷凍、冷藏、常溫食材混搭料理,不論食材份量, 新「自動烹調」功能可同步料理。

升級版過熱水蒸氣技術:爐內天頂搭載「紅外線掃瞄感 測器」,掃描右邊、中央、左邊區域偵測食材狀態調整過 熱水蒸氣的量後開始加熱。加熱後再透過「溫度感測器」 偵測溫度變化及食材份量,自動調整加熱時間。

※食材總重量建議1kg左右,每次因食材類別及形狀調理後的成果會不一樣。

偵測冷凍·冷藏·常溫食材溫度

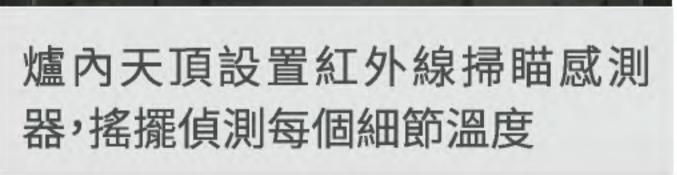



分會提供更多的熱能



透過溫度感知判斷食材分量,調 整加熱時間,輕鬆上手做料理

(AX-XP4T)

新增100道充實的「快速料理食譜」,能在8-10分快速料理,並新增HIGH POWER 250度燒烤功能。



100種 1.5倍

新功能於上層集中加熱,搭載100種類8-10 分鐘快煮調理食譜,多過去機種約1.5倍食 譜。短時間內就可輕輕鬆鬆為餐桌添上一



兩種類手動烤箱機能「熱對流烤箱」「過熱 水蒸氣烤箱」溫度設定可達至250度High Powero讓熱風及過熱水蒸氣在高密度及 循環系統的爐內設計下,能快速加熱到設 定溫度。

可同時燒烤、蒸煮的食譜



在上層燒烤料理(採過熱水蒸氣加熱)、下 層蒸煮料理(採強力蒸氣加熱)能同步料理 的「燒烤/蒸煮同步料理食譜」選項上增加 「簡易甜點」食譜選項。例如上層烤蘋果派、 下層蒸布丁,豐富料理功能

New (AX-XP4T)

水波爐內空間加大,寬度達至41cm

寬度49cmx深度43cm,使用空間達41cm,可容 納一隻完整秋刀魚(40cm/150g)。



New (AX-XP4T)

液晶螢幕搭載「超大文字」&「引導顯示」

超大文字讓年長者方便使用,再依照引導顯示文字去操作, 既可輕易上手做料理。



蒸氣可用在食器及廚房用品上消毒除菌** (R-HL5T無蒸氣除菌行程)







耐熱的塑膠食器、便當盒、陶瓷器、玻璃食器、金屬食器等耐熱的樹脂材質的沾板及擦手巾

除菌功能/實驗機關委託京都微生物研究所•實驗方式/生菌數測定法•除菌方法/利用水蒸氣加熱方式•除菌率/99.0%以上•實驗食器/茶碗、擦手巾



本型錄所刊登之照片、插圖為說明用示意圖。


道美味佳餚。

SHARP開發業界唯一的水波爐







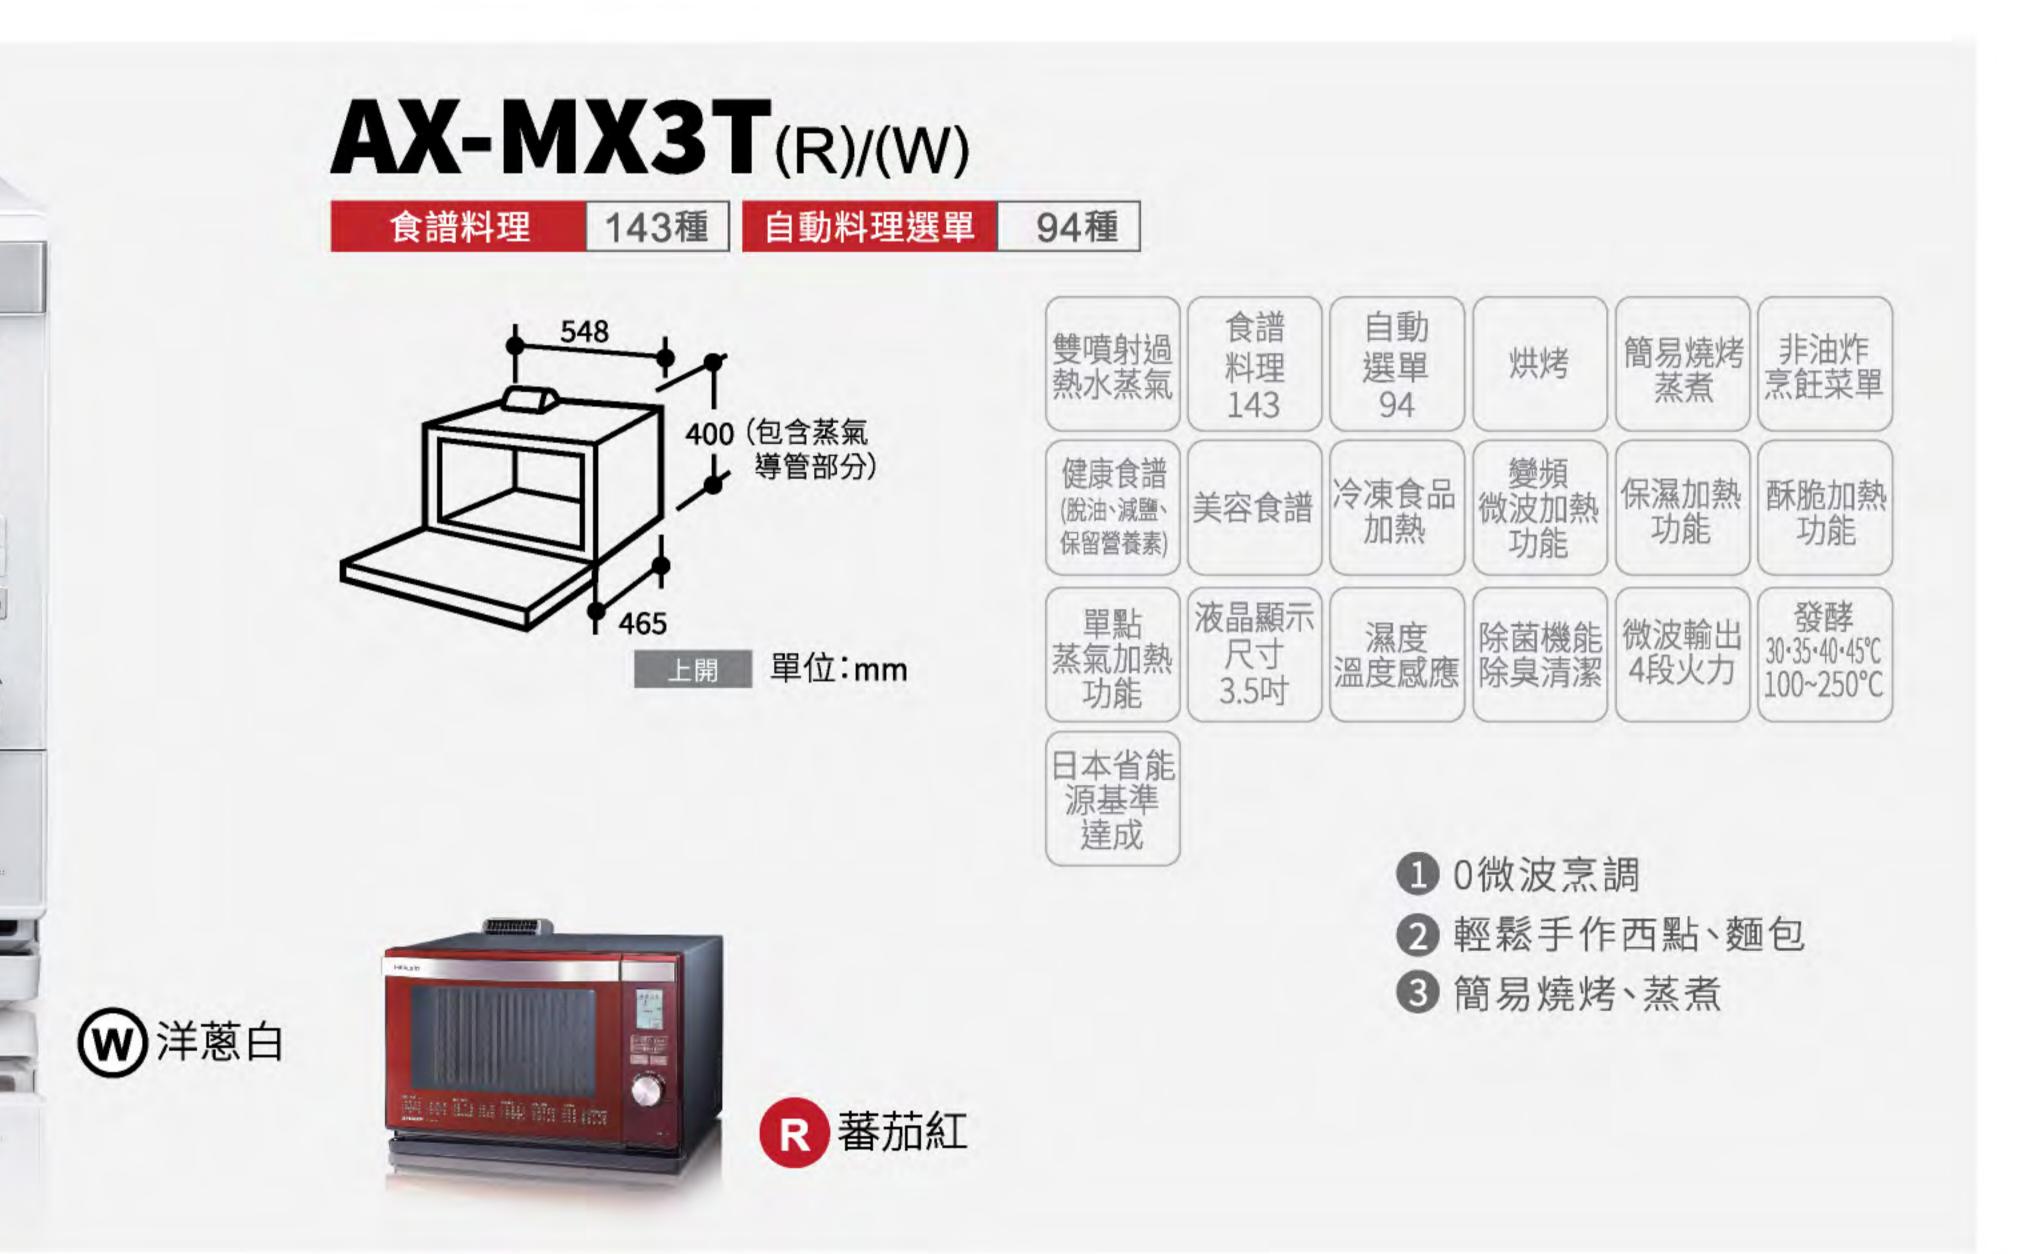






	井川 旦志	六旦	少高高			加熱方式		
品名	型號	容量	省電	過熱水蒸氣	熱風對流	烘烤	燒烤	微波
HEALSIO水波爐	AX-XP4T	30L	INVERTER	★ O微波	*	*	*	*
HEALSIO水波爐	AX-WP5T	31L	INVERTER	★ O微波	*	*	*	*
HEALSIO水波爐	AX-MX3T	26L	INVERTER	★ O微波		*	*	*
水波爐	R-HL5T	31L	INVERTER	*	*	*	*	*

水波爐的商品特色





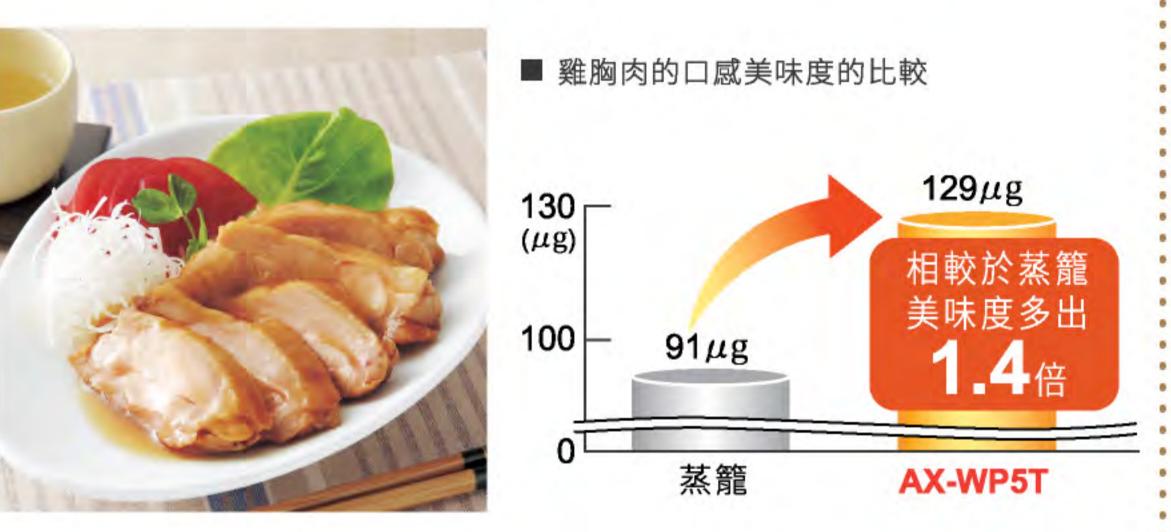






























AX-XP4T AX-MX3T AX-WP5



簡單DIY輕鬆就把米其林甜點帶上桌,幸福美味的麵包天天新鮮出爐。












熱風對流、雙層調理

AX-XP4T R-HL5T AX-WP5T

中文面板

熱風對流可同時烹飪,雙層美味料理,節省料理時間。

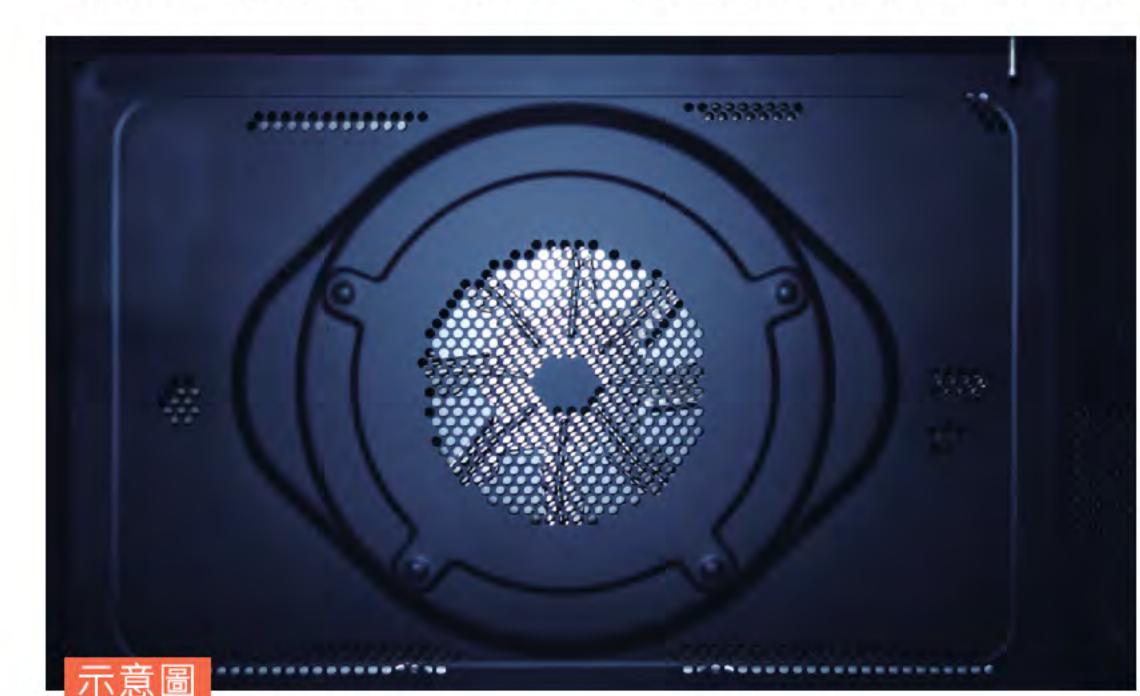





微波爐商品特色

總容量271



R-T28NC(W)

烘燒烤變頻微波爐

- ① 27L大容量

- ④ 900W省電變頻加熱 ⑤ 1300W烘烤料理
- 6 下拉平台加大空間設計




總容量



R-T25JG(W)

燒烤微波爐

- ① 25L日式設計
- ② 800W超強微波加熱
- ③ 850W超強燒烤加熱
- 4 4種自動食譜行程
- 5 混合烹調料理

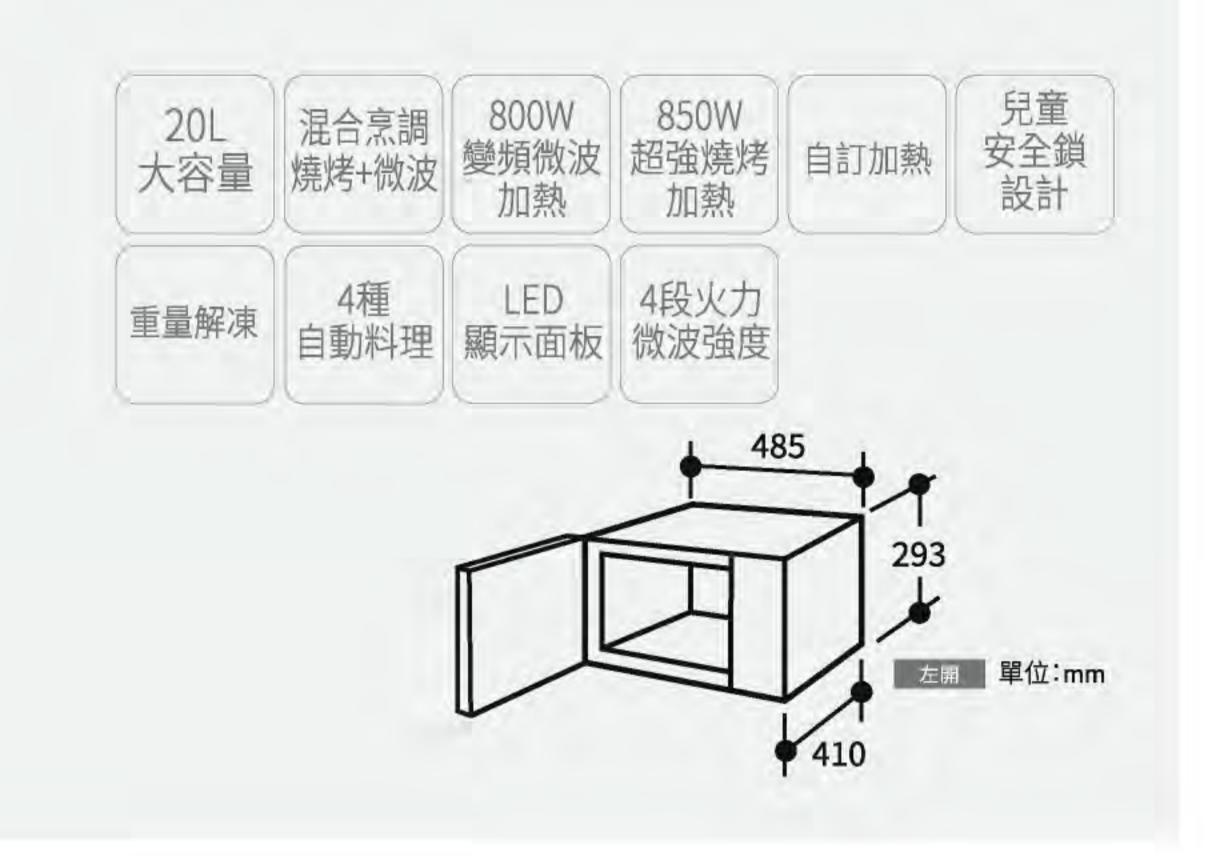


總容量



R-T25JS(W)

微波爐

- ① 25L日式設計
- ② 800W超強微波加熱
- 3 4種自動食譜行程
- 4段火力控制
- 5 重量解凍

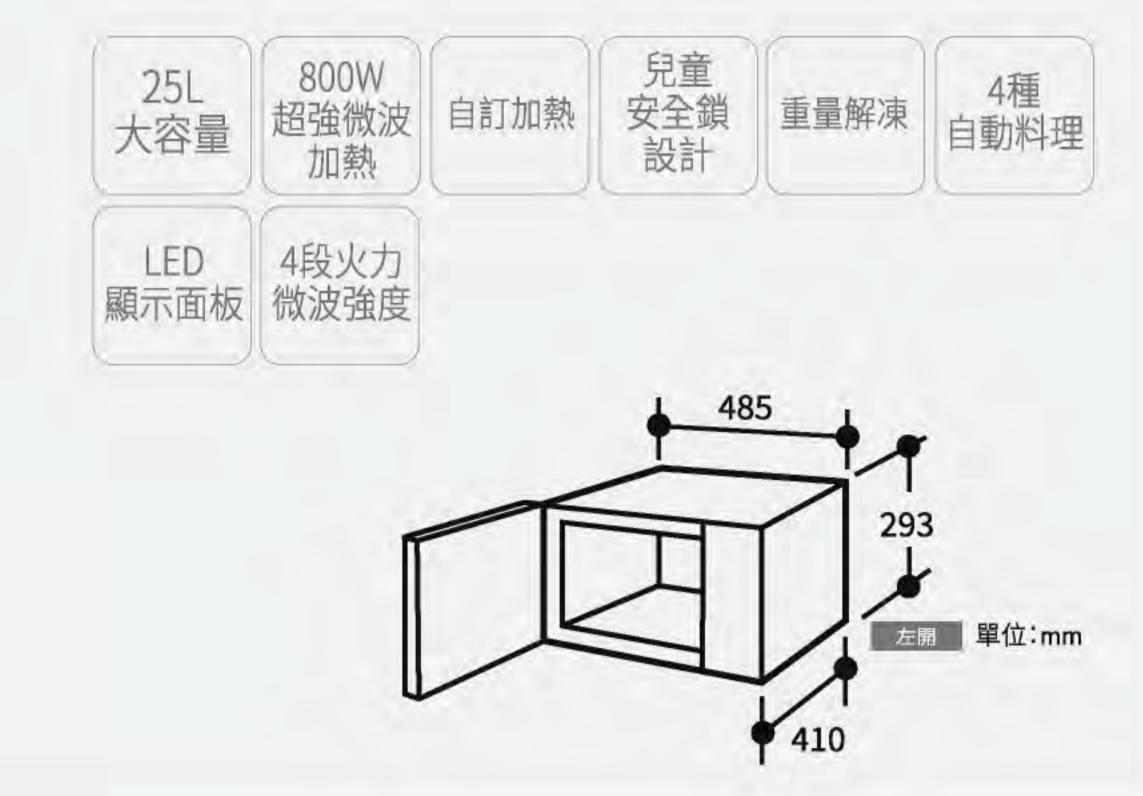

總容量



R-T20JS(W)

微波爐

- ① 20L小巧設計
- ② 800W超強微波加熱
- ③ 8種自動食譜行程
- 4 一般解凍/重量解凍

反 微波強度			
	+	440	•
		2	1 58 レ
			左開 單位:mn
		327	

品名	型號	省電		加熱方式	
	<u>⇒</u> E 5/元		烘烤	燒烤	微波
烘燒烤變頻微波爐	R-T28NC	INVERTER	*		*
燒烤微波爐	R-T25JG			*	*
微波爐	R-T25JS				*
微波爐	R-T20JS				*

■水波爐規格表

An Test			HEALSIO水波爐系列		水波爐
名稱		AX-XP4T(R)	AX-WP5T(R)/(W)	AX-MX3T(R)/(W)	R-HL5T
產品		SHARP STORY OF THE STORY OF TH	日本製造 MADE IN JAPAN	Heards And	
總容量		30L 雙層調理	31L 雙層調理	26L	31L 雙層調理
主要加熱方	式	過熱水蒸氣(熱風循環)/熱風對流烘烤/微波	過熱水蒸氣(熱風循環)/熱風對流烘烤/微波	過熱水蒸氣(熱風循環)/熱風對流烘烤/微波	過熱水蒸氣(快速蒸杯加熱)/熱風對流烘烤/微波
推薦重點		·熱風對流烘烤 ·隨意烹調(自動調理) ·非油炸烹飪菜單 ·健康食譜(脫油、減鹽、保留營養素) ·健康飲食組合 ·變頻微波加熱 ·保濕加熱/酥脆加熱/單點蒸氣加熱	·熱風對流烘烤 ·簡易燒烤、蒸煮 ·非油炸烹飪菜單 ·健康食譜(脫油、減鹽、保留營養素) ·健康飲食組合/美容食譜 ·800W變頻微波加熱 ·保濕加熱/酥脆加熱/單點蒸氣加熱	·烘烤 ·簡易燒烤、蒸煮 ·非油炸烹飪菜單 ·健康食譜(脫油、減鹽、保留營養素) ·美容食譜 ·800W變頻微波加熱 ·保濕加熱/酥脆加熱/單點蒸氣加熱	· 熱風對流烘烤 · 非油炸烹飪菜單 · 冷凍食品加熱 · 3分鐘丼飯/5分鐘風味菜 · 微加熱/自訂加熱 · 850W變頻微波加熱 · 半解凍/全解凍
主菜單食譜	數(自動選單)	488(430)	311(160)	143(94)	83
顯示螢幕		4.3吋彩色液晶觸控面板螢幕	3.5吋LCD螢幕	3.0吋LCD螢幕	LCD螢幕
感應器		紅外線/溫度感應	濕度/溫度感應	濕度/溫度感應	濕度/溫度感應/紅外線
保養		蒸氣除菌功能	蒸氣除菌功能	蒸氣除菌功能	蒸氣除菌功能
微波輸出		4段火力	4段火力	4段火力	4段火力
烤箱溫度調	節範圍	發酵(30·35·40·45°C) 烤箱(100~250°C)	發酵(30·35·40·45°C) 烤箱(100~250°C)	發酵(35·40·45°C) 烤箱(100~250°C)	發酵(30·35·40·45°C) 烤箱(110~250°C)
外型及庫內 (寬x深x高,		外型:500x420x430 庫內:400x311x240	外型:553x483x438 庫內:359x339x256	外型:548x465x400 庫內:335x350x227	外型:490x445x370 庫內:420x320x225
預留空間		上方13cm	上方13cm	上方13cm	上方20cm 左6cm 右3cm
重量		約23KG	約23KG	約20KG	約17KG
額定電壓		110V	110V	110V	110V
額定頻率		60Hz	60Hz	60Hz	60Hz
額定	微波	1400W	1400W	1460W	1460W
消耗功率	烤箱/燒烤	1410W	1410W	1450W	1400W
附屬品		烤盤x2/調理網x2/食譜(使用說明篇及料理篇)/附冊食譜	調理網x1 烤盤x2 防濺罩x1使用說明書/食譜	調理網x1 烤盤x1 使用說明書/食譜	烤盤x2 蒸杯x1 使用說明書/食譜

■微波爐規格表

名稱		烘燒烤變頻微波爐	燒烤微波爐	1	溦波爐
		R-T28NC(w)	R-T25JG(w)	R-T25JS(W)	R-T20JS(W)
產品		STATE OF THE PROPERTY OF THE P	Section of the sectio	SHANNED IN THE STATE OF THE STA	SHARP SH
總容量		27L	25L	25L	20L
主要加熱方	式	微波、燒烤、烘烤	微波、燒烤、混合烹調(微波+燒烤)	微波	微波
推薦重點		 1300W烘烤料理 900W變頻微波加熱 下拉平板式設計 自訂加熱 兒童安全鎖 半解凍/全解凍 	 800W超強微波加熱 850W超強燒烤加熱 自訂加熱 兒童安全鎖 重量解凍 	・800W超強微波加熱・自訂加熱・兒童安全鎖・重量解凍	・800W超強微波加熱・自訂加熱・兒童安全鎖・一般解凍/重量解凍
主菜單食譜	數(自動選單)	18	4	4	8
顯示螢幕		LCD螢幕	LED螢幕	LED螢幕	LED螢幕
感應器		溫度感應			
微波輸出		5段火力	4段火力	4段火力	11段火力
烤箱溫度調	節範圍	發酵(35/40°C)100~250°C	無	無	無
省電設計		節能模式	節能模式	節能模式	節能模式
外型及庫內尺	寸(寬x深x高,mm)	外型:513x445x332 庫內:328x355x221	外型:485x410x293 庫內:314x349x221	外型:485x410x293 庫內:314x349x221	外型:440x327x258 庫內:306x307x207
重量		約15KG	KG 約14KG 約13KG 約11KG		約11KG
額定電壓		110V 110V 110V 110V		110V	
額定頻率			60Hz		
額定	微波 1480W 1250W 1250W 1250W		1150W		
消耗功率	率 烤箱/燒烤 1300W				
附屬品	使用說明書 270mm 轉盤:		270mm 轉盤x1 使用說明書	270mm 轉盤x1 使用說明書	255mm 轉盤x1 使用說明書



運用氣旋離心力,將塵垢與空氣分離,能避免濾網發生堵塞。




輕巧無線享受打掃樂趣無限


無線吸塵器雖然方便,但普遍存在機身重不易手持、無法快速清空集塵筒等問題。 SHARP「羽量級無線快充吸塵器」只有1.1公斤,加上碳纖管及吸頭也僅重1.5公斤,而且它吸力 夕超強∘讓您從此愛上打掃!





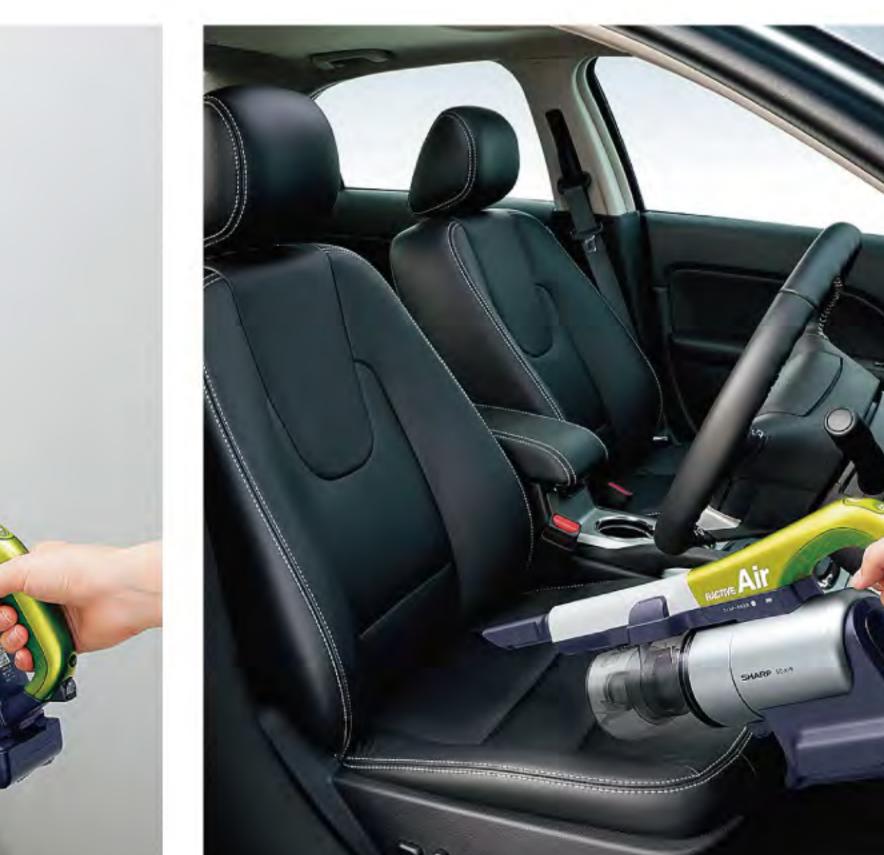



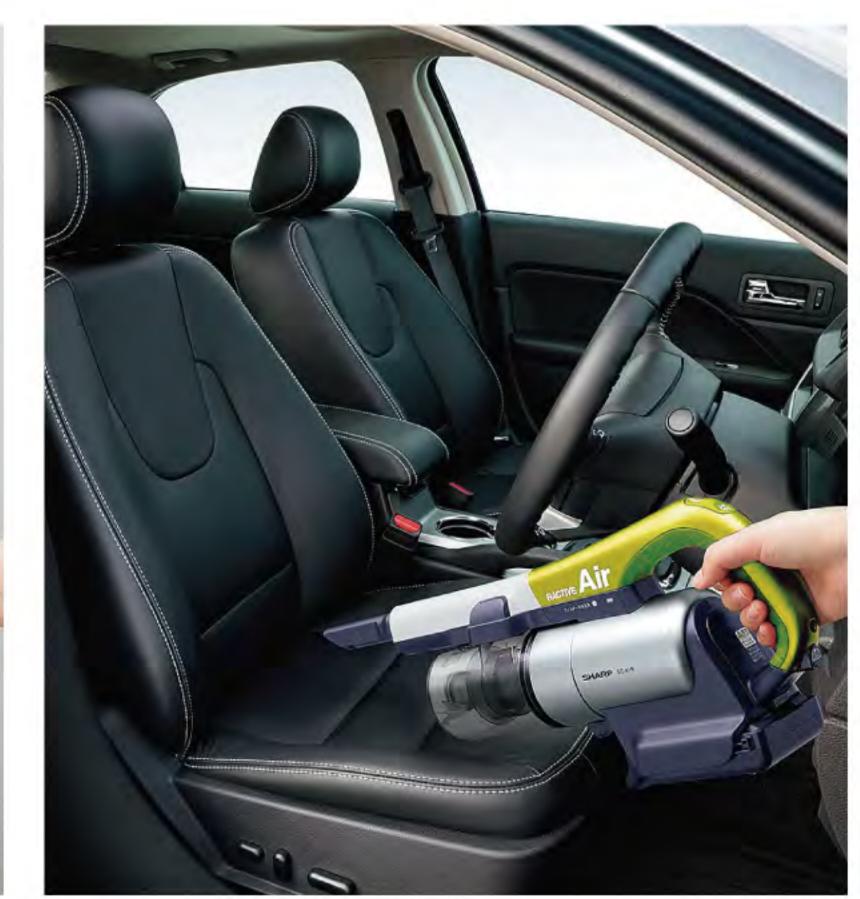



追求輕量,兼顧吸力。強力馬 達和離心式氣旋,創造超強吸 塵力。




採用輕盈強韌的航太級材料-乾式碳纖維管,輕薄耐用。



分離式電池可單獨從本體取

下,僅需80分鐘即可快速完成

側邊附橡膠固定墊,隨處可 掛,方便隨時取下使用。

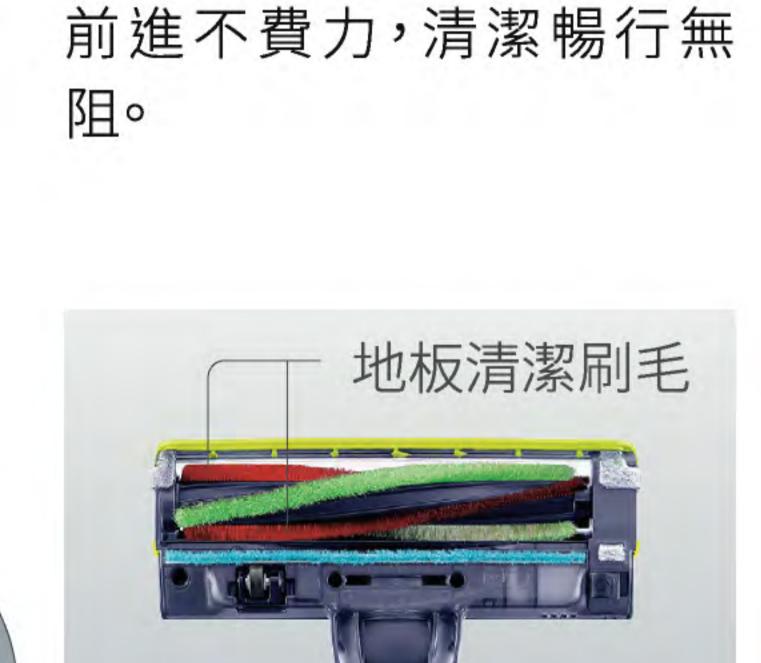

專用刷毛能有效清潔地板,



動力迴轉式刷毛設計,輔助 筒和濾網皆可水洗,環保又衛



橡膠握柄把手,好握好操作, 高處清潔也穩定自如。

西化牛	地板吸頭
毛刷吸頭	縫隙吸頭
充電座	分離式電池(日本製電流

*1 充電時間隨環境溫度及使用條件而異。

羽量級無線快充吸塵	器 EC-A1RTW-
電源	輸入:110V~60Hz(充電器)
電源方式	充電式(二次鋰電池組、18V ===)
耗電量	充電中:約40W/ 充電完成後:約0.5W
最長連續運轉時間※	強力模式:約8分鐘 標準模式:約30分鐘
集塵容量	0.13L
充電時間	約80分鐘(可能會因環境溫度、使用時間等因素,最長需充電至2個時左右。)
重量	1.5kg(總重包括本機、電池、碳纖管及吸頭) 0.6kg(充電器)
本體尺寸	寬222mm×長220mm×高980mm
充電器尺寸	寬200mm×長90mm×高133mm
電線長度	80cm (充電器)

※使用 1 個電池的情況(完全充飽電、電池使用初期/20°C)。會因地板材質、使用環境、使用狀態而改變。

高速海豚迴轉盤洗衣有效率

省水大革命首創無孔槽

超靜音智能變頻馬達 省水力 洗淨力 最犀利



ES-ASD10T ES-ASD11T





海豚迴轉盤洗淨力完全制霸


採用模擬"海豚尾鰭、表皮皺褶"的技術,將海豚高速游泳原理應用至迴 轉盤上,不僅可產生橫向強勁水流,還產生縱向強勁水流,少量的水就能 達到手洗揉搓效果,洗淨力完全提升!





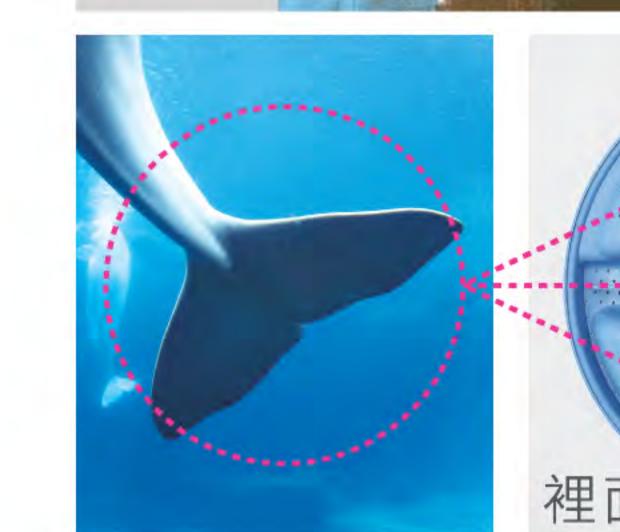

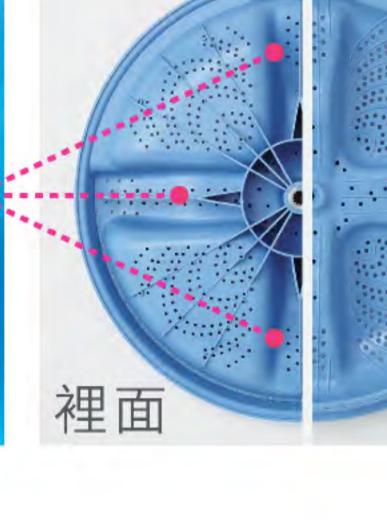

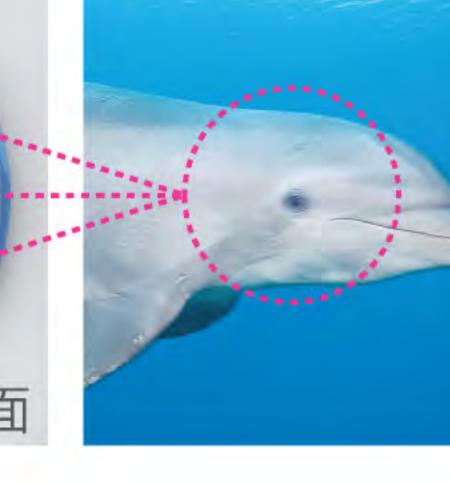

專利不銹鋼無孔槽黴菌永久終結

因台灣氣候高溫、濕氣重,有孔槽洗衣機會在孔洞處滋生污垢,容易 在洗衣時不知不覺中污染了衣物。世界專利的SHARP不銹鋼無孔 槽,99%防黴細菌不滋生,可以完全抑制黑黴菌、細菌的滋生,真正做 到每次洗淨衣物。




花錢如流水省水就是省錢

一般洗衣機11kg的衣物要用約198L^{※1}的水,而SHARP 無孔槽洗衣機洗11kg的衣物只要120L的水,一年下來 省28,470L的水! (198-120)x365=28,470





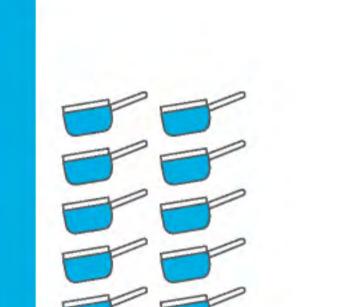





因為無孔,洗衣水不會進入這個部分

ES-ASD11T / ES-ASD10T







- 不銹鋼無孔槽
- ●超靜音智能變頻馬達
- 銀離子洗衣抗菌
- 7種洗衣行程
- 洗清1次功能,快速設定
- ECO智能感應布料裝置
- 海豚迴轉盤
- 冷風風乾
- 低機身設計
- ●115L/120L標準洗衣水量
- ●安全鎖
- 金屬合金機殼
- 棉絮過濾裝置






型號	額定電壓頻率	最大洗衣/脫水量	標準用水量	總額定耗電量	洗衣方式	外觀尺寸(寬 X 深 X 高
ES-ASD10T	110V~60Hz	10kg(乾燥衣物)	115L(標準行程)	245W	渦流式	600 X 595 X 960 (mm)
ES-ASD11T	110V~60Hz	11kg(乾燥衣物)	120L(標準行程)	250W	渦流式	600 X 595 X 960 (mm)

先衣時使用"一〇一銀離子"提供保護層,有效達到抗菌除



保護衣物不傷衣料

在脫水運轉時,因無孔設計,衣物不會塞進孔內,破壞衣 物纖維組織。

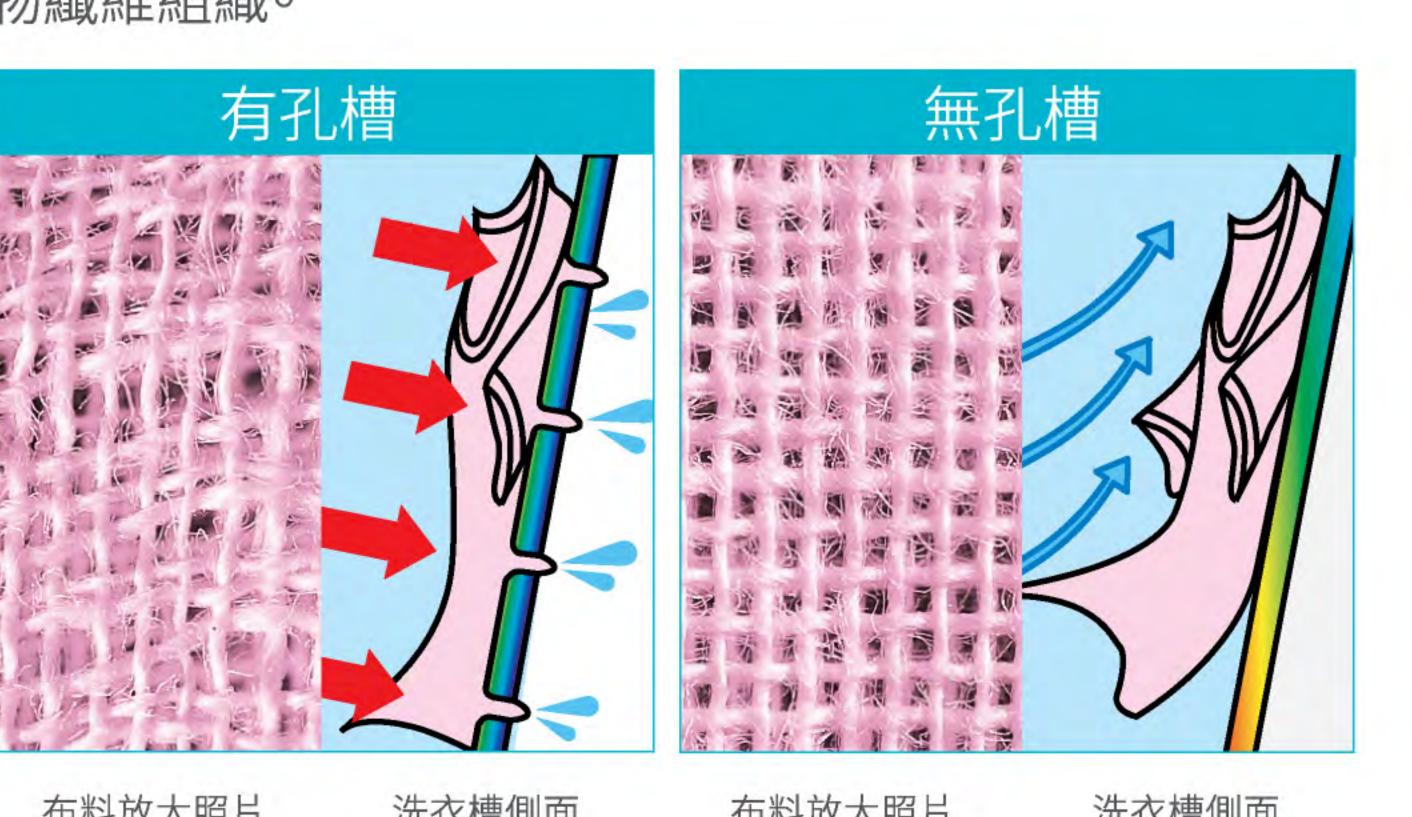

※1依據市面上同等級洗衣機標準用水量 ※2洗劑用量與用水量成正比,省水的同時也省洗劑

口袋洗衣機 日本同步上市

ディテールまで美しく

即時清洗保持你的優雅





輕巧時尚

充滿珍珠光澤的簡約外型,輕鬆實現居家 美學200公克,外出攜帶不費力,可即時處 理食物盛汁、化妝品、筆漬、墨漬、飲料 等沾染,讓釣會更優雅、工作無後顧之 憂、實實觀食更輕鬆。

攜帶型可愛洗滌墊片

預洗,只要先將墊片沾水,再將衣物髒污 處置於墊片上方浸濕,即可啟動超音波洗 衣棒進行預洗,馬上解除令人尴尬的汙點

優雅操作3步驟



STEP

2 輕拭











超音波洗淨技術

每秒38,000回高速振動

每秒38000倍速的超聲波震動,讓 水分子成為不斷震動的微細泡沫, 輕易深入纖維,震碎汙垢,輕鬆優 雅完成預洗動作。

即時清洗快速洗潔



衣領黃漬




食物醬汁



袖口髒污



STEP



無毒

僅需稍許清水即可完成預洗,真正無 **毒無殘留,保護家人與環境健康。**







■型號

電源	DC4.8V / 900mAh
充電時間(約)	5小時
可使用時間(約)	連續約30分鐘(完全充電時)(環境温度為25°C時)
超音波頻率(約)	38kHz
耗電量(約)	7W
尺寸 約40mm(w)X40mmX168m	
重量(約)	不含蓋約200g/含蓋約230g



玫瑰金

UW-A1-S 時尚銀