

SHARP®

FU-NC01-W

空氣清淨機
使用說明書



自動除菌離子 7000*

Plasmacluster 標誌與 Plasmacluster 是
夏普株式會社的註冊商標或商標。



* 本技術表示的離子個數，是指商品放置在地
上，「強」模式運轉而且是自動除菌離子適
用的坪數條件下，在中央位置（高度 1.2 m）
所測得的每 1 cm³ 的離子數量。

• 型號 FU-NC01-W：「W」是表示顏色為白色

感謝您購買 SHARP 空氣清淨機。
在使用空氣清淨機前，請詳細閱讀本使用說明書。
請將本使用說明書放在安全的地方，方便查閱。

目錄

重要安全事項.....	1
各部份名稱.....	4
安裝過濾網.....	6
保養與清潔.....	7
更換過濾網.....	8
維修前的檢查事項.....	9
限用物質含有狀況標示.....	9
規格.....	封底

操作您的新空氣清淨機之前，請詳細閱讀本使用說明書

空氣清淨機經吸風口吸入室內空氣，使其通過主機內的前置過濾網和集塵·脫臭二合一過濾網，然後從出風口排出。當空氣通過時，集塵·脫臭二合一過濾網能夠去除灰塵粒子。當異味成分經過集塵·脫臭二合一過濾網時，便逐步被其吸收。

由於空氣清淨機是收集房間整體的灰塵和異味成分的機器。視使用情況，尤其是倘若主機在較普通家庭的空氣更嚴重的環境中使用，該等異味可能比預期更加明顯。如果保養還是無法去除異味時，請對集塵·脫臭二合一過濾網進行更換。

注意

- 本空氣清淨機用於去除空氣中懸浮的灰塵和異味。而不能去除有害氣體（如：香菸煙霧中的一氧化碳）。如果異味源仍然存在，空氣清淨機可能無法徹底去除異味。

重要安全事項

使用電器時，必須遵守基本安全預防措施，包括以下各方面：

警告 – 為了減少電擊、火災或受傷等危險：

- 在使用主機之前請閱讀所有注意事項。
- 只能使用 110 V 插座。
- 請使用本產品專用的 AC 電源供應器。
- 除非得到監護人或負責其安全人士的適當監督或指導，否則，本機不適合身體機能或心智能力退化者，或缺乏操作經驗和知識的人士（包括兒童）使用。兒童應受到適當的監管，以確保不會以此機器作玩具。
- 如果電源線損壞，必須由製造商或代理商，台灣夏普公司特約維修機構或具有同等資格的人員負責更換，以免發生危險。若本機出現任何問題、需要調校或修理，請聯絡台灣夏普客戶服務中心。
- 請勿自行維修或拆解本產品的主機。
- 於維修前，移除及連接及更換過濾器以及長期不使用時，確保移除 AC 電源供應器。否則可能導致電擊或因短路引起火災。
- 如果電源線或 AC 電源供應器已經損壞，或者牆上的電源插座已鬆脫，請勿使用主機。
- 定期清除 AC 電源供應器上的灰塵。
- 請勿將手指或異物插入吸風口或出風口。
- 當拔掉 AC 電源供應器時，必須緊握 AC 電源供應器插頭而不要拉扯電線。否則可能導致電擊或因短路引起火災。
- 小心不要損壞電源線，以免導致觸電、過熱或起火。
- 手濕時請勿拔掉 AC 電源供應器。
- 請勿在氣體設備或壁爐附近使用主機。當將產品用於內有燃氣器具的同一室內時，應定時給房間通風，否則可能造成一氧化碳中毒。
- 當使用噴霧殺蟲劑時請勿使用主機。若空氣中有油性殘留物、薰香、香菸火花或化學煙霧，則不得在室內操作主機。
- 請保持主機遠離水源。浴室等可能被淋濕的地方也不要使用主機。
- 主機請勿碰水。碰水是產生觸電及短路的原因。
- 清潔主機時請注意，腐蝕性清潔劑可能會損壞外殼。

重要安全事項

注意 – 收音機或電視干擾

如果本空氣清淨機對收音機或電視接收造成干擾，請嘗試以下列其中一項或多項措施修正干擾：

- 重新調整或重新放置接收天線。
- 增加主機與收音機 / 電視機接收器之間的距離。
- 將主機與接收器連接至不同的電源插座或供電線路。
- 如需協助，請聯絡經銷商或專業的收音機 / 電視技術人員。

操作注意事項

- 請勿堵塞吸風口或出風口。
- 不要靠近或在熱源物體上（如爐灶或暖爐式可能接觸到蒸汽的場所）使用主機。
- 對主機進行操作時，請始終保持其處於直立狀態。
- 當主機處於運行狀態時，切勿對其進行移動。
- 在榻榻米墊、易損的地面、不平坦處及較厚地毯上要將設備抬起來移動。
- 正確安裝過濾網之前切勿運行主機。
- 切勿用水清洗和重新使用集塵·脫臭二合一過濾網。這樣做不僅無法改善過濾網的性能，而且可能會導致觸電或機件故障的發生。
- 僅可使用柔軟的布對主機外部進行清潔。切勿使用揮發性液體或清潔劑。主機表面可能被汽油、油漆稀釋劑或酒精、拋光粉損壞或破裂。
- 保養與清潔時，不得用力擦洗前置過濾網。
- 本產品專用的 AC 電源供應器請勿使用在其他產品上。
- 主機上方請勿放置其他物品。


安裝指南

- 避免在有可能與傢俱、織物或其他物品接觸的位置使用主機，否則可能無法保證吸風口或出風口的通暢。
- 請勿安裝在由於溫度劇烈變化而導致主機直接暴露於冷凝環境的地方。只適宜在 0 - 35 °C 之間的室溫下使用。
- 安裝必須穩固且通風良好。建議放置在室內中間的位置，空氣清淨的效果最佳。把主機放置在鋪有厚地毯的地方時，可能導致主機微微震動。
- 避免在會產生油脂、油煙、酒精、次氯酸或化學物質的場所使用。否則可能會導致主機表面發生裂開。
- 請將主機遠離牆壁或床，經過一段時間後正對吹出口後方的牆壁可能會變髒。在相同位置長期使用主機時，請定期清潔附近的牆壁。
- 勿在自動除菌離子產生器附近，使用含氟樹脂或含矽配方化粧品或護髮產品等。當主機內附著氟樹脂或矽之後，有可能不再產生自動除菌離子。

過濾網指南

- 遵照說明書指示，了解正確保養和清潔過濾網的方法。


各部份名稱

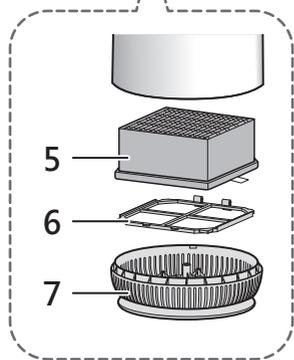

注意


- 使用本機前，須將集塵・脫臭二合一過濾網從塑膠袋中取出。（請參考第 6 頁）

背面

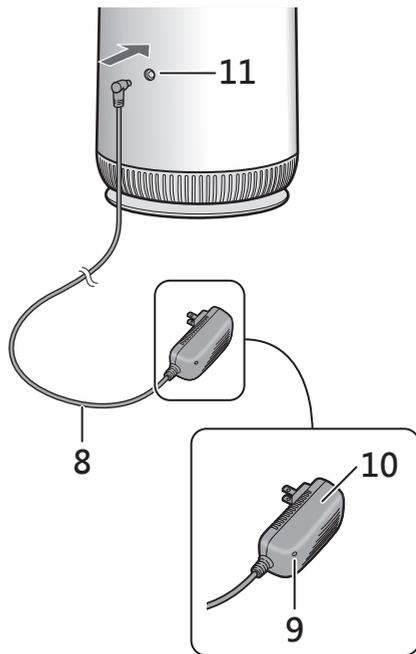


1	操作面板	7	底蓋
2	夜燈	8	電源線
3	出風口	9	電源燈（藍） • AC 電源供應器插入電源插座後燈亮。
4	吸風口	10	AC 電源供應器
5	集塵・脫臭二合一過濾網	11	AC 電源供應器連接端子
6	前置過濾網		

操作面板

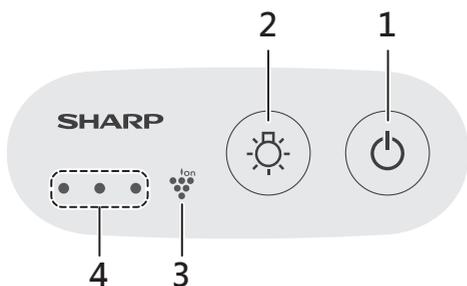

1	電源開 / 關和風量切換按鈕
2	夜燈按鈕
3	自動除菌離子運轉指示燈 (藍)
4	風量指示燈 (白)

電源開 / 關和風量切換

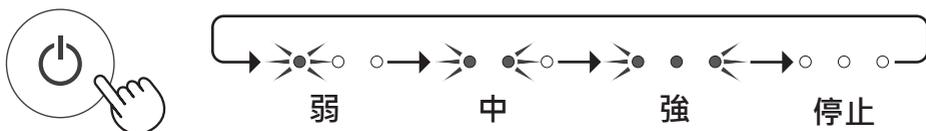


注意

- 風量「弱」模式時操作面板燈光會變暗。

夜燈開 / 關



自動除菌離子運轉開 / 關

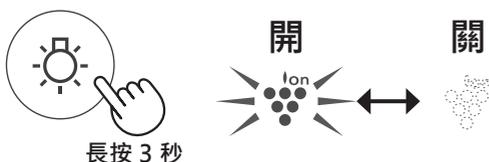

注意

- 自動除菌離子運轉設定為關閉時，當 AC 電源供應器拔除再插上後自動除菌離子運轉會自動設定為打開。

安裝過濾網


確保將 AC 電源供應器從牆壁的插座上拔出。




1 倒放機台。



2 取出底蓋。

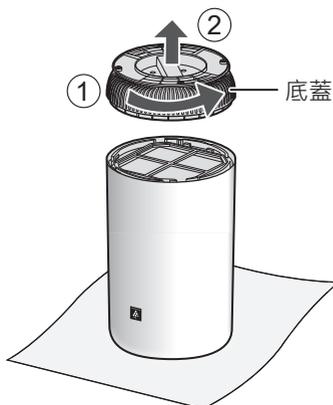


3 ① 取下前置過濾網。 ② 取出集塵·脫臭二合一過濾網。

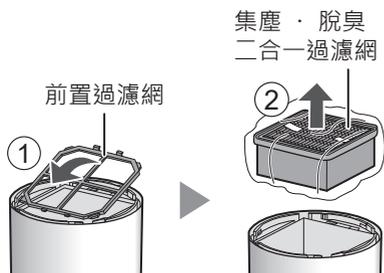


4 從塑膠袋中取出集塵·脫臭二合一過濾網。




5 安裝集塵·脫臭二合一過濾網。



6 安裝前置過濾網。



7 安裝底蓋。

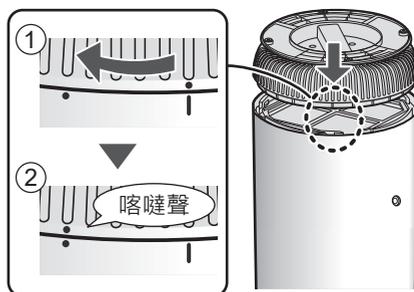



主機

主機髒污時




使用柔軟乾布擦拭。

吸風口 / 前置過濾網

1 個月 1 次

用真空吸塵器吸頭或類似工具輕輕地吸去灰塵。

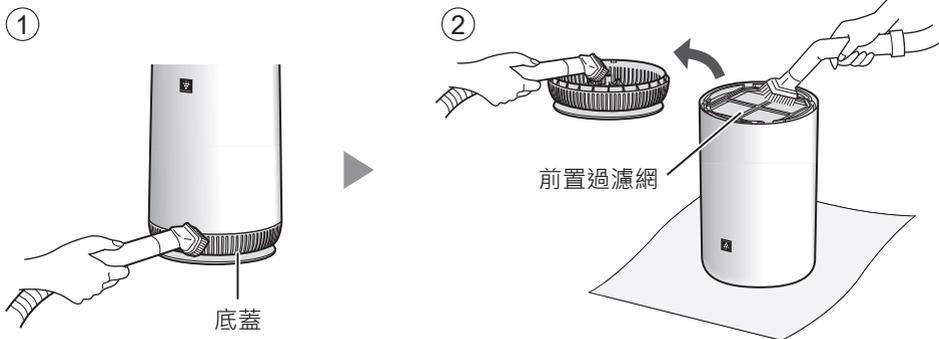

注意

- 不得用力擦洗前置過濾網。
- 對於難處理的污垢
 1. 在含廚房清潔劑的水中浸泡約 10 分鐘。
 2. 用清水清洗去除廚房清潔劑。
 3. 在通風良好之處使過濾網徹底風乾。
如果有可能，請於室外風乾。



保養與清潔


確保將 AC 電源供應器從牆壁的插座上拔出。



集塵 · 脫臭二合一過濾網

當灰塵推積過多時，出風口會散發臭味

清除集塵 · 脫臭二合一過濾網上的灰塵。

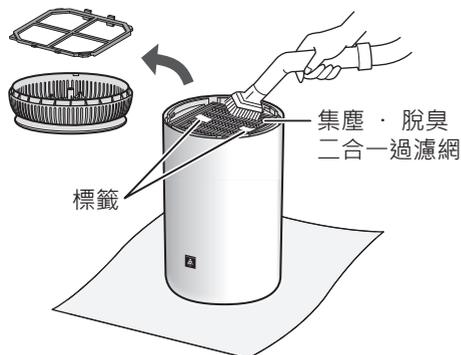

只有帶標籤的一面需要清潔。請勿清潔相反面。濾網較為脆弱，所以請小心不要施加過大的壓力。

注意

- 請勿水洗。請勿在陽光下晾曬。（否則這些濾網可能失去功效。）
- 由於空氣清淨機是收集房間整體的灰塵和異味成分的機器。過濾網的使用壽命會因室內環境因素、使用方法和本機放置的位置不同而有所差別。如果灰塵或異味持續存在，則應更換過濾網。視使用環境與使用習慣不同，上述耗材可能須提早更換。

更換過濾網

確保將 AC 電源供應器從牆壁的插座上拔出。



更換時期

過濾網的使用壽命會因室內環境因素、使用方法和主機放置的位置不同而有所差別。

集塵 · 脫臭二合一過濾網的壽命及更換建議乃基於淨化每日吸 5 根香菸的室內空氣作出，而主機的集塵及除臭表現已下降至新過濾網的一半水平。


若主機在較一個普通家庭空氣更嚴重（PM2.5 等）的情況下使用，則我們推薦比較頻繁地更換過濾網。

- 集塵 · 脫臭二合一過濾網的使用壽命開封使用後大約 1 年。

更換用過濾網型號

如需購買更換用過濾網，請與台灣夏普客戶服務中心聯繫。請按照當地法律規定來處理已使用的過濾網。

集塵 · 脫臭二合一過濾網 (1 件)
FZ-N15SFE



材料：

- 聚丙稀
- 聚乙稀
- 活性碳

維修前的檢查事項

在要求修理之前，請參照下面的維修前的檢查，因為有些問題可能不是本機故障而引起的。

無法運轉

- 請確認 AC 電源供應器與主機是否連接正確。（當接上 AC 電源供應器時有可能無法立即運轉，並非故障。）

不能去除異味和煙霧。

- 請確認是否從塑膠袋中取出了過濾網。
- 出風口的風量變弱？
請清潔底蓋與前置濾網與集塵，脫臭二合一濾網的灰塵跟髒污。

排放的空氣有異味。

- 檢查過濾網是否已很髒。
- 清潔或更換過濾網。

第一次使用時會產生異味

- 第一次使用時會產生異味，是塑膠所引起的，使用一段時間之後異味就會減少。

新過濾網的味道。

- 將新濾網的塑膠袋拆開後，您可能會聞到一股氣味。該氣味對過濾網運作或人體安全皆無害。

自動除菌離子運轉指示燈熄燈。

- 在自動除菌離子運轉設定為「關」時，將固定維持在熄燈狀態。若您希望燈光不熄燈，將自動除菌離子運轉設定為「開」設定。（請參考第 5 頁）

「弱」模式指示燈閃爍。

- 拔掉 AC 電源供應器，等待一分鐘，然後再次接通主機電源。
一直出現閃燈的情況時，請聯繫客戶服務中心。

限用物質含有情況標示

設備名稱：空氣清淨機·型號（型式）：FU-NC01-W						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
電動機	—	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

規格

型號	FU-NC01-W		
電源	AC 電源供應器		
額定輸入	AC 100 - 240 V 50 - 60 Hz 1 A		
額定輸出	DC 24 V 1.5 A		
運轉模式	強	中	弱
風量 (m ³ / 小時)	90	48	18
額定功率 (W) (夜燈關閉時的顯示值)	20 (20)	8.6 (8.1)	3.0 (2.5)
噪音 (dBA) * ¹	48	34	22
空氣清淨推薦適用的房間大小 (m ²) * ²	~ 10		
高濃度自動除菌離子濃度適用面積 (m ²) * ³	~ 10		
過濾網種類	集塵 · 脫臭二合一		
電源線長度 (m)	大約 1.8		
外形尺寸 (mm)	190 (徑) × 330 (高)		
重量 (kg)	大約 2.0		

*1 • 噪音值是根據日本電機工業會規格 (JEM1467) 基準所測出。

*2 • 推薦房間大小：在最大風速下運行本機時最適合的房間大小。

• 推薦房間大小區域是指在 30 分鐘內能去除固定數量的灰塵粒子的區域。(JEM1467)

*3 • 適用面積為：主機放置在地上「強」模式運轉時，在中央位置 (高度 1.2 m) 測得 7,000 個 /cm³ 離子數量為空間大小的推薦坪數。

關於備用耗電

為了電路操作，當電源插頭插入牆壁的電源插座時，本產品會消耗 0.5 瓦的備用耗電量。
為了節約用電，請於不使用本機時移除電源插頭。

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00~21:00

SHARP®

委製商：SHARP CORPORATION

商品原產地：中國

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中央路四段 53 號 2 樓

客戶服務專線：0809-090-510