

SHARP

FU-S42T-L FU-S40T-W FU-S40T-T

空氣清淨機
使用說明書




自動除菌離子 7000*

Plasmacluster 標誌與 Plasmacluster 是
夏普株式會社的註冊商標或商標。



SHARP COCORO AIR



* 本技術標示的數字，為商品置於牆邊，以「強」
速運轉情況下，於自動除菌離子適用地板面積的
房間中央（距離地面大約 1.2 米的高度）所測
得之每 1 立方公分離子數量概略值。

感謝您購買 SHARP 空氣清淨機。
在使用空氣清淨機前，請詳細閱讀本使用說明書。
請將本使用說明書保存於方便隨時查閱的地方。

目錄

| | |
|-----------------|----|
| 重要安全事項 | 1 |
| 產品概覽 | 3 |
| 安裝方式 | 5 |
| 操作方式 | 6 |
| 清潔與維護..... | 9 |
| 故障排除 | 12 |
| Wi-Fi 功能..... | 13 |
| 規格 | 18 |
| 限用物質含有狀況標示..... | 20 |

重要安全事項

使用本產品之前，請閱讀並保存本說明書。

使用電器時，應隨時遵守基本安全注意事項以降低火災、觸電和人員受傷的風險，包括：

警告

1. 只能將產品用於手冊中所述的預定用途。
2. 本電器不適合供生理、感官或心理能力有限或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非由負責其安全的人監督或指導他們使用電器。
應監督兒童以免他們玩弄本電器。
3. 請勿自行修理或拆解產品。
4. 如果電源線、AC 電源供應器或產品故障或損壞，切勿操作產品。
必須由製造商或 SHARP 授權服務中心或具備類似資格的服務代理商更換、修理或丟棄，以避免任何危害。
如有任何問題、需要調整或維修，請聯絡當地服務中心。
(下列 AC 電源供應器零件無法更換，必須丟棄。
- 電源線、插頭上的插片、保險絲)
5. 針對電源線或 AC 電源供應器，請遵照以下說明，否則可能會導致短路、過熱、觸電或火災。
 - a. 僅限使用 AC 110 伏特插座。
 - b. 電器僅可由電器隨附之電源供應單元供電。
 - c. 請勿將本產品的 AC 電源供應器與其他產品搭配使用。
 - d. 請勿連接至鬆動或損壞的插座。
 - e. 拔下 AC 電源供應器之前，請務必關閉產品。
 - f. 在下述情況下，請務必拔下產品插頭。
 - 移動產品前。
 - 打開側面板前。
 - 更換濾網前。
 - 維護產品前。
 - 不使用產品時。
 - g. 拔下產品插頭時，請務必拔出 AC 電源供應器，勿拉扯電源線。
 - h. 讓 AC 電源供應器保持無灰塵。
 - i. 請遵守下列事項，以免損壞電源線。
 - 請勿將重物放在電源線上。

- 請勿用力擠壓、彎曲或扭轉電源線。
 - 請勿用地毯等物品覆蓋電源線。
 - 請勿將電源線置於地毯、家具或其他電器下方。
 - 為了避免絆倒危險，請勿將電源線置於人經常經過的位置。
6. 請勿在下列位置附近使用產品。
 - a. 火源附近。(燃氣設備、壁爐、點燃的蠟燭、香菸、焚香等)
 - b. 存在下列易燃氣體的位置。
 - 廚房產生的油煙
 - 油性殘留物
 - 化學煙霧等
 - c. 高溫區域附近或上方，或可能與蒸汽接觸的位置。
(爐具、加熱器等)
 - d. 潮濕或形成凝結的位置。(浴室、洗衣區等)
 7. 在產生燃燒的設備(燃氣設備等)周圍使用產品時，請讓室內保持良好通風。否則可能導致一氧化碳中毒。
 8. 請勿讓產品受潮。
 9. 請勿將手指或異物插入吸氣口或吹出口。
 10. 請勿將任何物體放在吹出口上。
 11. 請勿直視吹出口。
 12. 請勿坐在、靠在產品上或傾斜產品。

注意

安裝時的注意事項

1. 請將產品直立在平穩且通風充足的表面上。
2. 請勿將產品放在不穩定的表面上。(床、沙發、厚地毯等)否則可能導致產品翻倒。
3. 如果長時間使用，產品周圍的區域可能會變髒，因此請定期清潔周圍的牆壁、地板和地毯。
如果擔心變髒，請將產品移離任何周圍物體。
4. 請勿擋住吸氣口或吹出口。小心別讓它們被家具、窗簾等擋住。
5. 請在 0°C – 35°C 之間的適當條件下使用。

6. 請勿將產品放在下列位置。否則可能導致產品變形、破裂、變色或損壞感應器。
 - a. 室外或陽光直射處。
 - b. 溫度變化劇烈的位置。
 - c. 產品將直接暴露於風或氣流的位置。

操作時的注意事項

1. 請勿在未裝好濾網的情況下操作產品。
2. 在容易受損的地板、不平整的表面或地毯上移動產品時，請務必抬起產品。
3. 搬運產品時，請將 AC 電源供應器從產品上拆下，然後握住產品兩側的把手。
4. 請勿在有噴霧殺蟲劑的室內操作產品。否則可能導致殺蟲劑煙霧殘留在產品中並從吹出口散發。
5. 請勿在本產品附近使用含有氟樹脂或矽氧樹脂的產品（化妝品、護髮產品等）。氟樹脂或矽氧樹脂可能會卡在本產品內部，導致無法產生自動除菌離子。



注意

對無線電或電視等造成干擾

如果產品對無線電、電視或無線電控制時鐘的接收造成干擾，請增加產品與相關裝置之間的距離。


產品概覽

主機

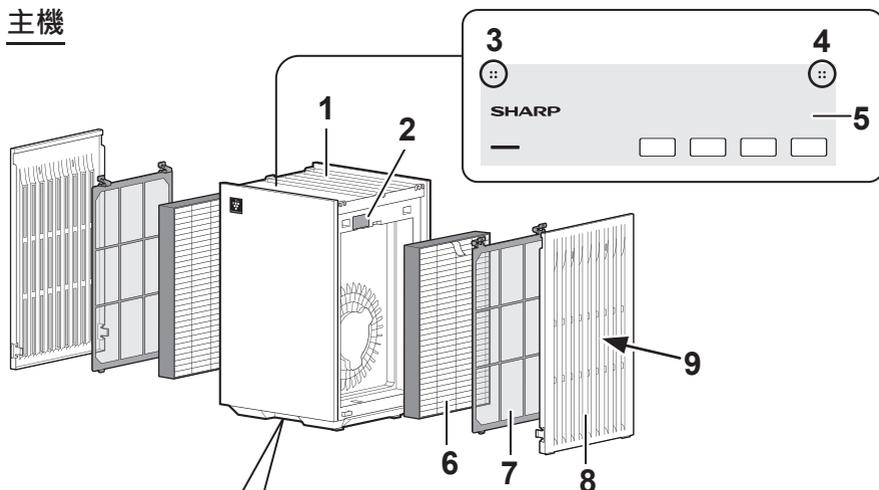

| | |
|----|--|
| 1 | 吹出口 |
| 2 | 感應器過濾網 僅限 FU-S42T |
| 2 | 高感度灰塵感應器（產品內部視圖，位於一側） 僅限 FU-S42T |
| 3 | 異味感應器 * |
| 4 | 溫濕度感應器 * 僅限 FU-S42T |
| 5 | 操作面板 |
| 6 | 集塵 HEPA · 活性碳二合一過濾網 ** |
| 7 | 前置過濾網 ** |
| 8 | 側面板 ** |
| 9 | 吸氣口 ** |
| 10 | 把手（位於產品前後兩側） |
| 11 | 電源線 |
| 12 | AC 電源供應器 |
| 13 | AC 電源供應器接頭 |

後視圖

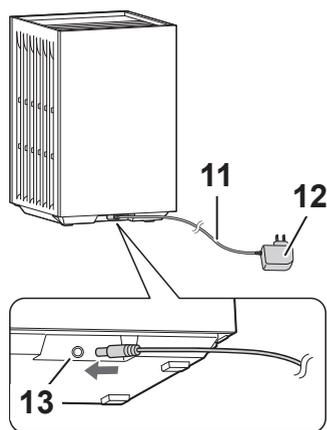


* 產品內部視圖。


** 位於產品左右兩側。

操作面板

適用於 FU-S42T

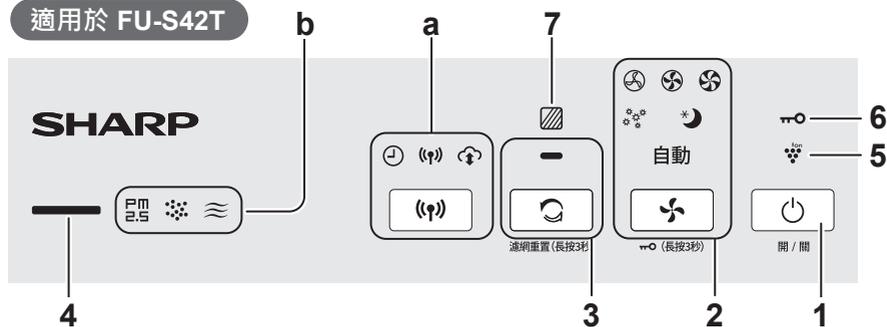

適用於 FU-S40T

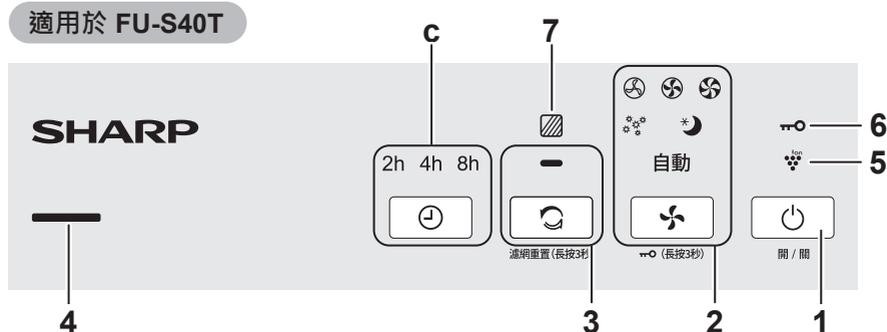

| | |
|---|--|
| 1 | 電源 (開/關) 按鈕 |
| 2 | 風量按鈕、指示燈 |
| 3 | 淋浴式空氣清淨按鈕、指示燈 |
| 4 | 空氣品質指示燈 • 透過顏色變化以 5 個等級指示室內的空氣純度。 (如果是 FU-S40T, 只有 4 個等級。) |
| | 清淨 藍色 ↑ ↓ 黃色 (閃爍) 污濁 紅色 (快速閃爍) |
| 5 | 自動除菌離子模式指示燈 (藍色) |
| 6 | 兒童安全鎖指示燈 |
| 7 | 過濾網清潔指示燈 (橘色) |

僅限 FU-S42T

| | |
|---|---|
| a | Wi-Fi 功能的按鈕和指示燈 (請參閱第 15 頁) |
| b | 異味偵測指示燈  • 表示產品偵測到異味。 |
| | 灰塵偵測指示燈  • 表示產品偵測到一般灰塵。 |
| | PM2.5 偵測指示燈  • 表示產品偵測到微塵。 |

僅限 FU-S40T

| | |
|---|-----------------|
| c | 定時 (開/關) 按鈕、指示燈 |
|---|-----------------|


安裝方式

注意


安裝濾網前，請務必關閉電源並拔下插頭。




1. 拆下側面板和前置過濾網。

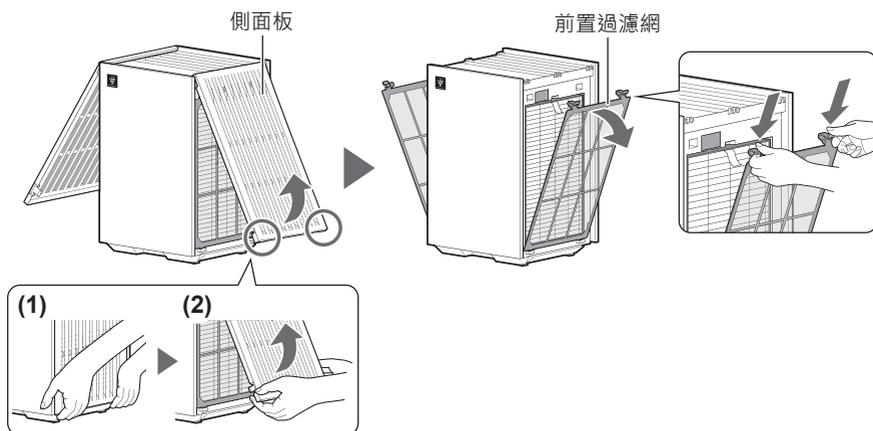

2. 將濾網從塑膠袋中取出，然後安裝濾網。

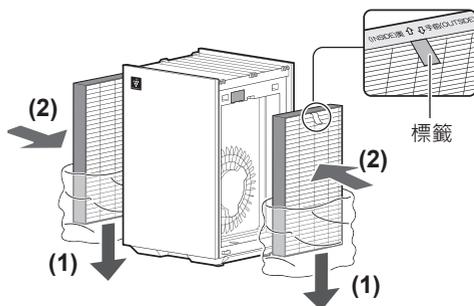

3. 安裝前置過濾網和側面板。

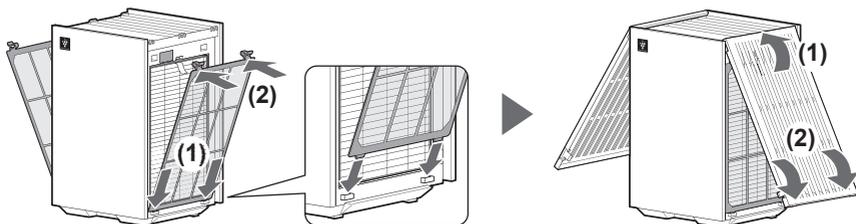

操作方式

運轉 / 停止



停止



運轉



清淨機啟動時，會先以前次的模式進行運轉。

風量切換



自動：

根據空氣中的雜質量自動切換風扇轉速。

花粉：


自動提高感應器靈敏度以快速偵測空氣中的髒污，強力淨化空氣。

舒眠：

清淨機將安靜運轉，根據空氣中的雜質量自動切換風扇轉速。


操作面板和空氣品質指示燈將自動熄滅。
(但某些通知指示燈將保持調暗。)

淋浴式空氣清淨模式



清淨機以強勁氣流釋放自動除菌離子並收集灰塵持續 10 分鐘，同時減少靜電。之後，會自動提升高感應器靈敏度、快速偵測雜質，並強力淨化空氣持續 50 分鐘。當運轉 60 分鐘後完成時，產品將回到先前的運轉模式。

定時(開/關) 僅限 FU-S40T



您可以在清淨機停止時（或運轉時）設定定時開機（或關機）。

- 設定定時開機（或關機）後，到了所選時間，剩餘時間指示燈會亮起且清淨機會自動啟動（或停止）。
- 如果要取消已設定之定時功能，可按定時(開/關)按鈕，指示燈將自動熄滅。

兒童安全鎖

（在電源開啟或關閉的情況下）



↔ (長按3秒)


將兒童安全鎖設為開啟時，會鎖定操作面板。

- 即使兒童安全鎖開啟，也可以關閉 Wi-Fi。（僅限 FU-S42T）



切換自動除菌離子

（在電源開啟的情況下）



其他功能

可設定下列功能。

① 燈光控制

- 您可以將操作面板的亮度變更為開啟或關閉。
如果設為關閉，通知所需的某些指示燈將保持調暗。

② 感應器靈敏度

③ 自動重新啟動

- 如果拔下產品插頭或停電，產品將在復電後以先前的設定繼續運作。


④ Bluetooth 僅限 FU-S42T

1. 進入設定模式。

(在電源關閉的情況下)



指示燈亮起並顯示目前設定。(範例 FU-S42T(預設))

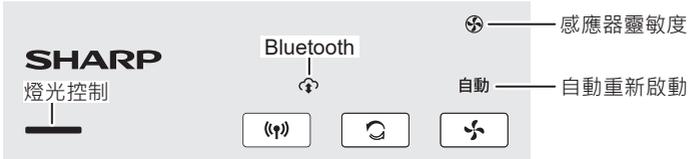

2. 變更設定。

| ① 燈光控制 | ② 感應器靈敏度 | ③ 自動重新啟動 | ④ Bluetooth 僅限 FU-S42T |
|--------|----------|----------|-------------------------------------|
| | | | |

3. 退出設定。



- 如果未在 8 秒內按電源 (開/關) 按鈕，將自動儲存設定。

清潔與維護

注意

清潔產品和更換濾網前，請務必關閉電源並拔下插頭。



請勿使用本使用說明書中未提及的清潔劑。

- 請勿使用揮發性流體來清潔清淨機。
(石油精、油漆稀釋劑、拋光粉或潤滑脂等)
使用這些物品可能導致產品損壞或變色或感應器故障。

維護週期：

過濾網清潔指示燈亮起時。
(每月一次)

- 發生下列情況時，請立即清潔集塵 HEPA
· 活性碳二合一過濾網。
· 積聚灰塵時。
· 吹出口散發異味時。

關於過濾網清潔指示燈

過濾網清潔指示燈亮起時，請對主機、側面板、前置過濾網、感應器和集塵 HEPA · 活性碳二合一過濾網進行維護。*

* 當累計運轉時間超過約 720 小時 (相當於 30 天 × 24 小時)，過濾網清潔指示燈將亮起。(不會計算拔下電源插頭時的時間。)

維護後，請依照下述步驟重置 (關閉) 過濾網清潔指示燈。

(1) 將電源插頭插入插座，並開啟電源。


(2)  按住 3 秒。
濾網重置 (長按 3 秒)



關閉


重置設定完成。

主機



用乾的軟布擦拭。

側面板和前置過濾網

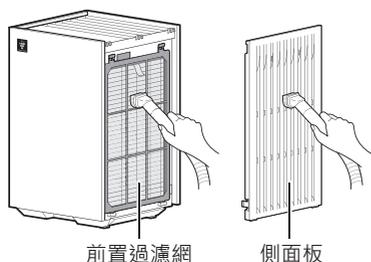

用吸塵器等清潔工具小心清除灰塵。

- 清潔前置過濾網時請勿用力。

注意


如何清除頑垢

1. 將少量的中性廚房清潔劑加到水中並浸泡約 10 分鐘。
2. 用清水沖掉清潔劑。
3. 讓濾網在通風良好的區域徹底風乾。





感應器

用吸塵器等清潔工具小心清除灰塵。

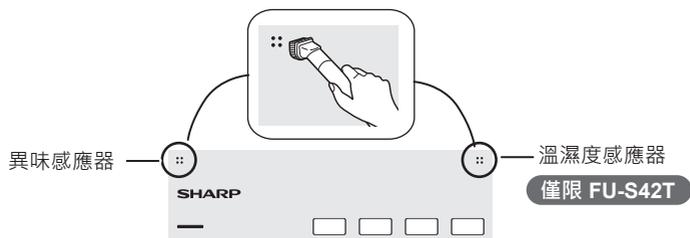


高感度灰塵感應器 僅限 FU-S42T

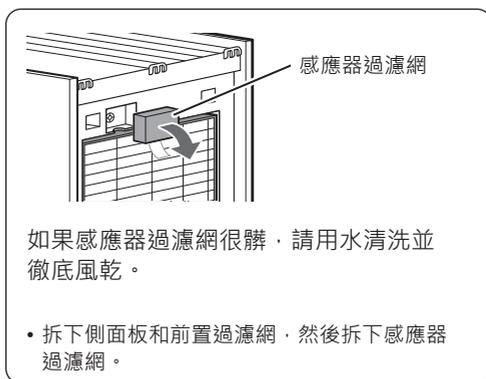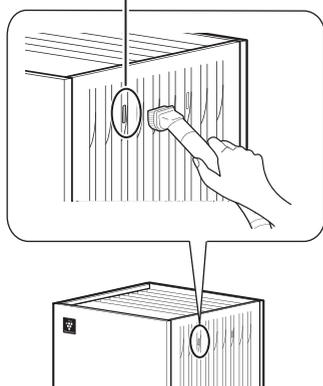

集塵 HEPA · 活性碳二合一過濾網

注意

請勿清洗濾網。請勿暴露在陽光下。(否則濾網可能會失去功效。)



只清潔有標籤的一側。

- 請勿清潔另一側(沒有標籤的一側)。
- 濾網很脆弱，請小心別太過用力。

更換濾網的時機

依照第 5 頁的說明更換濾網。
然後，重置(關閉)過濾網清潔指示燈。


注意

- 更換週期因使用條件和使用環境而異。
 - 濾網吸收的某些氣味會隨著時間而分解，產生其他氣味。視使用條件而定，尤其是在比一般室內惡劣許多的環境中使用本清淨機的情況下，這些氣味可能會比預期更快變得明顯。
- 在此情況下或者清潔維護後仍無法清除灰塵，請更換濾網。

替換型號

集塵 HEPA · 活性碳二合一過濾網
FZ-S40S2E (2 件)

- 請使用本使用說明書中指定的替換零件。
- 最長使用壽命為 2 年。
(根據日本電機工業會的 JEM1467 標準測量最長使用壽命。)



故障排除

致電客戶服務中心之前，請檢閱下列故障排除清單，因為問題可能不是清淨機故障。

異味和煙霧持續存在。

- 檢查濾網。如果仍在塑膠袋中，請將它們從塑膠袋中取出。
- 檢查濾網。如果看起來非常髒，請加以清潔或更換。

清淨機排出的空氣有異味。

- 檢查濾網。如果看起來非常髒，請加以清潔或更換。

空氣中有香菸煙霧時，清淨機未切換運轉模式。

- 確保清淨機安裝在感應器可偵測香菸煙霧的位置。
- 檢查感應器過濾網。如果堵塞或變髒，請加以清潔。(第 10 頁)

新品使用及 / 或濾網散發氣味。

- 移除塑膠袋後，可能會產生輕微的氣味。此氣味對濾網性能或人體無害。

清淨機發出咔嗒聲或滴答聲。

- 當清淨機產生離子時，可能會發出咔嗒聲或滴答聲。

即使空氣品質已改變，空氣品質指示燈的顏色仍然是藍色。(或仍然是紅色)

- 清淨機開始運轉後，空氣品質指示燈的顏色可能在一段時間內不會改變。
- 異味感應器或高感度灰塵感應器是否被物體擋住？檢查感應器區域。(第 3 頁)
- 檢查感應器過濾網。如果堵塞或變髒，請加以清潔。(第 10 頁)
- 根據空氣品質指示燈的顏色調整感應器靈敏度，如下所述。(第 8 頁)
 - 如果顏色仍是紅色，請將感應器靈敏度設為低。
 - 如果顏色仍是藍色，請將感應器靈敏度設為高。

空氣品質指示燈頻繁改變顏色。

- 空氣品質指示燈會在異味感應器或高感度灰塵感應器偵測到雜質時自動改變顏色。如果在意變化頻繁，您可以變更感應器靈敏度。(第 8 頁)

操作面板燈光熄滅。

- 在下列情況下，操作面板將熄滅。
 - 以舒眠模式運作。
 - 燈光控制設為關閉時。(第 8 頁)

過濾網清潔指示燈亮起。

- 每當進行維護或更換濾網之後，請重置過濾網清潔指示燈。(第 9 頁)

錯誤顯示

花粉指示燈閃爍且清淨機無法運轉。

- 由於未正確安裝濾網，清淨機已停止運轉。請依照下述步驟清除錯誤。
 - (1) 按電源 (開/關) 按鈕關閉電源。
 - (2) 以正確方式重新安裝濾網。
 - (3) 按電源 (開/關) 按鈕開啟電源。

下列任一指示燈閃爍。

- 風量/靜音指示燈
- 風量/自動指示燈 **僅限 FU-S42T**
- 風量/中指指示燈 **僅限 FU-S42T**
- 拔下電源插頭，等待一分鐘，然後插回插頭。
如果仍然發生錯誤，請聯絡 SHARP 客戶服務中心。

Wi-Fi 功能的安全注意事項

警告

遠端控制空氣清淨機時

從外部遠端操作時，可能無法檢查空氣清淨機的目前狀態、周圍區域或家中人員的狀態，因此，使用前請充分確認一切安全。

1. 確保電插頭已完全插入電源插座，且插頭上或插座孔內無灰塵。（可能因接觸不良或接觸失效而導致發熱、燃燒、起火等。）
2. 請務必事先檢查產品的周圍環境，因為來自產品的氣流可能有非預期影響（例如不穩定的物品掉落），這可能導致火災、傷害和住宅物品損壞。

注意

使用 Wi-Fi 功能的安全注意事項

1. 若要使用應用程式，必須同意「服務條款」。
2. 確保應用程式為最新版本。
3. 本手冊中的螢幕擷取畫面和圖片僅供參考。與實際產品相比有一些差異。
4. 如果連線品質不佳，應用程式可能無法控制空氣清淨機。
目前的空氣清淨機運作可能無法準確反映在應用程式中。
5. 建議鎖定智慧型裝置的螢幕以防止意外操作。
6. 下載和使用應用程式時，將產生通訊費用。

使用無線電波時的注意事項

1. 不保證可在下列環境下使用應用程式：
 - a. 使用與本產品相同頻率 (2.4GHz) 的 Bluetooth® 無線通訊裝置附近。
 - b. 發出磁場的產品附近。（例如微波爐）
 - c. 有靜電的位置附近。
 - d. 產生無線電干擾的位置附近。
 - e. 其他無線通訊裝置附近。

2. 無法為所有路由器或環境條件保證 Wi-Fi 連線和效能。
3. 在下列位置，Wi-Fi 連線可能會不穩定：
 - a. 以混凝土、鋼筋或金屬製成的建築物內部。
 - b. 障礙物附近。
 - c. 使用相同頻率的無線通訊裝置附近。

關於個人資訊的注意事項（安全相關）

1. 如果使用無線 LAN 裝置，即使有加密設定，您的資訊仍有可能被攔截。
2. 請務必使用由您控制的網路。
3. 出售、處置或從第三方接手 / 交給第三方時，請將裝置初始化。請參閱第 17 頁瞭解如何初始化。

※根據NCC低功率射頻器材技術規範 3.8.2規定：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

• Bluetooth® 文字商標是 Bluetooth SIG, Inc. 擁有的註冊商標。

使用條件 (2024 年 8 月現在)

寬頻網際網路連線

- 無法使用下列連線方法。
 - 撥接連線
 - 需要 ID 驗證的連線
- 不保證下列連線方法。
 - 行動路由器連線
 - 網路共用連線

智慧型裝置 (例如智慧手機)

- 最低軟體要求：
Android 8 或以後版本 / iOS 12 或以後版本

Wi-Fi 存取點 (路由器)

本產品支援的 Wi-Fi 規格

- 頻率：2.4GHz 頻段 / 5GHz 頻段 (IEEE802.11a/b/g/n)
- 頻道：
<2.4GHz 頻段> 1-11
<5GHz 頻段> W52 (36, 40, 44, 48) / W53 (52, 56, 60, 64) / W56 (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140) / W58 (149, 153, 157, 161, 165)
- 安全類型：WPA 個人版 / WPA2 個人版 / WPA3 個人版
- 建議加密標準：AES
- Bluetooth 5.0 (僅支援 Bluetooth Low Energy)

注意

請在路由器上停用下列設定。

- 隱藏 SSID 的設定
- MAC 地址過濾設定
- 禁止在連接至路由器的裝置之間進行 Wi-Fi 通訊的客戶端隔離設定。

本產品的知識財產權

- 本產品包含的軟體由本公司開發或建立並受本公司版權保護的軟體，以及受第三方版權保護的免費軟體組成。如需本產品包含之軟體的詳細資訊 (包括授權條件)，請參閱以下 URL。
https://jp.sharp/support/cloud/adapter/license_a04.pdf



商標

- 「Wi-Fi®」是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。
- 「WPA™」和「WPA2™」是 Wi-Fi Alliance® 的商標。
- 「Android」是 Google Inc. 的商標。
- 操作說明中提及的其他公司名稱、企業名稱、產品名稱是各公司的商標和註冊商標。

如何使用 Wi-Fi 功能

與應用程式 (SHARP COCORO AIR App) 連線

將空氣清淨機與智慧型裝置連結，即可享受更多便利。

掃描 QR 碼以下載並安裝指定的應用程式。
然後依照下述步驟進行設定。



https://cboard.cloudlabs.sharp.co.jp/smartapp_taiwan/download/air/

1. 啟動應用程式並依照應用程式中的指示對應用程式進行初始設定。
2. 若要將應用程式與空氣清淨機連結，請依照下述步驟操作。
 - (1) 輕觸應用程式畫面左上方的選單按鈕「☰」。
 - (2) 輕觸「註冊裝置」。
 - (3) 輕觸「與路由器連線」，然後依照應用程式中的指示操作。

關於與 Wi-Fi 功能相關的按鈕和指示燈



| | |
|---|--|
| 1 | Wi-Fi 按鈕 Wi-Fi 指示燈 • 亮起：Wi-Fi 開啟 • 熄滅：Wi-Fi 關閉 • 閃爍 (第 17 頁) |
| 2 | 智慧雲端服務指示燈 • 在指定應用程式中的「雲端服務」設為開啟時亮起。 |
| 3 | 定時 (開/關) 指示燈 • 從指定應用程式在產品上設定定時後亮起。 |

如何開啟 / 關閉 Wi-Fi



按住 3 秒。



- 關於開啟 Wi-Fi。
按下 Wi-Fi 按鈕幾秒後，會聽到 4 次嗶聲。一段時間後，Wi-Fi 指示燈亮起，Wi-Fi 連線完成。在此情況下，將自動還原與路由器的 Wi-Fi 連線。

Wi-Fi 功能故障排除

空氣清淨機與路由器的 Wi-Fi 連線無法運作。

- 檢查所用路由器的規格。
- 調整路由器和天線方向、將路由器和天線移近一些等等。之後，重新切換以開啟路由器並再次設定空氣清淨機與路由器的 Wi-Fi 連線。

無法建立空氣清淨機與智慧型裝置之間的連線。

- 空氣清淨機與智慧型裝置是否連線至同一個路由器？
將空氣清淨機與智慧型裝置連線至同一個路由器。
此外，請將智慧型裝置連線至路由器的 2.4GHz 或 5GHz 頻段。
- 是否已將 10 個智慧型裝置註冊至一部空氣清淨機？
在一部空氣清淨機上可註冊的智慧型裝置數量上限為 10 個。
- 是否已在一個智慧型裝置上註冊 30 個產品（空調、空氣清淨機等）？
使用一個智慧型裝置可註冊的產品數量上限為 30 個。

無法從智慧型裝置遠端操作。

- 是否已完成空氣清淨機與智慧型裝置之間的連線？
建立空氣清淨機與智慧型裝置之間的連線。
- 檢查空氣清淨機的 Wi-Fi 指示燈。如果 Wi-Fi 指示燈閃爍或熄滅，請依照 Wi-Fi 指示燈的狀態採取行動。（第 17 頁）
- 將空氣清淨機的 AC 電源供應器插入電源插座之後，Wi-Fi 指示燈可能需要一些時間才會亮起。如果 Wi-Fi 指示燈未亮起，則無法從智慧型裝置操作本產品。

變更路由器時

- 執行下述步驟以將空氣清淨機重新連線至新的路由器。
 1. 按住 Wi-Fi 按鈕 3 秒以停止 Wi-Fi 功能。
 2. 使用應用程式將空氣清淨機與新的路由器連線。
 - 依照下述步驟在應用程式中操作。
 - (1) 輕觸選單按鈕「☰」

- (2) 輕觸「註冊裝置」
- (3) 輕觸「與路由器連線」

變更智慧型裝置時

- 執行下述步驟。
 1. 從應用程式中刪除舊智慧型裝置的註冊。
 2. 在新的智慧型裝置上安裝應用程式，然後使用應用程式將空氣清淨機與新的智慧型裝置連線。
 - 依照下述步驟在應用程式中操作。
 - (1) 輕觸選單按鈕「☰」
 - (2) 輕觸「註冊裝置」
 - (3) 輕觸「已與路由器連線」

處置或移交空氣清淨機時

- 執行下述步驟，以防止洩露個人資訊。
 1. 從應用程式中刪除空氣清淨機的註冊。
 2. 將空氣清淨機的 Wi-Fi 功能初始化。（第 17 頁）

如果從第三方接收空氣清淨機

- 為了防止第三方未經授權存取，請將空氣清淨機的 Wi-Fi 功能初始化。（第 17 頁）

需要進一步協助嗎？
請前往下方網站
<https://tw.sharp/aiot/support>



如何將 Wi-Fi 功能初始化

注意

將 Wi-Fi 功能初始化時，請從應用程式中刪除空氣清淨機註冊（如果已註冊）。

1. 按住 Wi-Fi 按鈕超過 8 秒。

（在产品電源開啟或關閉的情況下）



▼ （一段時間後）



- 按住按鈕約 3 秒後，空氣清淨機會發出通知音效，Wi-Fi 指示燈將閃爍或熄滅，但請按住按鈕超過 8 秒。

2. 在 2 分鐘內再次按住 Wi-Fi 按鈕超過 3 秒。



▼ （一段時間後）



關閉 完成

如何開啟 / 關閉 Bluetooth

- 關於設定方式，請參閱第 8 頁。

關於 Wi-Fi 指示燈狀態

Wi-Fi 指示燈緩慢閃爍

- 下列狀態的其中之一。
 - A. 正在設定空氣清淨機與路由器的 Wi-Fi 連線。
 - B. 正在設定空氣清淨機與智慧型裝置的連線。
 - C. 正在更新空氣清淨機的 Wi-Fi 功能軟體。

Wi-Fi 指示燈快速閃爍

- 網路錯誤。檢查下列事項：
 - A. 檢查路由器的網路狀態。
 - B. 關閉空氣清淨機後，檢查網際網路狀態。
 - C. 如果 A 和 B 沒問題，則請拔下空氣清淨機插頭。一段時間後，將空氣清淨機電源插頭插回插座並將空氣清淨機重新連線至路由器。

Wi-Fi 指示燈熄滅

- 空氣清淨機無法連線至路由器。檢查下列事項：
 - A. 是否正確連接 AC 電源供應器？
 - B. 是否已停止 Wi-Fi 功能？請再次將空氣清淨機連線至路由器。

規格

| | | | |
|--|---------------------------------|------------|--------|
| 型號 | FU-S42T-L | | |
| 電源 | AC 電源供應器 | | |
| 額定輸入 | AC 100 - 240 V | 50 - 60 Hz | 0.9 A |
| 額定輸出 | DC 24.0 V | 1.5 A | 36.0 W |
| 運轉模式 | 強 | 中 | 靜音 |
| 風量 (m ³ / 小時) | 240 | 132 | 48 |
| 額定功率 (W) | 22.2 | 7.1 | 3.1 |
| 噪音 (dBA) * ¹ | 46 | 34 | 21 |
| 待機功率 (W) (無線區域網卡開啟時) | 1.50 | | |
| 潔淨空氣提供率 (cmm) | 3.95 | | |
| 能源效率 (cmm / W) | 0.178 | | |
| 空氣清淨推薦適用的房間大小 (m ²) * ² | ~ 30 | | |
| 高濃度自動除菌離子濃度 適用面積 (m ²) * ³ | ~ 23 | | |
| 感應器 | 高感度灰塵 / 異味 / 溫度 / 濕度 | | |
| 過濾網種類 | 集塵 HEPA * ⁴ · 活性碳二合一 | | |
| 電源線長度 (m) | 大約 2.0 | | |
| 外形尺寸 (mm) | 235 (寬) × 235 (深) × 372 (高) | | |
| 重量 (kg) | 大約 3.9 | | |

*1 • 根據日本電機工業會的 JEM1467 標準測量噪音位準。

*2 • 建議的房間大小適合以最大風扇轉速運作產品。

• 建議的房間大小是一間在 30 分鐘內可去除一定數量灰塵顆粒的面積 (根據 JEM1467)。

• 建議的房間大小 (根據 CNS16098) : 20.5 m²

空氣清淨機適用之室內面積 (m²)= 潔淨空氣提供率值 × 5.19

*3 • 產品靠近牆壁，以「強」模式設定運作，離地高度約為 1.2 公尺時，可在房間中心測量大約每立方公分 7000 個離子的房間大小。

*4 • 濾網可去除超過 99.97% 的 0.3 微米顆粒 (根據 JEM1467)。

| | | | |
|--|---------------------------------|------------|--------|
| 型號 | FU-S40T-W / FU-S40T-T | | |
| 電源 | AC 電源供應器 | | |
| 額定輸入 | AC 100 - 240 V | 50 - 60 Hz | 0.9 A |
| 額定輸出 | DC 24.0 V | 1.5 A | 36.0 W |
| 運轉模式 | 強 | 中 | 靜音 |
| 風量 (m ³ / 小時) | 240 | 132 | 48 |
| 額定功率 (W) | 22.2 | 6.4 | 2.4 |
| 噪音 (dBA) * ¹ | 46 | 34 | 21 |
| 待機功率 (W) | 0.50 | | |
| 潔淨空氣提供率 (cmm) | 3.95 | | |
| 能源效率 (cmm / W) | 0.178 | | |
| 空氣清淨推薦適用的房間大小 (m ²) * ² | ~ 30 | | |
| 高濃度自動除菌離子濃度 適用面積 (m ²) * ³ | ~ 23 | | |
| 感應器 | 異味 | | |
| 過濾網種類 | 集塵 HEPA * ⁴ · 活性碳二合一 | | |
| 電源線長度 (m) | 大約 2.0 | | |
| 外形尺寸 (mm) | 235 (寬) × 235 (深) × 372 (高) | | |
| 重量 (kg) | 大約 3.9 | | |

待機功率

當產品的電源插頭插入插座時，會消耗待機功率以使電路運作。
為了節約能源，請在長時間不使用時拔下電源線。

限用物質含有狀況標示

| 設備名稱：空氣清淨機 型號（型式）：FU-S42T-L / FU-S40T-W / FU-S40T-T | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| 單元 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 電路板 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動機 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源供應器 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 2. “-” 係指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |

備忘錄

售後服務

感謝您的愛護，本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責

消費者免費洽詢專線：0809-090-510

服務時間：星期一至星期日 09:00~21:00

SHARP

進口商：台灣夏普股份有限公司

進口商地址：新北市土城區中山路 16 號 7 樓

客戶服務專線：0809-090-510