SHARP

FP-S72T-L
FP-S72T-B
FP-S70T-W
FP-S70T-H


空氣清淨機
使用說明書

Plasmacluster
自動除菌離子 25000 *

Plasmacluster 標誌與 Plasmacluster 是
夏普株式會社的註冊商標或商標。

SHARP COCORO HOME

SHARP COCORO AIR



* 本技術標示的數字，為商品置於牆邊，以「中」速運轉情況下，於自動除菌離子適用地板面積的房間中央（距離地面大約1.2米的高度）所測得之每1立方公分離子數量概略值。

感謝您購買 SHARP 空氣清淨機。
在使用空氣清淨機前，請詳細閱讀本使用說明書。
請將本使用說明書保存於方便隨時查閱的地方。

目錄

重要安全事項 2

產品概覽 4

安裝方式 6

操作方式 7

如何變更產品設定 9

清潔與維護 10

更換方式 13

Wi-Fi 功能 (FP-S72T) 14

故障排除 19

規格 21

限用物質含有狀況標示 ..... 封底

重要安全事項

使用本產品之前，請閱讀並保存本說明書。

使用電器時，應隨時遵守基本安全注意事項以降低火災、觸電和人員受傷的風險，包括：

警告

1. 只能將產品用於手冊中所述的預定用途。
2. 本電器不適合供生理、感官或心理能力有限或缺乏經驗和知識的人（包括兒童）使用，除非由負責其安全的人監督或指導他們使用電器。
   應監督兒童以免他們玩弄本電器。
3. 請勿自行修理或拆解產品。
4. 如果電源線、插頭或產品故障或損壞，切勿操作產品。
   必須由製造商或 Sharp 授權服務中心或具備類似資格的服務代理商更換、修理或丟棄，以避免任何危害。
   如有任何問題、需要調整或維修，請聯絡當地服務中心。
5. 針對電源線或插頭，請遵照以下說明，以防止短路、過熱、觸電或火災。
   a. 僅限使用 AC 110 伏特插座。
   b. 請勿連接至鬆動或損壞的插座。
   c. 請務必先關閉產品再拔下電源插頭。
   d. 在下述情況下，請務必拔下產品插頭。
      - 移動產品前。
      - 打開側面板前。
      - 更換濾網前。
      - 維護產品前。
      - 不使用產品時。
   e. 拔下產品插頭時，請務必拔出電源插頭，勿拉扯電源線。
   f. 插拔電源插頭時，請勿以濕手觸摸。
   g. 請讓電源插頭保持無灰塵。
   h. 請遵守下列事項，以免損壞電源線。
      - 請勿將重物放在電源線上。
      - 請勿用力擠壓、彎曲或扭轉電源線。
      - 請勿用地毯等物品覆蓋電源線。
      - 請勿將電源線置於地毯、家具或其他電器下方。
      - 為了避免絆倒危險，請勿將電源線置於人經常經過的位置。
6. 請勿在下列位置附近使用產品。
   a. 火源附近。（燃氣設備、壁爐、點燃的蠟燭、香菸、焚香等）
   b. 存在下列易燃氣體的位置。
      - 廚房產生的油煙
      - 油性殘留物
      - 化學煙霧等
   c. 高溫區域附近或上方，或可能與蒸氣接觸的位置。
      （爐具、加熱器等）
   d. 潮濕或形成凝結的位置。（浴室、洗衣區等）
7. 在產生燃燒的設備（燃氣設備等）周圍使用產品時，請讓室內保持良好通風。否則可能導致一氧化碳中毒。
8. 請勿讓產品受潮。
9. 請勿將手指或異物插入吸氣口或吹出口。
10. 請勿將任何物體放在吹出口上。
11. 請勿坐在、靠在產品上或傾斜產品。

注意

安裝注意事項

1. 請將產品直立在平穩且通風充足的表面上。
2. 請勿將產品放在不穩定的表面上。（床、沙發、厚地毯等）否則可能導致產品翻倒。
3. 如果長時間使用，產品周圍的區域可能會變髒，因此請定期清潔周圍的牆壁、地板和地毯。
   如果擔心變髒，請將產品移離任何周圍物體。
4. 請勿擋住吸氣口或吹出口。小心別讓它們被家具、窗簾等擋住。
5. 請在 0ºC – 35ºC 之間的適當條件下使用。
6. 請勿將產品放在下列位置。否則可能導致產品變形、破裂、變色或感應器故障。
   a. 室外或陽光直射處。
   b. 溫度變化劇烈的位置。
   c. 產品將直接暴露於風或氣流的位置。

操作注意事項

1. 請勿在未裝好濾網的情況下操作產品。
2. 在容易受損的地板、不平整的表面或地毯上移動產品時，請務必抬起產品。
3. 搬運產品時，請握住產品背面的把手。
4. 請勿在有噴霧殺蟲劑的室內操作產品。
   否則可能導致殺蟲劑煙霧殘留在產品中並從吹出口散發。
5. 請勿在本產品附近使用含有氟樹脂或矽氧樹脂的產品（化妝品、護髮產品等）。氟樹脂或矽氧樹脂可能會卡在本產品內部，導致無法產生自動除菌離子。


注意

對無線電或電視等造成干擾


如果產品對無線電、電視或無線電控制時鐘的接收造成干擾，請增加產品與相關裝置之間的距離。

產品概覽

主機

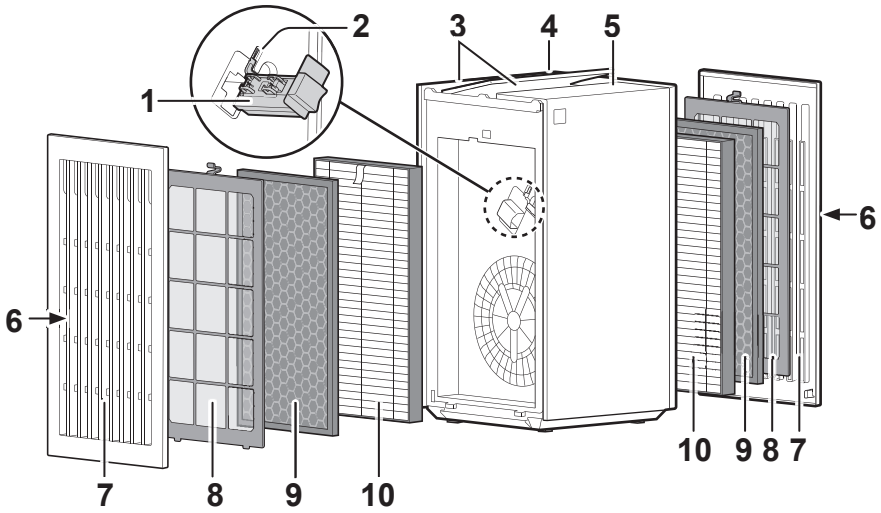

後視圖

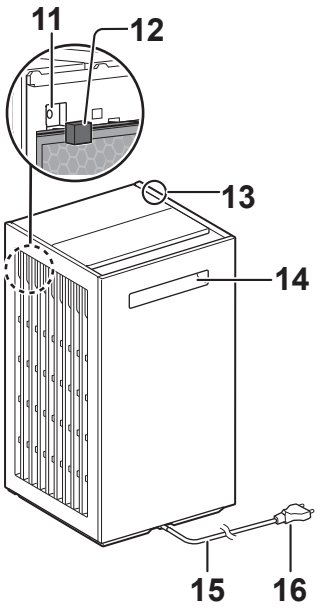


1 **自動除菌離子產生器、產生器支架**
- 本操作手冊中的「產生器」指「自動除菌離子產生器」。


2 **產生器清掃毛刷**
3 **吹出口**
4 **擺葉**
5 **操作面板**
6 **吸氣口**
7 **側面板**
8 **前置過濾網**
9 **活性碳過濾網**
10 **集塵過濾網**
11 **感應器（內置）**
高感度灰塵 / 溫度/ 濕度
12 **感應器過濾網**
13 **高感度異味感應器**
- 高感度異味感應器無法偵測所有 TVOC。

14 **把手**
15 **電源線**
16 **電源插頭**

操作面板 (FP-S72T)

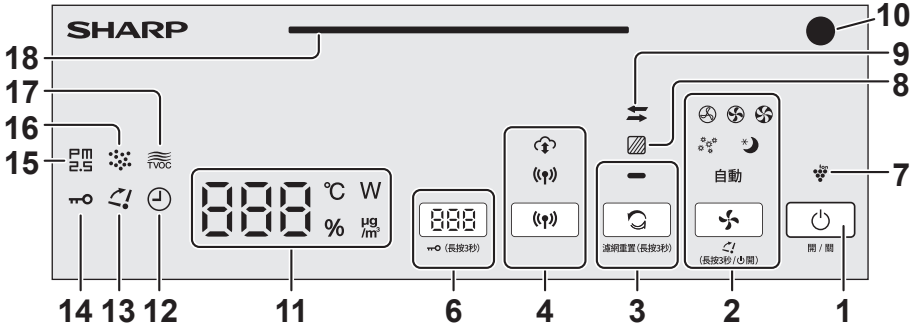

操作面板 (FP-S70T)

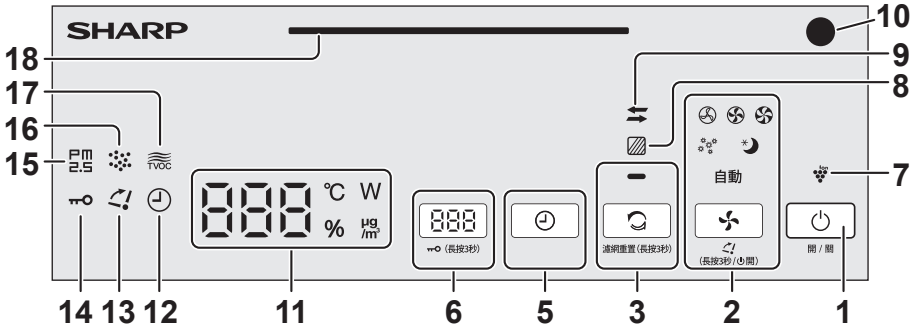

1 **電源（開/關）按鈕**

2 **風量按鈕、指示燈**
長按 3 秒 氣流方向按鈕

3 **淋浴式空氣清淨按鈕、指示燈**
長按 3 秒 過濾網重置按鈕

4 **Wi-Fi 按鈕**
- ：智慧雲端服務指示燈
- ：Wi-Fi 指示燈

5 **定時按鈕**

6 **顯示切換按鈕**
長按 3 秒 兒童安全鎖按鈕

7 **自動除菌離子模式指示燈（藍色）**

8 **過濾網清潔指示燈（橘色）**

9 **產生器更換指示燈（紅色）**

10 **亮度感應器**
- 「燈光控制」設為「自動」時，操作面板的亮度會隨著室內亮度而自動改變。（第 9 頁）
- 請勿將產品安裝在陰影處或燈具正下方，否則亮度感應器可能無法正確偵測室內亮度。

11 **顯示面板**
- 顯示濕度 25% 至 75%。
  Lo：24% 以下 / Hi：76% 以上
- 顯示溫度 0°C 至 50°C。
  Lo：-1°C 以下 / Hi：51°C 以上
- 顯示 PM2.5 1 μg/m³ 至 499 μg/m³。
  Lo：小於 1 μg/m³ / Hi：500 μg/m³ 以上
- 指示目前運作的瓦數。
- FP-S70T：指示定時的設定時間或剩餘時間。

12 **定時指示燈**

13 **氣流方向指示燈**

14 **兒童安全鎖指示燈**

15 **PM2.5 偵測指示燈**
- **清淨**（熄滅）/ **污濁**（白色）

16 **灰塵偵測指示燈**
- **清淨**（熄滅）/ **污濁**（白色）

17 **TVOC 和異味偵測指示燈**

清淨 ◀——▶ **污濁**
（熄滅）　白色　白色（閃爍）

18 **空氣品質指示燈**

清淨 ◀——————▶ **污濁**
藍色　淺黃色（閃爍）　黃色（閃爍）　橘色（快速閃爍）　紅色（快速閃爍）


安裝方式

注意


安裝濾網前，請務必關閉產品並拔下插頭。




1. **拆下側面板和前置過濾網。**

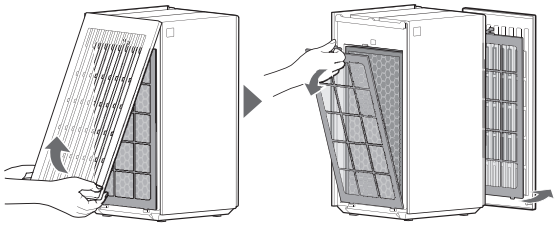


2. **從塑膠袋中取出濾網。**

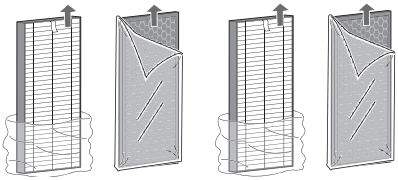

3. **依照圖中所示的正確順序安裝濾網。**




4. **安裝前置過濾網和側面板。**

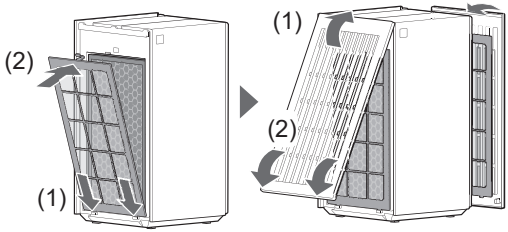

操作方式

運轉 / 停止



風量切換




自動（自動）：
根據空氣中的雜質量自動切換風扇轉速和擺葉。

（花粉）：
自動提高感應器靈敏度以快速偵測空氣中的髒污，強力淨化空氣。

（舒眠）：
產品將安靜運作，根據空氣中的雜質量自動切換風扇轉速。
燈光控制設為「自動」時，操作面板和空氣品質指示燈將隨著室內亮度而自動調暗或熄滅。
（但某些通知指示燈將保持調暗狀態。）

淋浴式空氣清淨模式



產品以強勁氣流釋放自動除菌離子並收集灰塵持續 10 分鐘，同時減少靜電。之後，會自動提升高感應器靈敏度、快速偵測雜質，並強力淨化空氣持續 50 分鐘。
當運作 60 分鐘後完成時，產品將回到先前的運作模式。
• 氣流方向不可調整。

定時 (FP-S70T)



您可以在產品運作時（或停止時）按定時按鈕設定定時關機（或定時開機）。
- 設定定時關機（或定時開機）後，產品會在達到所選時間後自動停止（或啟動）。
- 若要顯示剩餘時間，請按定時按鈕。

定時 (FP-S72T)


您可以透過應用程式設定產品的定時。設定定時後，產品上的定時指示燈會亮起。

兒童安全鎖




將兒童安全鎖設為開啟時，會鎖定操作面板。
- 即使兒童安全鎖開啟，也可以關閉 Wi-Fi。（僅限 FP-S72T）


切換顯示

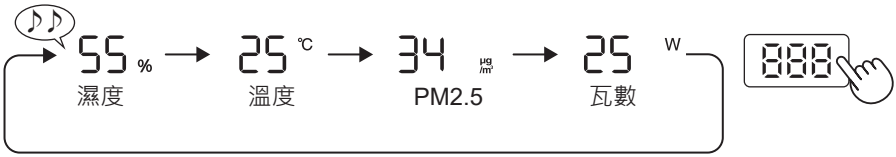

氣流方向

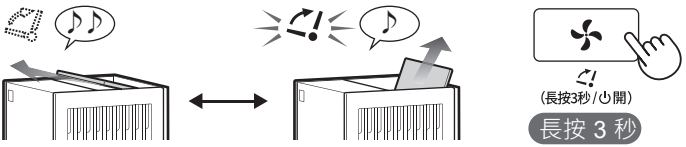

僅在「強」風扇轉速下



如何變更產品設定

關閉產品。
然後按住模式按鈕至少 3 秒以進入設定模式。



(FP-S72T)
選擇「F：產品設定」。



變更功能。
例如：將「F1：燈光控制」設為「02：調暗」
1. 選擇並設定「功能編號」。



2. 選擇並設定「設定編號」。



完成設定。



功能 (F1-F6) 和設定 (■ : 預設)

F1：燈光控制
01 (熄滅) 、02 (調暗) 、03 (自動) • 設為「03：自動」時，操作面板的亮度會隨著室內亮度而自動改變。 • 設為「01：熄滅」時，「調暗」指示燈會在按下操作按鈕後亮起 8 秒，但某些通知指示燈將保持調暗狀態。
F2：自動除菌離子
01 (關閉) 、02 (開啟)
F3：自動重新啟動
01 (關閉) 、02 (開啟) • 設為「02：開啟」時，如果在運作過程中停電或拔下電源插頭，則會在復電後繼續運作。
F4：亮度感應器靈敏度 **F5**：高感度灰塵感應器靈敏度 **F6**：高感度異味感應器靈敏度
01 (低) 、02 (標準) 、03 (高)

清潔與維護

注意



清潔產品和更換濾網前，請務必關閉產品並拔下插頭。

請勿使用本手冊中未提及的清潔劑。

- 請勿使用揮發性流體來清潔產品。
  （石油精、油漆稀釋劑、拋光粉或潤滑脂等）
  使用這些物品可能導致產品損壞或變色或感應器故障。

清潔週期：每月一次

- 但在下列情況下，請清潔集塵過濾網和活性碳過濾網。
  - 積聚灰塵時。
  - 吹出口散發異味時。

過濾網清潔指示燈


運作約 720 小時（30 天 × 24 小時 =720 小時）後，過濾網清潔指示燈會亮起。這是執行過濾網清潔的提醒。執行過濾網清潔後，請重置過濾網清潔指示燈。



感應器 / 主機

用吸塵器等清潔工具小心清除灰塵。


用乾的軟布擦拭主機。

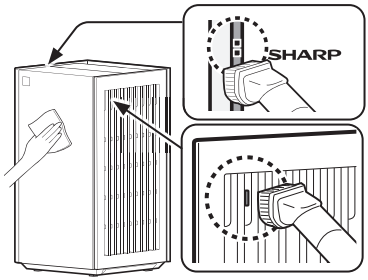


注意

如何清除頑垢

1. 拆下側面板和前置過濾網。
2. 拆下感應器過濾網。
3. 如果感應器過濾網很髒，請用水清洗並徹底風乾。



側面板和前置過濾網



用吸塵器等清潔工具小心清除灰塵。

• 清潔前置過濾網時請勿用力。

注意

如何清除頑垢

1. 將少量的中性廚房清潔劑加到水中並浸泡約 10 分鐘。
2. 用清水沖掉清潔劑。
3. 讓濾網在通風良好的區域徹底風乾。



集塵過濾網 / 活性碳過濾網

注意


請勿清洗濾網。請勿暴露在陽光下。(否則，濾網可能會失效。)

清除濾網上的灰塵。

• 濾網很脆弱，請小心別太過用力。


集塵過濾網

只清潔有標籤的一側。請勿清潔另一側。



活性碳過濾網

可維護和清潔兩側。



注意


• 濾網吸收的某些氣味會隨著時間而分解，產生其他氣味。視使用條件而定，尤其是在比一般家庭惡劣許多的環境中使用產品的情況下，這些氣味可能會比預期更快變得明顯。
在此情況下或者如果維護後無法清除灰塵，請更換濾網。

維護週期：每 6 個月

自動除菌離子產生器 (電極部分)


如何拆卸產生器支架

1. **從主機左側拆下側面板和過濾網。**
2. **抽出產生器支架。**

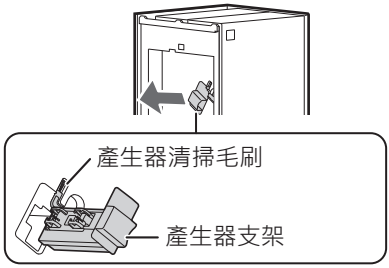

如何維護產生器

使用產生器清掃毛刷清除電極部分的灰塵。

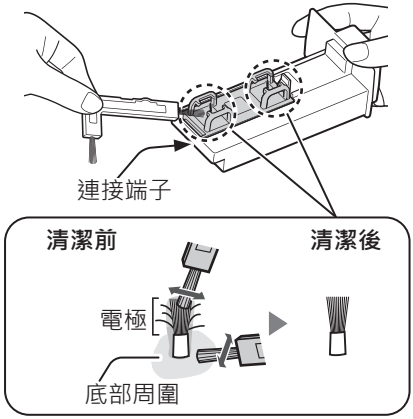

注意

- 請勿使用產生器清掃毛刷以外的任何物品清潔，否則可能導致產生器故障。
  但如果電極的底部被汙染，請用稍微沾濕的棉花棒清潔。
- 彎曲的電極可能在清潔過程中被切斷並掉落，但不會改變性能。
- 請勿直接觸摸電極，否則可能導致疼痛/發癢。
- 請勿改造電極部分，否則可能造成損壞。
- 請勿觸摸連接端子，否則可能造成損壞。

更換方式

使用壽命	名稱	型號
約 10 年 *1	集塵過濾網 （2 件）	FZ-S80H2E
	活性碳過濾網 （2 件）	FZ-D40D2E
產生器更換指示燈閃爍時。 （19000 小時）	自動除菌離子產生器 （1 件）	IZ-C90SE

*1 根據日本電機工業會的 JEM1467 (2015) 標準測量最長使用壽命。更換週期因使用條件和使用環境而異。

注意

• 請使用本手冊中指定的替換零件。

過濾網

• 請參閱第 6 頁瞭解如何拆卸和安裝濾網。


產生器

如果總運作時間超過 17500 小時，產生器更換指示燈將開始閃爍，表示需要更換產生器。如果超過 19000 小時，指示燈將快速閃爍，自動除菌離子產生將停止。

若要更換產生器，請拆下產生器支架的鉤爪 (1) 和產生器 (2)。然後，安裝新的產生器（3、4）。

將產生器換新後，計時器將重置並回到 19000 小時。

• 請參閱第 12 頁瞭解如何從主機上拆下產生器支架。

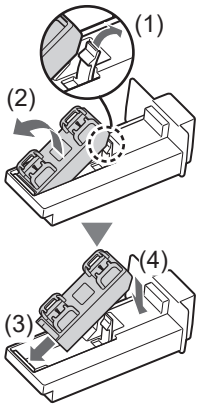

Wi-Fi 功能 (FP-S72T)

商標

- Wi-Fi、WPA、WPA2 和 WPA3 是 Wi-Fi Alliance® 的商標。
- 操作說明中提及的其他公司名稱、企業名稱、產品名稱是各公司的商標和註冊商標。

Wi-Fi 功能的安全注意事項

警告

遠端控制空氣清淨機時

從外部遠端操作時，可能無法檢查空氣清淨機的目前狀態、周圍區域或家中人員的狀態，因此，使用前請充分確認一切安全。

1. 確保電插頭已完全插入電源插座，且插頭上或插座孔內無灰塵。（可能因接觸不良或接觸失效而導致發熱、燃燒、起火等。）
2. 請務必事先檢查產品的周圍環境，因為來自產品的氣流可能有非預期影響（例如不穩定的物品掉落），這可能導致火災、傷害和住宅物品損壞。

注意

使用 Wi-Fi 功能的安全注意事項

1. 若要使用應用程式，必須同意「服務條款」。
2. 確保應用程式為最新版本。
3. 本手冊中的圖片僅供參考。與實際產品相比有一些差異。
4. 如果連線品質不佳，應用程式可能無法控制空氣清淨機。
   目前的空氣清淨機運作可能無法準確反映在應用程式中。
5. 建議鎖定智慧型裝置的螢幕以防止意外操作。
6. 下載和使用應用程式時，將產生通訊費用。

使用無線電波時的注意事項

1. 不保證可在下列環境下使用應用程式：
   a. 使用與本產品相同頻率 (2.4GHz) 的藍牙無線通訊裝置附近。
   b. 發出磁場的產品附近。（例如微波爐）
   c. 有靜電的位置附近。
   d. 產生無線電干擾的位置附近。
   e. 其他無線通訊裝置附近。
2. 無法為所有路由器或環境條件保證 Wi-Fi 連線和效能。
3. 在下列位置，Wi-Fi 連線可能會不穩定：
   a. 以混凝土、鋼筋或金屬製成的建築物內部。
   b. 障礙物附近。
   c. 使用相同頻率的無線通訊裝置附近。

關於個人資訊的注意事項（資安相關）

1. 如果使用無線 LAN 裝置，即使有加密設定，您的資訊仍有可能被攔截。
2. 請務必使用由您控制的網路。
3. 出售、處置或從第三方接手 / 交給第三方時，請將裝置初始化。請參閱第 17 頁瞭解如何初始化。

※根據NCC低功率射頻器材技術規範　3.8.2規定：

- 取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
- 低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

使用條件（截至 2026 年 8 月）

寬頻網際網路連線

- 無法使用下列連線方法。
  - 撥接連線
  - 需要 ID 驗證的連線
- 不保證下列連線方法。
  - 行動路由器連線
  - 網路共用連線

智慧型裝置（例如智慧手機）

- 對應OS：請參閱以下URL
  https://tw.sharp/aiot/support/cocorohome/home01/

Wi-Fi 存取點（路由器）

- 安全類型：WPA 個人版 / WPA2 個人版 / WPA3 個人版
- 建議加密標準：AES
- 請在路由器上停用下列設定。
  - 隱藏 SSID 的設定
  - MAC 地址過濾設定
  - 禁止在連接至路由器的裝置之間進行 Wi-Fi 通訊的客戶端隔離設定。

本產品的知識產權

- 本產品包含的軟體由本公司開發或建立並受本公司版權保護的軟體，以及受第三方版權保護的免費軟體組成。如需本產品包含之軟體的詳細資訊（包括授權條件），請參閱以下 URL。
  https://jp.sharp/support/cloud/adapter/license/z02/

如何使用 Wi-Fi 功能

與應用程式 (SHARP COCORO HOME App) 連線

將空氣清淨機與智慧型裝置連結，即可享受更多便利。

1. **啟用智慧型裝置的藍牙® 功能。**
2. **掃描 QR 碼以下載並安裝指定的應用程式。**

https://tw.sharp/aiot/download/cocoro-home/index.html

3. **依照應用程式中的指示註冊並登錄 SHARP COCORO MEMBER 會員，然後輕觸「前往時間軸」。**
4. **輕觸應用程式畫面底端的「（設備清單）」，並點選右上方「＋」符號並依照應用程式指示註冊「空氣清淨機」設備。**

- 藍牙是 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。
- QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本及其他國家的註冊商標。

Wi-Fi 關閉



如何再次開啟 Wi-Fi



按下 Wi-Fi 按鈕幾秒後，會聽到 4 次嗶聲。一段時間後，Wi-Fi 指示燈亮起，Wi-Fi 連線完成。在此情況下，將自動還原與路由器的 Wi-Fi 連線。

如何變更 Wi-Fi 設定

關閉產品。
然後按住模式按鈕至少 3 秒以進入設定模式。



選擇「A：Wi-Fi 設定」。



變更功能。
例如：將「A1：Wi-Fi 網卡」設為「02：開啟」
1. 選擇並設定「功能編號」。



2. 選擇並設定「設定編號」。



完成設定。



功能 (A1-A9) 和設定（ ■ ：預設）

A1：Wi-Fi 網卡

01（**關閉**）、**02**（**開啟**）

A2：與路由器連線（有無線 LAN 連線按鈕）



如果顯示「bE」，表示發生連線錯誤。請確認路由器是否正常運作並再試一次。


A4：Wi-Fi 功能初始化



如果顯示「dE」，表示發生錯誤。請再試一次。
將已連線至 Wi-Fi 的空氣清淨機初始化時，請從應用程式中刪除裝置註冊。

A6：MAC 位址

例如：MAC 位址是「12:34:56:AB:CD:EF」。



A7：Wi-Fi 網路狀態

例如：連線穩定。 - - ···▶ C0

C0：連線穩定
A0：Wi-Fi 網卡關閉
→ 請開啟 Wi-Fi 網卡。
bU：未註冊路由器
→ 請與路由器建立 Wi-Fi 連線。
CU：未進行與應用程式的連結設定
→ 請使用智慧型裝置進行連結設定。
AE：Wi-Fi 網卡網路關閉
→ 請關閉 Wi-Fi 網卡，一段時間後再開啟。
bE：空氣清淨機與路由器之間的網路錯誤
→ 請確認路由器的網路狀態。
CE：網路服務錯誤
→ 請關閉空氣清淨機並確認網際網路狀態，然後再試一次。

A8：與路由器連線（沒有無線 LAN 連線按鈕）
*僅在應用程式指示時，才使用此功能。



如果顯示「bE」，表示發生連線錯誤。請確認路由器是否正常運作並再試一次。

A9：藍牙

01（關閉）、**02（開啟）**

故障排除

致電服務專線之前，請檢閱下列故障排除清單，因為問題可能不是產品故障。

異味和煙霧持續存在。

- 檢查濾網。如果仍在塑膠袋中，請將它們從塑膠袋中取出。
- 檢查濾網。如果看起來非常髒，請加以清潔或更換。

產品排出的空氣有異味。

- 檢查濾網。如果看起來非常髒，請加以清潔或更換。

空氣中有香菸煙霧時，產品未運作。

- 確保產品安裝在感應器可偵測香菸煙霧的位置。
- 檢查感應器過濾網。如果堵塞或變髒，請加以清潔。（第 10 頁）

新產品及 / 或濾網散發氣味。

- 移除塑膠袋後，可能會產生輕微的氣味。此氣味對濾網性能或人體無害。

產品發出咔嗒聲或滴答聲。

- 當產品產生離子時，可能會發出咔嗒聲或滴答聲。

即使空氣品質已改變，空氣品質指示燈的顏色仍然是藍色。（或仍然是紅色）

- 產品開始運作後，空氣品質指示燈的顏色可能在一段時間內不會改變。
- 高感度異味感應器或高感度灰塵感應器是否被物體擋住？檢查感應器區域。（第 4 頁）
- 檢查感應器過濾網。如果堵塞或變髒，請加以清潔。（第 10 頁）
- 根據空氣品質指示燈的顏色調整感應器靈敏度，如下所述。（第 9 頁）
  - 如果顏色仍是紅色，請將感應器靈敏度設為低。
  - 如果顏色仍是藍色，請將感應器靈敏度設為高。

空氣品質指示燈頻繁改變顏色。

- 空氣品質指示燈會在高感度異味感應器或高感度灰塵感應器偵測到雜質時自動改變顏色。如果在意變化，您可以變更感應器靈敏度。（第 9 頁）

過濾網清潔指示燈亮起。

- 維護產品，然後重置過濾網清潔指示燈。（第 10 頁）

操作面板熄滅。

- 燈光控制設為「自動」並以「舒眠」模式運作時，操作面板會隨著室內亮度而自動調暗或熄滅。
- 請檢查「燈光控制」的設定。（第 9 頁）

顯示面板的數值與天氣預報或室內的其他濕度計或溫度計不符。

- 室外、室內以及居家環境可能導致讀數與這些資料不同。
- 同一房間內的位準有差異。

錯誤顯示

顯示「E9」。

- 確保已正確插入自動除菌離子產生器。
  抽出自動除菌離子產生器並再次插到底，然後再次進行操作。

顯示「C1」、「C4」、「C6」、「C8」或「---」。

- 拔下產品插頭，等待一分鐘，然後插回產品插頭。

Wi-Fi 功能

空氣清淨機與路由器的 Wi-Fi 連線無法運作。

- 檢查所用路由器的規格。
- 調整路由器和天線方向、將路由器和天線移近一些等等。之後，重新切換以開啟路由器並再次設定空氣清淨機與路由器的 Wi-Fi 連線。

無法從智慧型裝置遠端操作。

- 檢查空氣清淨機的 Wi-Fi 指示燈。如果 Wi-Fi 指示燈閃爍或熄滅，請依照 Wi-Fi 指示燈的狀態採取行動。（第 20 頁）
- 將空氣清淨機的電源插頭插入牆壁插座之後，可能需要一些時間 Wi-Fi 指示燈才會亮起。Wi-Fi 指示燈未亮時，無法透過智慧型裝置操作產品。

變更路由器時

- 使用應用程式將空氣清淨機與新的路由器連線。

1. 輕觸「（設備清單）」
2. 輕觸「（設定）」
3. 輕觸「與路由器連線」並依照應用程式中的指示操作。

處置或移交空氣清淨機時

- 執行下述步驟，以防止洩露個人資訊。

1. 從應用程式中刪除空氣清淨機的註冊。
2. 將空氣清淨機的 Wi-Fi 功能初始化。（第 17 頁）

如果從第三方接收空氣清淨機

- 為了防止第三方未經授權存取，請將空氣清淨機的 Wi-Fi 功能初始化。（第 17 頁）

Wi-Fi 指示燈緩慢閃爍

- 下列狀態的其中之一。

A. 正在設定空氣清淨機與路由器的 Wi-Fi 連線。
B. 正在設定空氣清淨機與智慧型裝置的連線。
C. 正在更新空氣清淨機的 Wi-Fi 功能軟體。

Wi-Fi 指示燈快速閃爍

- 網路錯誤。請確認 Wi-Fi 網路狀態。（第 18 頁）

Wi-Fi 指示燈熄滅

- 空氣清淨機無法連線至路由器。檢查下列事項：

A. 是否正確連接電源插頭？
B. 是否已停止 Wi-Fi 功能？請再次將空氣清淨機連線至路由器。

在 Wi-Fi 設定模式下，無法選擇「A2」至「A6」的其中之一。

- 如果 Wi-Fi 網卡關閉，可能無法選擇「A2」至「A6」的其中之一。

需要進一步協助嗎？ 請前往下方網站
https://tw.sharp/aiot/support

規格

型號	FP-S72T			FP-S70T		
電源	110 V ~ 60 Hz					
運轉模式	強	中	靜音	強	中	靜音
風量 (m^3 / 小時)	420	306	60	420	306	60
額定功率 (W)	36.0	24.0	4.5	36.0	23.5	4.0
噪音 (dB) *1	50	47	16	50	47	16
待機功率 (W)	1.10 (無線區域網卡開啟時)			0.80		
潔淨空氣提供率 (cmm)	6.80					
能源效率 (cmm / W)	0.189					
空氣清淨推薦適用的房間大小 (m^2) *2	最大 54					
高濃度自動除菌離子濃度 適用面積 (m^2)*3	最大 26					
感應器	高感度灰塵 / 高感度異味 / 燈光 / 溫度 / 濕度					
過濾網種類	集塵 / 活性碳					
電源線長度 (m)	大約 2.0					
外形尺寸 (mm)	285 (寬) × 285 (深) × 525 (高)					
重量 (kg)	大約 7.2					
連線能力 (FP-S72T)						
Wi-Fi	頻率	2.4GHz 頻段/ 5GHz 頻段 (IEEE802.11a/b/g/n)				
Wi-Fi	頻道	2.4GHz 頻段: 1-11 5GHz 頻段: W52 (36, 40, 44, 48) / W53 (52, 56, 60, 64) / W56 (100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140) / W58 (149, 153, 157, 161, 165)				
藍牙	LE 2M (已通過藍牙 Core Specification 5.0 認證)					

*1 根據日本電機工業會的 JEM1467 (2015) 標準測量噪音位準。

*2 建議的房間大小適合以最大風扇轉速運作產品。
- 建議的房間大小是一間在30 分鐘內可去除一定數量灰塵顆粒的面積 (根據 JEM1467 (2015))。
- 建議的房間大小(根據 CNS16098) ： 35.3 m^2
  空氣清淨機適用之室內面積 (m^2)= 潔淨空氣提供率值×5.19

*3 產品靠近牆壁， 以「中」模式設定運作， 離地高度約為1.2 公尺時， 可在房間中心測量大約每立方公分 25000 個離子的房間大小。

待機功率

當產品的電源插頭插入插座時， 會消耗待機功率以使電路運作。
為了節約能源， 請在產品不使用時拔下電源線。

限用物質含有狀況標示

設備名稱：空氣清淨機， 型號（型式）：FP-S72T-L / FP-S72T-B / FP-S70T-W / FP-S70T-H						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	-	○	○	○	○	○
電動機	-	○	○	○	○	○
電源線	○	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
備考1.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。						

售後服務

感謝您的愛護， 本公司產品售後服務由台灣夏普客戶服務中心負責
消費者免費洽詢專線： 0809-090-510
實際服務時間以 SHARP 官網 (https://tw.sharp/) 公告為準

SHARP

進口商：台灣夏普股份有限公司
進口商地址：新北市土城區中山路16號7樓
客戶服務專線：0809-090-510